



# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## ProLite

### LCD Display

**ProLite LE6540UHS**

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD displej.  
Doporučujeme, abyste věnovali několik minut,  
před instalací zapnutím displej, k pečlivému  
pročtení komplexního návodu. Prosíme,  
mějte tuto příručku na bezpečném místě pro  
budoucí použití.

ČESKY

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD displej je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

### Varování

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových vln, v takovém případě je požadováno, aby uživatel přijal odpovídající opatření.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL6540UH

ČESKY



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <http://www.iiyama.com>  
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- 
- Vyhradujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
  - Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

# OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	5
ČIŠTĚNÍ .....	5
PŘED POUŽITÍM DISPLEJ.....	6
VLASTNOSTI.....	6
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	6
ROZBALENÍ .....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : DISPLEJ .....	8
INSTALACE.....	10
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : DÁLKOVÝ OVLADAČ.....	11
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAče .....	12
ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	13
ZÁKLADNÍ PROVOZ.....	14
PŘIPOJENÍ DISPLEJ .....	17
NASTAVENÍ POČÍTAČE .....	20
OVLÁDÁNÍ DISPLEJ.....	21
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	23
ÚPRAVA OBRAZOVKY .....	40
POWER MANAGEMENT FUNKCE .....	43
ŘEŠENÍ PROBLÉMU .....	44
INFORMACE O RECYKLACI.....	45
PŘÍLOHA .....	46
SPECIFIKAce : ProLite LE6540UHS .....	46
ROZMĚRY : ProLite LE6540UHS .....	47
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....	48

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### PŘESTANTĚ POUŽÍVAT DISPLEJ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte displej a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT displeje

Vysokonapěťové obvody uvnitř displeje. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO displeje

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do displeje. V případě nehody, okamžitě displej odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání displeje s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### UMÍSTĚTE displej na rovný a stabilní povrch

Displej může způsobit zranění, pokud spadne.

#### NEPOUŽÍVEJTE displej v blízkosti zdroje vody

Nepoužívejte displej, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že displej je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### CHRÁŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na displej nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat displej při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## UPOZORNĚNÍ

### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte displej, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na displej.

### NEUMISŤUJTE DISPLEJ DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Displej se může převrhnut a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na displej položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují displej před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte displej alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Při ovládání displej na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiuálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S DISPLEJ

Když přesouváte displej, vypněte síťový vypínač, odpojte displej a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud displej neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE DISPLEJ ZE ZÁSUVKY

Pokud displej nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI DISPLEJ NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost displej, jinak může dojít k poškození počítače.

### POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích. (Doporučená doba provozu je 18 hodin / den.)

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte displej proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by displej měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání displej delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

- Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

- Tento LCD displej nelze používat venku.
- Tento LCD displej nemůže být používaný v poloze s obrazovkou nahoru.
- Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena.

ČESKY

## **POUŽITÍ POTVRZENÍ**

Tento produkt je určen pro optimální využití při 18 hod denně.

Displej je kompatibilní pro použití na šířku.

## **VYSVÍCENÍ OBRAZU / VYPÁLENÍ OBRAZU**

Prosíme, věmte na vědomí, že u všechny LCD obrazovek může dojít k vysvícení obrazu nebo vypálení obrazu. K tomu dochází, když reziduální obraz zůstává viditelný na obrazovce, když je statický obraz zobrazen dlouhou dobu. Vysvícení obrazu na LCD není permanentní, ale zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu, je třeba se vyhnout.

Proti vysvícení obrazu pomáhá vypnutí monitoru na tak dlouho, jak byl poslední obraz zobrazen, takže v případě, že obraz byl na monitoru po dobu 1 hodiny a lze vidět zbytkový obraz nebo "duch" obrazu, měli byste vypnout monitor na 1 hodinu, aby se vyčistil zbytkový obraz.

Pro všechny LFD produkty, iiyama doporučuje zobrazování pohyblivých obrazů a využití spořiče obrazovky v pravidelných intervalech, vždy, když je obrazovka nečinná. Vypnutí monitoru napomůže k prevenci.

Jiné způsoby, jak snížit riziko vzniku vysvícení, bude používáním funkce FAN-on (je-li k dispozici), Nízkého podsvícení a Nízkého nastavení jasu.

## **PRO PRODLOUŽENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ DISPLEJ**

### **■ Vypálení obrazu na LCD panelu**

Když je zobrazen statický obraz několik hodin, stopa elektrické náboje zůstane v blízkosti elektrody uvnitř LCD a produkuje "duch" statického obrazu. (Image Persistence).

Vysvícení obrazu není trvalým rysem. Když je zobrazen statický obraz po delší dobu, iontové nečistoty uvnitř displeje jsou postaveny podél zobrazených snímků a to může být trvalé.

### **■ Doporučení**

Aby nedošlo k vypálení obrazu a pro podporu delší životnosti displeje, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrazům zobrazených na dlouhou dobu - měňte statické obrazy nekonečné smyčce.
2. Vypněte monitor, když není používán, a to buď dálkovým ovládáním nebo pomocí Power Management nebo naplánované funkce.
3. Je-li monitor instalován v horkém nebo v uzavřeném prostředí, použijte chladící ventilátor, spořič obrazovky a funkci nízkého jasu.
4. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváno u jakékoli instalace – ovládané systémy klimatizace mohou být použity.
5. Důrazně doporučujeme využití aktivního chlazení s ventilátory pro delší dobu provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

### POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

### ČIŠTĚNÍ

### VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do displeje, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

### UPOZORNĚNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte displej před čištěním.

### POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředitlo

Spreji

Benzín

Vosk

Abrazivní čistič

Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z prýže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztrátě barvy na krytu.

### KRYT

### DISPLEJ

Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

### LCD

### OBRAZOVKA

Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

ČESKY

# PŘED POUŽITÍM DISPLEJ

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až **3840 × 2160**
- ◆ Vysoký kontrast **4000:1** (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas **350cd/m<sup>2</sup>** (typický)
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Automatické nastavení
- ◆ Stereo reproduktory  
**2 × 12W Stereo reproduktory**
- ◆ Power Management (v souladu s ENERGY STAR® VESA DPMS)
- ◆ v souladu VESA Standard (400mm x 200mm, 400mm x 400mm)

ČESKY

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součásti balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s displejem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |                         |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ■ Napájecí kabel *      | ■ HDMI kabel            | ■ mDP-DP kabel           |
| ■ DisplayPort kabel     | ■ RS-232C kabel         | ■ Dálkový ovladač        |
| ■ Baterie (2ks)         | ■ POP štítek            | ■ Nálepka s logem iiyama |
| ■ EU energetický štítek | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce        |

## UPOZORNĚNÍ


\* Napájecí kabel uzavřený v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud používáte napájení vyšší než toto, pak musí být použit napájecí kabel 10A / 250V. Nicméně, všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Displej musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným uzemněním.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VV-F, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## ROZBALENÍ

- ① Před rozbaleméním vašeho displej přípravte stabilní, rovný a čistý povrch blízko zásuvky ve zdi. Postavte krabici s LCD displejem do vzpřímené pozice a otevřete ji z horní části krabice před odstraněním výplňového materiálu v horní části.
- ② Odejměte držáky kartonu a vytáhněte horní rámeček směrem nahoru.
- ③ Vyjměte výplňový materiál v horní části a vytáhněte krabičku s příslušenstvím a displejem.

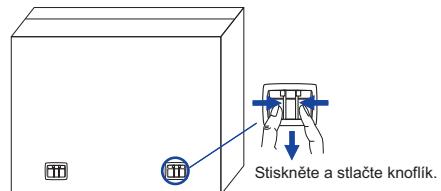


## UPOZORNĚNÍ

Posun displej vyžaduje alespoň dvě osoby. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.

## OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : DISPLEJ

### <Zadní ovladač>

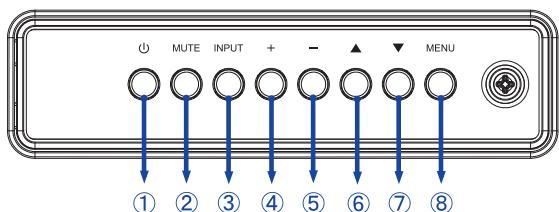


①		Tlačítko zapnutí a vypnutí
②	MUTE	Tlačítko Ticho
③	INPUT	Tlačítko Enter/Volba vstupů
④	+	Tlačítko +
⑤	-	Tlačítko -
⑥	▲	Tlačítko Nahoru
⑦	▼	Tlačítko Dolů
⑧	MENU	Tlačítko Menu

### <Přední>




### <Použití Remoto senzoru a indikátoru napájení>

- Vytáhněte čočku pro lepší výkon dálkového ovládání a snadno pozorujte světelnou informaci o stavu napájení.
- Zatlačte čočku před montáží displeje ve videostěně.
- Zatáhněte / Zatlačte na čočku, až ucítíte cvaknutí.



Zatlačte nahoru ke skrytí čočky




Zatlačte dolů k rozšíření čočky

ČESKY

⑨	Power Indicator	Green	Osvětlení : Normální provoz
		Red	Pokud vypnete tlačítko zapnutí a vypnutí na dálkovém ovladači a zadním ovladači. Power Management
		Green & Red	Blikání : Je-li zapnuto SCHEDULE.
		Off	Vypnutí
⑩	Remote Sensor		Dálkový snímač

## &lt;Zadní&gt;

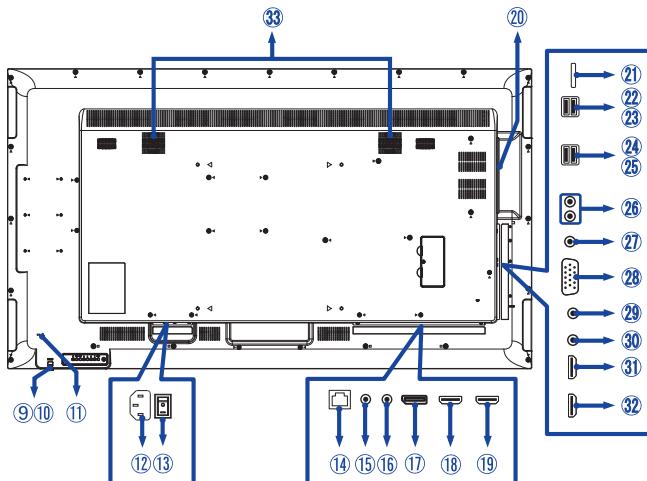

(11)	Keyhole for Security Lock	Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek
(12)	AC IN	AC-INLET
(13)	AC SWITCH (ON) / (OFF)	MAIN POWER
(14)	LAN	RJ45
(15)	RS232C IN	Mini Jack
(16)	RS232C OUT	Mini Jack
(17)	DisplayPort IN	DisplayPort
(18)	HDMI1 IN	HDMI
(19)	HDMI2 IN	HDMI
(20)	Option Slot (Card OPS)	možnost Slot
(21)	MICRO SD	Slot Micro SD
(22)	USB	5V0.5A
(23)	USB	5V2A USB power charging
(24)	USB	USB2.0
(25)	USB	USB3.0
(26)	AUDIO OUT	RCA L/R
(27)	AUDIO IN	Mini Jack
(28)	VGA IN	VGA
(29)	IR IN	IR
(30)	IR OUT	IR
(31)	HDMI4 IN	HDMI
(32)	HDMI3 IN	HDMI
(33)	Speakers	Reproduktory

## INSTALACE


### VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k zranění, musí být tento displej bezpečně připevněn k podlaze / stěně podle pokynů k instalaci.

### UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte pokyny z návodu pro typ připevnění, jaký jste zvolili. S veškerými servisními pracemi se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
- Posun displej vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Před montáží tohoto displej se prosím ujistěte, že je zeď dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.

### [MONTÁŽ NA STĚNU]

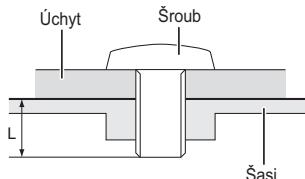



### VAROVÁNÍ

Při použití montáže na stěnu utáhněte šroub M6 s podložkou, jejíž "L" délka je 10 mm pro upevnění displej. Použitím delšího šroubu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými součástkami uvnitř displej.


### [OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

ČESKY

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

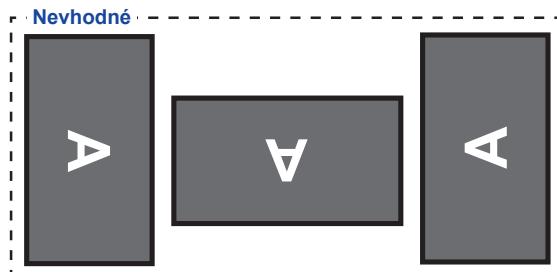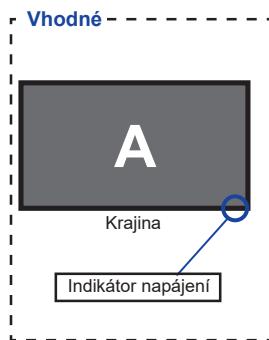

## OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : DÁLKOVÝ OVLADAČ

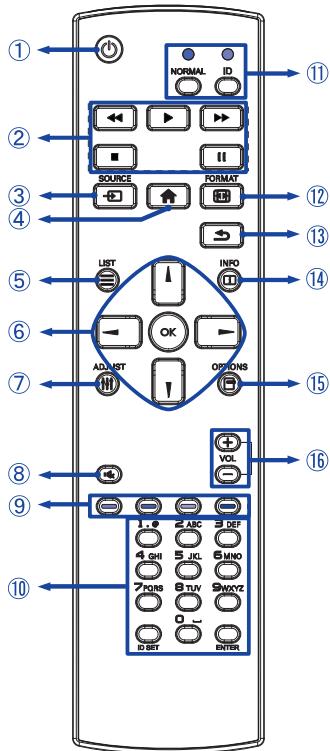

<b>①</b>	<b>Power</b>	Vypíná a zapíná displej.
<b>②</b>	<b>[PLAY]</b>	Ovládání přehrávání mediálních souborů. ▶ : Play ■ : Stop II : Pauza ◀ : Rychlý návrat ▶▶ : Rychle vpřed
<b>③</b>	<b>SOURCE</b>	Vybírá zdroj. Stisknutím ▲ nebo ▼ tlačítka zvolíte HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort, VGA, OPS, Medioplayer, Browser, iiSignage, PDF player nebo Custom. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.
<b>④</b>	<b>HOME</b>	Otvírá systémy nabídky na obrazovce displej.
<b>⑤</b>	<b>LIST</b>	U tohoto modelu není dostupné.
<b>⑥</b>	<b>OK</b>	Naviguje podnabídkami a nastaveními. ▲ : Tlačítko Nahoru ▼ : Tlačítko Dolů ← : Tlačítko Doleva → : Tlačítko Doprava
<b>⑦</b>	<b>ADJUST</b>	Funkce automatického nastavení je k dispozici pouze při zvoleném vstupu VGA.
<b>⑧</b>	<b>MUTE</b>	Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.
<b>⑨</b>	<b>COLOR</b>	Výběr úkolů nebo možností. Modré: Přiblížit (PDF Player) Žlutá: Oddálit (PDF Player)
<b>⑩</b>	<b>NUMBER/ ID SET/ENTER</b>	Zadávání textu pro nastavení sítě.
<b>⑪</b>	<b>ID Mode</b>	ID: K zadání ID režimu NORMAL: K opuštění ID režimu
<b>⑫</b>	<b>FORMAT</b>	Změna formátu obrazu.
<b>⑬</b>	<b>BACK</b>	Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.
<b>⑭</b>	<b>INFO</b>	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení.
<b>⑮</b>	<b>OPTIONS</b>	U tohoto modelu není dostupné.
<b>⑯</b>	<b>VOLUME - / +</b>	VOLUME-: Snižuje hlasitost. VOLUME+: Zvyšuje hlasitost.

ČESKY


## PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


### UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači. Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie. Ujistěte se, že vývody odpovídají označením "+" a "-" v přihrádce na baterie. Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


① Zatlačte a posuňte kryt baterie k otevření.

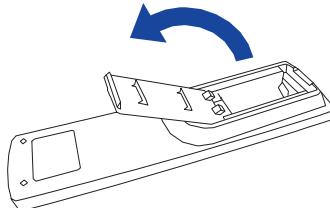

② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a - (jak je označeno na dálkovém ovladači).

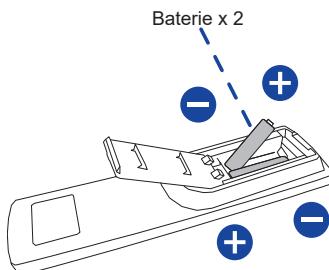

③ Nasadte kryt baterie.

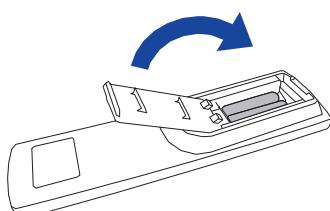

ČESKY

### POZNÁMKA

- Když dálkový ovladač nefunguje blízko displej, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na displej.
- U tohoto displej nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svít, oheň a podobně.

## ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Můžete nastavit ID dálkového ovládání, pokud chcete používat dálkové ovládání na konkrétní monitory.

**Režim ID (pro vstup do režimu ID):** stiskněte a podržte tlačítko ID, dokud červená LED nezabliká dvakrát.

**Normální režim (Chcete-li opustit režim ID):** stiskněte a podržte tlačítko Normal, dokud zelená LED nezabliká dvakrát.

### ■ Režim ID programování

Přiřadit ID dálkovým ovládáním.

1. Vstup do režimu ID.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ID SET dokud se červená LED dioda nezapne.
3. Pomocí číselné tlačítka vložte požadované číslo. (01-255)
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení ID.
5. červená LED dioda zabliká dvakrát pokud bylo ID potvrzeno.
6. Stisknutím tlačítka ID SET opustíte režim ID. Zelená LED dioda zapne.

### POZNÁMKA

- Při nestisknutí libovolného tlačítka během 10 sekund se režim ID vypne.
- Je-li chyba stisknutím tlačítka jiného čísla, počkejte 1 vteřinu, poté co červená LED dioda zhasne a poté se znova rozsvítí, pak stiskněte správnou číslici znova.
- Chcete-li zrušit nebo zastavit programování ID, stiskněte tlačítko ID SET.
- Je nutné nastavit ID číslo pro každý monitor před výběrem jeho ID čísla.

### ■ Použití režimu ID

1. Vstup do režimu ID.
2. Zadejte číslo monitoru, který byste chtěli ovládat pomocí číselný tlačítka.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.

## ZÁKLADNÍ PROVOZ


### ■ Zapnutí displej

Displej je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na zelenou barvu, když stisknete síťové tlačítko na displej nebo na dálkovém ovladači. Displej se vypne a indikátor elektřiny se změní na Červená, když stisknete síťové tlačítko na displej nebo na dálkovém ovladači. Pro zapnutí displej ho znova stiskněte.


### POZNÁMKA

I při používání režimu řízení napájení nebo vypnutí síťového vypínače spotřebovává displej malé množství elektřiny. Odpojte síťový kabel od síťového napájení vždy, když displej nepoužíváte nebo v noci, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.

[Displej]

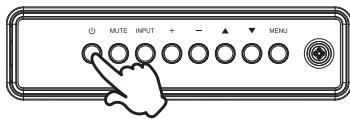


[Dálkový ovladač]

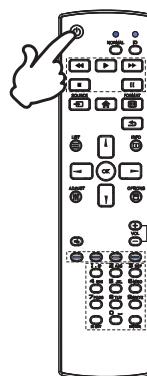


### ■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko MENU na displej nebo tlačítko HOME na dálkovém ovladači. Stránka menu zmizí, když znova stisknete tlačítko BACK na dálkovém ovladači.

[Displej]

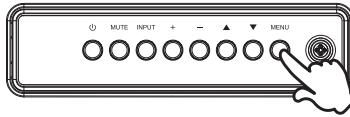


[Dálkový ovladač]

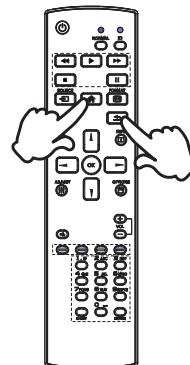


### ■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka ▲ / ▼ na displej nebo tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Displej]

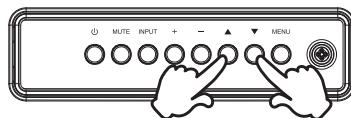


[Dálkový ovladač]

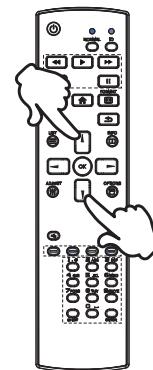


### ■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo provedte nastavení stisknutím tlačítka + / - na displej nebo tlačítka ← / → na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Displej]

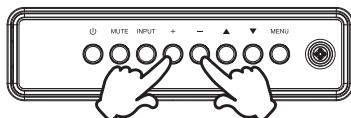


[Dálkový ovladač]

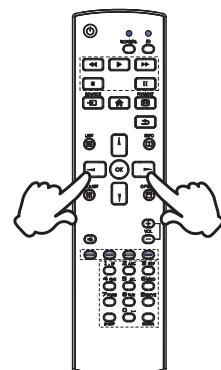


## ■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte tlačítka - / + na displej nebo na dálkovém ovladači pro nastavení akustického výkonu, když není na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Displej]

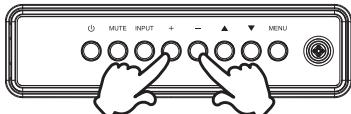


[Dálkový ovladač]

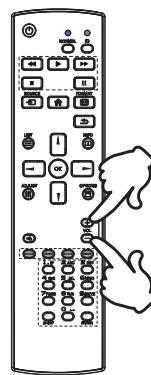


## ■ Zapojte vstupní signál

Ten je aktivovaný, když úspěšně stlačíte tlačítko INPUT na displej nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači.

[Displej]

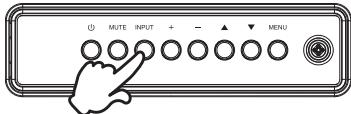

[Dálkový ovladač]

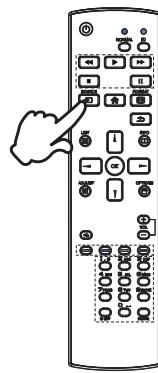

## PŘIPOJENÍ DISPLAY


- ① Ujistěte se, že počítač i displej jsou vypnuty.
- ② Připojte počítač k displeji pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k displeji pomocí kabelu RS-232C.
- ④ Připojte napájecí kabel k displeji a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte displej (hlavním vypínačem i vypínačem).

### POZNÁMKA

- Signální kabely pro připojení počítače a displeje mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na displeji, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s displejem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Pro připojení k počítači Macintosh, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář pro výběr vhodného adaptéru.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

<Zadní>

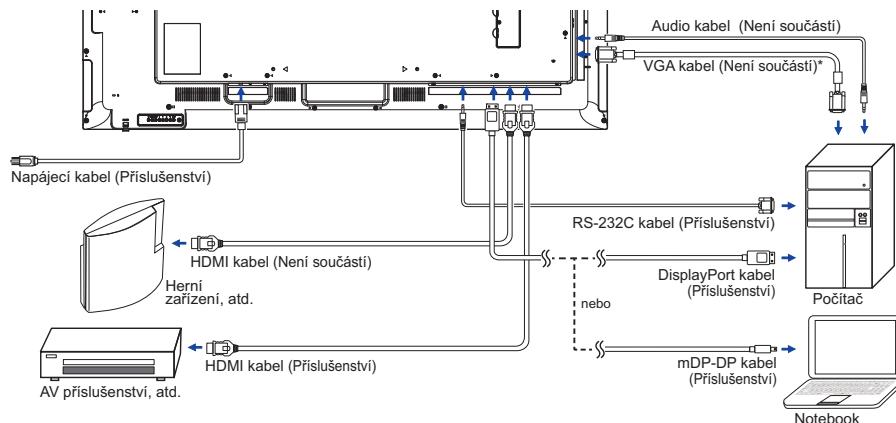

ČESKY

\* VGA kabel není součástí dodávky displeje. Pokud používáte VGA kabel nízké kvality, může dojít k elektromagnetickému rušení. Obraťte se prosím na servisní středisko iiyama ve Vaší zemi, pokud se chcete připojit displej přes VGA vstup.


## [ Případ připojení s periferním zařízením ]

### UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte síťový vypínač a odpojte displej a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

### POZNÁMKA


- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

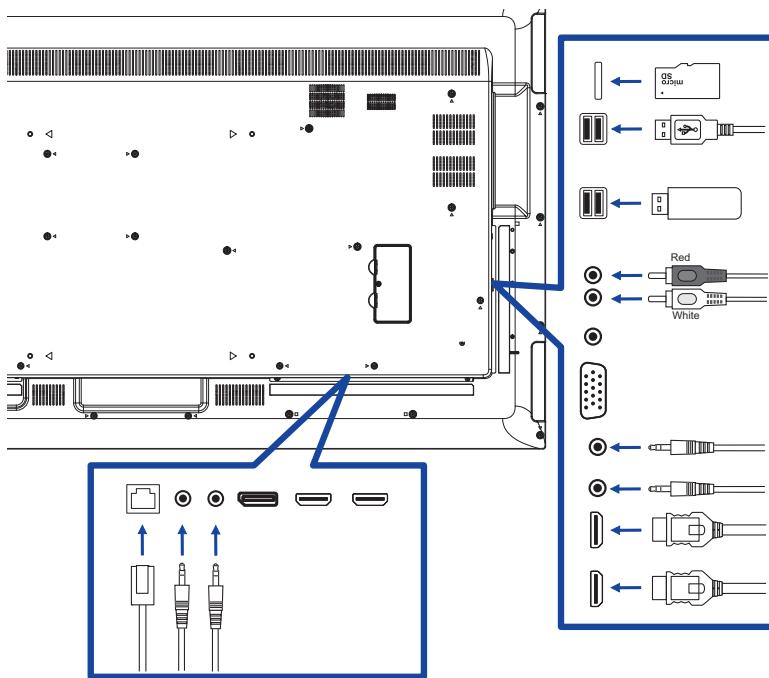

## [ O sériovém zapojení ]

### ■ Připojení ovládání monitoru


RS-232C

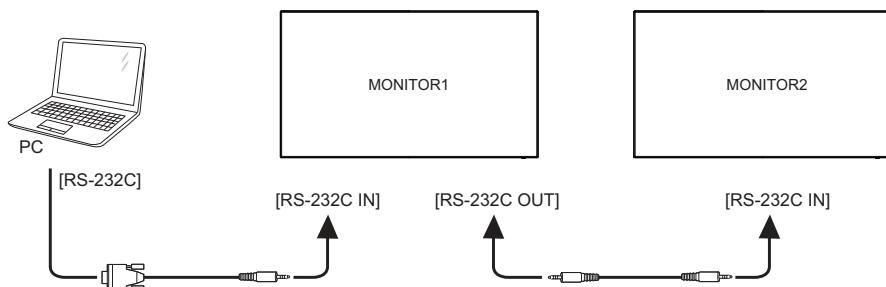

## [ Nastavení sítě ]

1. Zapněte router a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte router k tomuto displeji pomocí ethernetového kabelu.
3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači, a pak vyberte položku Nastavení.
4. Vyberte "Připojit k síti", a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte síť.
6. Počkejte na tomto zobrazení najít síťové připojení.
7. Pokud se zobrazí výzva, odsouhlaste "Uživatelskou licenční dohodu".

**POZNÁMKA** Připojení stíněného CAT-5 ethernetového kabelu v souladu se směrnicí EMC.

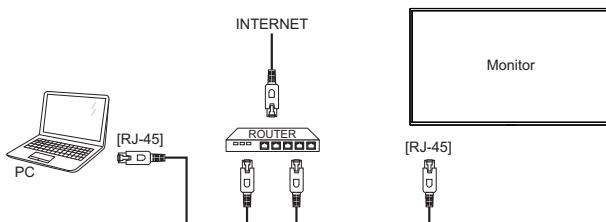

## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 48: Vhodné načasování.

### ■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

LCD displej iiyama splňuje normu DDC2B VESA. Funkce Plug & Play běží pod Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 po připojení displeje k počítači kompatibilnímu se systémem DDC2B dodaným signálním kabelem.

Instalace do systému Windows XP: Váš počítač může vyžadovat soubor informací o displeji iiyama, který je k dispozici na internetu na adrese

<http://www.iiyama.com>

### **POZNÁMKA**

■ Operační systémy Macintosh nebo Unix většinou nevyžadují ovladače displej.

Další informace si vyžádejte od dodavatele svého počítače.

### ■ Postup zapínání hlavním vypínačem

Nejprve zapněte displej a pak počítač.

# OVLÁDÁNÍ displej

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD displej byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 48. Jste také schopni nastavit obraz tlačíkem podle pokynů uvedených níže. Pro podrobnější úpravy, viz strana 40 pro ÚPRAVY OBRAZU.

- ① Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na displej pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat pomocí tlačítka / na dálkovém ovladači nebo tlačítka / na displeji.

Picture	Brightness	90
Screen	Contrast	50
Audio	Sharpness	20
Configuration1	Black level	50
Configuration2	Tim	50
Advanced option	Color	55
	Noise reduction	Medium
	Gamma selection	Native
	Color temperature	Native
	Color control	Action
	Smart power	Off
	Others	etc

- ② Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo tlačítko INPUT na displej. Potom pomocí tlačítka / na dálkovém ovladači nebo tlačítka / na displej zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.
- ③ Znovu stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo tlačítko INPUT na displej. Pomocí tlačítka / na dálkovém ovladači nebo tlačítka / na displej zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- ④ Stiskněte tlačítko BACK na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na displej pro odchod z menu a nastavení, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci vertikální polohy zvolte položku Screen a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo tlačítko INPUT na displej. Pak vyberte V. Position pomocí tlačítka / na dálkovém ovladači nebo tlačítka / na displej.

Picture	H position
Screen	V position
Audio	Clock
Configuration1	Clock Phase
Configuration2	Zoom mode
Advanced option	Custom zoom
	Auto adjust
	Screen reset

Potom pomocí tlačítka / na dálkovém ovladači nebo tlačítka / na displej pro změnu nastavení vertikální polohy. Vertikální polohy displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.



Stiskněte nakonec tlačítko BACK na dálkovém ovladači nebo tlačítko MENU na displej při skončení, všechny změny se uloží do paměti.

## **POZNÁMKA**

- tlačítko  BACK na dálkovém ovladači nebo tlačítko INPUT na displej může být použito k vrácení předcházejících položek nabídky.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Úprava položek H / V Position, Clock a Clock Phase jsou uloženy pro každé časování signálu. Kromě těchto úprav, všechny ostatní úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

**Přímo** \* K dispozici pouze pro Remote Control.

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

■ **Auto Adjust:**

Stiskněte tlačítko ADJUST, kdy není menu zobrazeno.

■ **Zoom mode:**

Stiskněte tlačítko FORMAT, kdy není menu zobrazeno.

## NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Picture Obraz	Picture	Brightness	90
Screen	Contrast	50	
Audio	Sharpness	20	
Configuration1	Black level	50	
Configuration2	Tint	50	
Advanced option	Color	55	
	Noise reduction	Medium	
	Gamma selection	Native	
	Color temperature	Native	
	Color control	Action	
	Smart power	Off	
	Others	Others	

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Brightness* <sup>1</sup> Jas	Příliš tmavá Příliš světlá	◀ ▶
Contrast Kontrast	Příliš matné Příliš intenzivní	◀ ▶
Sharpness* <sup>2</sup> Ostrost	Příliš slabá Příliš ostrá	◀ ▶
Black level Black level	Černá je příliš tmavá Černá je příliš světlá	◀ ▶
Tint Odstín	Dofialova Dozelena	◀ ▶
Color Barevný	Příliš slabý Příliš silná	◀ ▶
Noise reduction* <sup>2</sup> Redukce šumu	Off	Noise Reduction je vypnuto.
	Low	Hlučnost elektronického obrazu.
	Midium	Elektronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Low (nízký).
	High	Elektronický šum způsobený různými přehrávači médií se sníží více než Midium (střední).
Gamma selection* <sup>3</sup> Gamma selection	Můžete nastavit Gama. Native / 2.2 / 2.4 / s gamma / D-image	
Color temperature Teplota barev	6500 ° K	Načervenalá bílá
	7500 ° K	Zelenavě bílá
	9300 ° K	Namodralá bílá
	10000 ° K	Více namodralá bílá
	Native	Původní teplota barev
	User1	Uživatelské nastavení
	User2	Uživatelské nastavení

\*<sup>1</sup> Slouží k nastavení jasu při použití displej v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

Nastavení jasu je deaktivováno, pokud je zapnuty Spořič Jasu.


\*<sup>2</sup> Jen HDMI(Video) vstup.

\*<sup>3</sup> Stiskněte ▼ pro nastavení.

## Picture Obraz

Picture	Contrast	50
Screen	Sharpness	20
Audio	Black level	50
Configuration1	Tint	50
Configuration2	Color	55
Advanced option	Noise reduction	Medium
	Gamma selection	Native
	Color temperature	Native
	Color control	Action
	Smart power	Off
	Overscan	Off
	Picture reset	Antina

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Color control	Nastavte barvu uživatele.	
	User-R	Příliš slabý
	User-G	Příliš silná
	User-B	
Smart power	Off	Normální
	Midium	Jas podsvícení je snížen. (80%)
	High	Jas podsvícení je snížen více než Midium. (65%)
Over scan	Off	Over scan je vypnuto.
	On	Zobrazovací plocha je 95%.
Picture reset Obraz reset	Cancel	Návrat do menu.
	Reset	Nastavení Picture se obnoví do továrního nastavení dat.
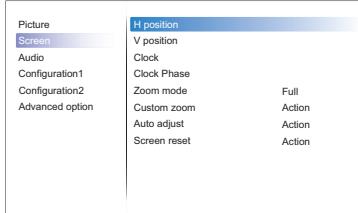
<b>Screen</b> <b>Obrazovka</b>			
Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí	
H Position* <sup>1</sup> H. pozice	<input checked="" type="checkbox"/> Příliš vlevo <input checked="" type="checkbox"/> Příliš právo		
V Position* <sup>1</sup> V. pozice	<input checked="" type="checkbox"/> Příliš nízká <input checked="" type="checkbox"/> Příliš vysoká		
Clock* <sup>1,5</sup> Časování	<input checked="" type="checkbox"/> Příliš úzká <input checked="" type="checkbox"/> Příliš široký		
Clock Phase* <sup>1,5</sup> Fáze	Opravit blikajícího textu nebo čáry		
Zoom mode Zoom mode	Full* <sup>2,3</sup>	Zvětšit obrázek horizontálně k zaplnění obrazovky, pokud je obrazový zdroj 4:3 (standardní rozlišení). Když je obrazový zdroj 16:9 (vysoké rozlišení), není přizpůsobený.	
	4:3* <sup>2,3</sup>	Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 4:3.	
	Real* <sup>2,3</sup>	Zobrazení obrazu bod po bodu.	
	21:9* <sup>2,3</sup>	Zobrazí všechny obrázky v poměru stran 21:9.	
	Custom* <sup>2</sup>	Přizpůsobení Zoom módu.	
Custom zoom* <sup>2,4</sup> Custom zoom	Zoom	Zvětšení horizontální i vertikální velikosti obrazu současně.	
	H zoom	Zvětšení horizontální velikost obrazu.	
	V zoom	Zvětšení vertikální velikost obrazu.	
Auto adjust* <sup>1,6</sup> Auto. nastavení	Nastavte H / V Position, Clock a Clock Phase automaticky.		
Screen reset Obrazovka reset	Cancel	Návrat do menu.	
	Reset	Nastavení Screen se obnoví do továrního nastavení dat.	

\*<sup>1</sup> Jen VGA vstup.\*<sup>2</sup> Jen VGA a HDMI vstup.\*<sup>3</sup> Jen Media Player vstup.\*<sup>4</sup> Vlastní přiblížení je zakázáno, pokud je povoleno posunutí obrazu.\*<sup>5</sup> Viz strana 40 pro ÚPRAVA OBRAZU.\*<sup>6</sup> Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte Auto Úpravu ve spojení s nastavením vzoru. Viz strana 40 pro ÚPRAVA OBRAZU.

## Audio Zvuk

Picture	Balance	50
Screen	Treble	50
<b>Audio</b>	Bass	50
Configuration1	Volume	20
Configuration2	Audio out (line out)	20
Advanced option	Maximum volume	100
	Minimum volume	0
	Mute	Off
	Audio source	Digital
	Audio reset	Action
	Audio Out Sync	Off

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Balance Vyházení	Levý reproduktor je příliš hlasitý. Pravý reproduktor je příliš hlasitý.		
Treble Výšky	Příliš slabý Příliš silná		
Bass Basy	Příliš slabý Příliš silná		
Volume Hlasitost	Příliš měkké Příliš hlasitý		
Audio out (line out) Hlasitost sluch.	Nastavení hlasitosti audio výstupu. Příliš měkké Příliš hlasitý		
Maximum volume Maximum volume	Nastavte maximální hlasitost.		
Minimum volume Minimum volume	Nastavte minimální hlasitost.		
Mute Ticho	Off On	Vratěte hlasitost na předchozí úroveň. Vypněte zvuk dočasně.	
Audio Source Audio Zdroj	Analog Digital	Vyberte VGA vstup. Vyberte HDMI/DisplayPort vstup.	
Audio reset Zvukový reset	Cancel Reset	Návrat do menu. Nastavení Audio se obnoví do továrního nastavení dat.	
Audio out sync Audio out sync	Off On	Zakázat hlasitost zvuku (line out). Povolit hlasitost zvuku (line out).	

<b>Configuration1</b> <b>Konfigurační1</b>																										
<table border="1"> <tr> <td>Picture</td><td>Switch on state</td><td>Force on</td></tr> <tr> <td>Screen</td><td>Panel saving</td><td>Action</td></tr> <tr> <td>Audio</td><td>RS232 routing</td><td>RS232</td></tr> <tr> <td>Configuration1</td><td>Boot on source</td><td>Action</td></tr> <tr> <td>Configuration2</td><td>WOL</td><td>Off</td></tr> <tr> <td>Advanced option</td><td>RGB range</td><td>Auto</td></tr> <tr> <td></td><td>Configuration1 reset</td><td>Action</td></tr> <tr> <td></td><td>Factory reset</td><td>Action</td></tr> </table>			Picture	Switch on state	Force on	Screen	Panel saving	Action	Audio	RS232 routing	RS232	Configuration1	Boot on source	Action	Configuration2	WOL	Off	Advanced option	RGB range	Auto		Configuration1 reset	Action		Factory reset	Action
Picture	Switch on state	Force on																								
Screen	Panel saving	Action																								
Audio	RS232 routing	RS232																								
Configuration1	Boot on source	Action																								
Configuration2	WOL	Off																								
Advanced option	RGB range	Auto																								
	Configuration1 reset	Action																								
	Factory reset	Action																								
Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí																								
Switch on state Switch on state	Power off	Po připojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky zůstane displej vypnuty.																								
	Forced on	Displej se rozsvítí, když je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky.																								
	Last status	Displej se vrátí k předchozímu stavu napájení (zapnutý / vypnutý / pohotovostního režimu), když vyjmete a vyměníte napájecí kabel.																								
Panel saving Panel saving	Brightness	Off Brightness je vypnuto.																								
		On Jas obrazu se sníží na odpovídající úroveň.																								
	Pixel shift* <sup>1</sup>	Pro zobrazení mírně rozšířte velikost obrazu a posuňte polohu pixelů ve čtyřech směrech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava).																								
RS232-routing RS232-routing	Off	Pixel shift je vypnuto.																								
	Auto	Přesuňte polohu obrazu automaticky.																								
	0-80	Přesuňte polohu obrazu v nastavených intervalech.																								
RS232-routing RS232-routing	Vyberte port řízení sítě. RS232 / LAN → RS232 / OPS RS232* <sup>4</sup>																									
	Last input	Po zapnutí napájení začíná stejným nastavením jako při vypnutí napájení. Disable / Enable																								
	Input	Vyberte zdroj vstupu při spuštění. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DisplayPort / VGA / OPS* <sup>4</sup> / Medioplayer / Browser / iiSignage / PDF player / Custom																								
Boot on source* <sup>2,3</sup> Boot on source	Playlist	Vyberte seznam skladeb pro přehrávače Medioplayer, Prohlížeč a PDF.																								
	Off	WOL je vypnuto.																								
	On	Zapněte displej na dálku přes síť LAN.																								
RGB range RGB range	Auto	Automaticky nastavte signál stupnice.																								
	Full range	Pro plný rozsah barevné škály signálu.																								
	Limited range	Pro omezený rozsah barevné škály signálu.																								

\*<sup>1</sup> Jen VGA a HDMI vstup.\*<sup>2</sup> Žádná funkce selhání, systém udrží zdroj i zdroj není vstup signálu.\*<sup>3</sup> Stiskněte ▼ pro nastavení.\*<sup>4</sup> Může být použito pouze při instalaci OPS.

## Configuration1 Konfigurační1

Picture	Switch on state	Force on
Screen	Panel saving	Action
Audio	RS232 routing	RS232
Configuration1	Boot on source	Action
Configuration2	WOL	Off
Advanced option	RGB range	Auto
	Configuration1 reset	Action
	Factory reset	Action

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Configuration1 reset Konfigurační1 reset	Cancel	Návrat do menu.	
	Reset	Nastavení Configuration1 se obnoví do továrního nastavení dat.	
Factory reset Tovární nastavení	Cancel	Návrat do menu.	
	Reset	Nastavení továrních dat je obnoveno.	

## Configuration2 Konfigurační2

Picture	OSD turn off	115
Screen	OSD H position	50
Audio	OSD V position	50
Configuration1	Information OSD	10
Configuration2	Logo	On
Advanced option	Monitor ID	Action
	Heat status	22.63°C 72.55°F
	Monitor information	Action
	HDMI Version	
	Configuration2 reset	Action

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
OSD turn off Čas opuštění OSD	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 120 sekund. Off / 5 - 120 sekund		 
OSD H-Position H. Pozice	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		 
OSD V-Position V. Pozice	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		 
Information OSD Information OSD	Nastavte dobu zobrazování informací OSD v pravém horním rohu obrazovky. Off / 1 - 60 sekund		 
Logo Logo	Off	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnuty.	
	On	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnuty.	
	User <sup>*2</sup>	Volba vlastního loga v aplikaci Android je nastavena, při zapnutém displeji bude k dispozici pouze vlastní logo.	
Monitor ID Monitor ID	Nastavte ID pro displej. 1 - 255		
Heat status Heat status	Zobrazení tepelného stavu.		
Monitor information Monitor information	Zobrazuje informace o vašem displeji, včetně názvu modelu, sériového čísla, provozních hodin a verze SW.		
HDMI Version <sup>*1</sup> HDMI Version	Nastavte verzi HDMI. 1.4 / 2.0		
Configuration2 reset Konfigurační2 reset	Cancel	Návrat do menu.	
	Reset	Nastavení Configuration1 se obnoví do továrního nastavení dat.	

<sup>\*1</sup> Vhodné pouze pro vstup HDMI.

<sup>\*2</sup> Pokud chcete používat vlastní logo pro spuštění, přejděte do nabídky Nastavení → Zobrazení → Obecná nastavení a nastavte Logo při spuštění.

## Advanced option

### Advanced option

Picture	IR control	Unlock
Screen	Power LED Light	On
Audio	Keyboard control	Unlock
Configuration1	Off timer	Off
Configuration2	Date and time	Action
Advanced option	Schedule	Action
	HDMI with One Wire	Off
	Language	English
	OSD transparency	Off
	Power Save	Mode1
	OPS settings	Auto
	Advanced option reset	Antenna

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
IR control	Zvolte provozní režim dálkového ovladače, pokud jsou připojena více displejů prostřednictvím připojení RS232C.	
	Unlock* <sup>1</sup>	Odemkněte dálkový ovladač.
	Lock All	Zamkněte veškerý dálkový ovladač.
	Lock all but Volume	Uzamkněte všechny kromě hlasitosti dálkového ovladače.
	Lock all but Power	Uzamkněte všechny kromě funkce dálkového ovladače.
	Lock all except PWR & VOL	Uzamkněte všechny kromě hlasitosti a výkonu dálkového ovladače.
	Primary	Nastavte displej jako primární displej pro dálkové ovládání.
Power LED light	Secondary	Nastavte displej jako sekundární displej. Tato obrazovka nemůže být ovládána dálkovým ovladačem a přijímá řídící signál pouze z primárního displeje prostřednictvím připojení RS232C.
	Off	Power LED light je vypnuto.
	On	Power LED light je zapnuto.
Keyboard control	Zamkněte funkci klávesnice. (Ovládací tlačítka)	
	Unlock* <sup>2</sup>	Odemkněte klávesnice.
	Lock All	Zamkněte veškerý klávesnice.
	Lock all but Volume	Uzamkněte všechny kromě hlasitosti klávesnice.
	Lock all but Power	Uzamkněte všechny kromě funkce klávesnice.
	Lock all except PWR & VOL	Uzamkněte všechny kromě hlasitosti a výkonu klávesnice.
	Off Timer Časovač vypnutí	Nastavení vypnutí displeje. (v hodinách) Off / 1 - 24 hodinách
Date and time Datum a čas	Nastavte aktuální datum a čas pro vnitřní hodiny. Auto sync(automaticky) / Set Date / Set Time	
	<b>POZNÁMKA</b> Je nutné nastavit tuto položku při používání "Schedule".	

\*<sup>1</sup> Chcete-li odemknout, stiskněte a podržte tlačítko INFO na dálkovém ovladači po dobu 6 sekund.

\*<sup>2</sup> Chcete-li odemknout, podržte tlačítko + a tlačítko ▲ na monitoru déle než 3 sekundy, zablokuje / odemkne funkci ovládacího tlačítka.

## Advanced option

### Advanced option

Picture	IR control
Screen	Power LED Light
Audio	On
Configuration1	Keyboard control
Configuration2	Unlock
<b>Advanced option</b>	
HDMI with One Wire	Off timer
Language	Off
OSD transparency	Date and time
Power Save	Action
OPS settings	Schedule
<a href="#">Advanced option reset</a>	

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí
Schedule Plán	Schedule list		Lze nastavit až 7 rozvrhů.
	Enable  Schedule 1/2/3/4/ 5/6/7	Povolit / zakázat plán.	
		<b>POZNÁMKA</b> Je-li nastaven jiný seznam rozvrhů nebo je prázdný, nelze povolit plán.	
		Start time	Nastavte čas spuštění.
		End time	Nastavte čas ukončení.
		Input	Vyberte standardní vstupní zdroj, když se displej automaticky příště zapne. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DisplayPort / VGA / OPS* <sup>5</sup> / Mediaplayer / Browser / iiSignage / PDF player / Custom
		Playlist 1/2/3/4/5/6/7	Zvolte seznam skladeb (1 - 7) pro mediální přehrávač, přehrávač PDF a prohlížeč.
		Days of the week	Nastavte den v týdnu. Sun / Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
		Every week	Nastavte, zda se má opakovat každý týden.
	Back	Nezmění data plánu.	
	Save	Uložte data plánu.	
HDMI with One Wire* <sup>3</sup> HDMI with One Wire	Off	HDMI with One Wire je vypnuto.	
	On	CEC povolen.* <sup>4</sup>	
Language Jazyk	English	Angličtina	Espaňol
	Deutsch	Němčina	Ruština
	Français	Francouzština	Polski
	Italiano	Ital	Nederlands
OSD Transparency OSD Průhlednost	Pozadí OSD je průhledný režim. Off / 1 - 100		



\*<sup>3</sup> Může být použit pouze v případě, že je HDMI připojen k zařízení kompatibilnímu s funkcí CEC.

\*<sup>4</sup> CEC (Consumer Electronics Control) je spojovací funkce, která se navzájem ovládá výměnou řídicích signálů mezi zařízeními, jako je displej a záznamník.

\*<sup>5</sup> Může být použito pouze při instalaci OPS.

## Advanced option

### Advanced option

Picture	IR control	Unlock
Screen	Power LED Light	On
Audio	Keyboard control	Unlock
Configuration1	Off timer	Off
Configuration2	Date and time	Action
Advanced option	Schedule	Action
	HDMI with One Wire	Off
	Language	English
	OSD transparency	Off
	Power Save	Mode1
	OPS settings	Auto
	Advanced option reset	Action

Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí	
Power Save Šetření energií	Vypínač napájení	Žádný signál	WOL	Android
	Mode1	Proud vypnutý	Zapnout	ARM vypnuto
	Mode2	U tohoto modelu není dostupné.		
	Mode3	Světlo vypnuto když je signál zpět, systém se probudí	Vypnuto	ARM zapnout
	Mode4	Světlo vypnuto Podsvícení svítí, zobrazí "bez signálu"	Vypnuto	ARM zapnout
OPS settings* <sup>6</sup> Nastavení OPS	Auto	Při zapnutí napájení displeje a přepnutí vstupu do OPS se automaticky zapne napájení OPS.		
	Always off	OPS je vždy vypnuto.		
	Always on	OPS je vždy zapnuto.		
Advanced option reset Advanced option reset	Cancel	Návrat do menu.		
	Reset	Pokročilé nastavení bude obnoveno kromě možnosti "Datum a čas" v nabídce Pokročilé možnosti na tovární nastavení.		

\*<sup>6</sup> Pokud je režim "Úspora energie" nastaven na režim 3 nebo režim 4, podsvícení se vypne, ale OPS zůstane stát.

## APPLICATION

Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači.




nebo



ČESKY

## &lt;Settings&gt;

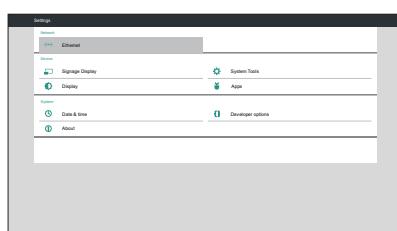


Úprava položek	Problém / Možnost		
Ethernet Ethernet	Nastavení kabelové sítě. Disable / Enable(Connection Type: DHCP/Static IP/IP Address/ Netmask/DNS Address/Gateway, MAC Address)		
Signage Display Signage Display	General settings	Signage Display name	Nastavte zobrazovaný název na adresu Mac Ethernet.
		Boot Logo* <sup>1</sup>	Vyberte animaci spouštění* <sup>2</sup>
		Screenshot	Disable / Enable(Interval, Start time, End time, Repeat, Save to, Purge Screenshots, Send screenshots via email )
	Server settings	Email Notification	Disable / Enable(SMTP, Manager Email, Test)
		FTP	Disable / Enable(Account, Password, Storage Path, Port)
		SICP Network Port	Změna SICP Network Port.
	Source settings	Media Player	Upravit seznam stop playlistů a nastavení efektu.
		Browser	Upravit konfiguraci záložky.
		iiSignage* <sup>3</sup>	Nastaví iiSignage.
		PDF Player	Upravit seznam skladeb a nastavení efektu ve formátu PDF Player.
		Custom App	Upravte vlastní aplikaci.
	Security	External Storage	Disable SD karta / USB externí úložiště.
			Enable SD karta / zámek externího úložiště USB.

\*<sup>1</sup> Boot Logo je k dispozici pouze tehdy, když v nabídce OSD "Configuration2" vyberete funkci "Uživatel" ve funkci Logo.

\*<sup>2</sup> Podrobnosti ke stažení najeznete v uživatelské příručce pro spuštění animace na webu IIYAMA.

\*<sup>3</sup> Podrobnosti ke stažení najeznete v uživatelské příručce pro iiSignage na webu IIYAMA.

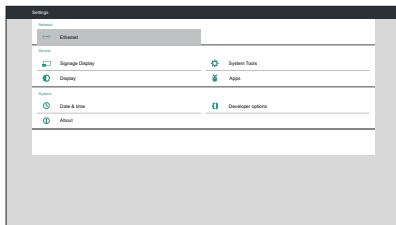

Úprava položek	Problém / Možnost				
System Tools System Tools	Clear Storage	Vymaže všechna data ve složkách se značkami. All / Internal storage / USB storage / SD card			
	Factory Reset	Cancel	Návrat do menu.		
		OK	Nastavení továrních dat je obnoveno.		
	Export signage Display setting	Exportujte do složky pro podepsání pod USB / SD. USB storage / SD card			
	Import signage Display setting	Importujte ze složky pro podepsání pod USB / SD. USB storage / SD card			
Display Display	Clone Media File	Zkopírujte mediální soubor z interního, USB nebo SD složky.			
		Nastavte velikost písma. Small / Normal / Large / Huge			
Apps Apps	Zobrazte informace o aplikacích.				
Date & Time Date & Time	Zobrazení informací o datu a čase.				
Developer options Developer options	U tohoto modelu není dostupné. Když změníte nastavení systému, pak může dojít k problému, jako je nestabilita systému. V takovém případě se obraťte na svého prodejce nebo servisní středisko iijama o pomoc.				
About About	Hlavní informace v tématu O společnosti: System updates / Android version / Kernel version / Build number Automaticky vyhledá aktualizaci .zip z karty USB nebo SD. Když vyberete aktualizovaný soubor .zip, displej se restartuje a aktualizace se spustí.				

**Save:** Uložíte

**Forget:** Smazat

**Discard:** Discard

**Cancel:** Zavřete bez uložení

#### ■ Rychlé informace

Stiskněte tlačítko Info a číslo 77 na dálkovém ovladači.

Zobrazte informace sítě a monitor atd.

**<Android>** \* U tohoto modelu není k dispozici upgrade systému Android.

- Settings : Přejděte do nastavení aplikace.
- Apps : Zobrazit všechny aplikace. (Browser/Chromium/iiSignage/File Manager/Media Player/PDF player/Settings)
- Network : Nastavte Ethernet.
- Storage : Zobrazte aktuální informace o úložištích zařízení Android.

■ Příprava na použití programu Media Player a přehrávače PDF

Abyste mohli používat přehrávač médií, musíte soubor uložit do určité složky na SD kartě či na USB nosiči.

1. Vytvořte složku s názvem "signage" na USB nebo SD kartě. Poté vytvořte podsložky (video/photo/music/PDF).

- videos in /signage/video/
- photos in /signage/photo/
- music in /signage/music/
- pdfs in /signage/pdf/

2. Uložte své soubory video/photo/music/PDF do podsložky své SD karty nebo USB nosiče.

3. Vložte USB nebo SD kartu do portu USB nebo do slotu pro kartu SD na monitoru.

4. Pokud používáte interní úložiště, uložte potřebné soubory z SD karty nebo USB nosiče do příslušné složky a podsložky ve vnitřní paměti displeje.

- videos in /signage/video/
- photos in /signage/photo/
- music in /signage/music/
- pdfs in /signage/pdf/

## POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste vybrali správný adresář.

Pokud soubor uložíte do nesprávné složky, pravděpodobně jej nenajdete.

### ■ Posuvník

- **Open:** Otevřete složku. (USB/SD card)
- **Delete:** Smazat soubory.
- **Copy:** Kopírovat soubory.
- **Move:** Přesouvat soubory.
- **Select:** Vyberte soubory.
- **Select All:** Vyberte všechny soubory.

### ■ Podporovaný souborový systém:

FAT32

### ■ Podporované formáty souborů:

- Music: MP3, WMA, WMA pro, M4A, AAC, LPCM
- Video: AVI, MP4, 3GPP, MKV, ASF, VRO VOB, PS, TS
- Photo: JPEG, BMP, PNG, GIF

## [Media Player]

- Play: Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát
- Compose: Upravit seznam skladeb
- Settings: Nastavení vlastností hry

### ● Compose

1. Na stránce vyberte možnost "Compose". Nejprve vyberete jeden seznam skladeb pro přehrávání mezi FILE1 a FILE7.
2. Vyberte soubor a vyberte možnost Upravit nebo odstranit.
3. Uložte upravený soubor.
  - videos in /signage/video/
  - photos in /signage/photo/
  - music in /signage/music/
4. Když vytvoříte seznam fotografií, budete dotázáni, zda chcete v průběhu prezentace přehrávat hudbu na pozadí. Nastavte podle svých požadavků.

### ■ Posuvník

- **Source:** Vyberte úložiště (USB/SD card)
- **Playlist:** Zobrazit seznam skladeb (Internal)
- **Select all:** Vyberte všechny soubory úložiště.
- **Delete all:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Add/Remove:** Aktualizovat seznam skladeb ze zdroje.
- **Sort:** Seřadit seznam hudby.
- **Save/Abort:** Uložit nebo zrušit seznam skladeb.
- **Back:** Vrátit se.

### ■ Dálkový ovladač

- **Option key:** Zobrazit posuvník
- **Play key:** Přehrávejte mediální soubor
- **Pause key:** Pozastaví
- **Info key:** Zobrazit informace o médiích
- **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

### ● Play

Na stránce vyberte možnost "Play". Nejprve vyberete jeden seznam skladeb pro přehrávání mezi FILE1 a FILE7.

### ■ Media Hotkey

- **Play:** Přehrání mediálního souboru.
- **Pause:** Pozastavení mediálního souboru.
- **Fast forward:** Pro přeskočení dopředu o 20 sekund.
- **Rewind:** Pro přeskočení dozadu o 20 sekund.
- **Stop:** Chcete-li zastavit mediální soubor. Je-li to soubor gif, pozastaví se.

## ● Settings

Na stránce vyberte možnost "Settings".

- **Repeat mode:** Režim přehrávání.

Repeat once: Všechny soubory se opakují jednou.

Repeat all: Všechny soubory ve stejné složce přehraje opakováně.

- **Slideshow Effect:** Efekt prezentace fotografií.

Right to left: Změna zleva doprava.

Fold: Změňte otočením vodorovně ve středu.

Corner: Změňte zvětšením od levého horního rohu k pravému dolnímu rohu.

None: Normal

- **Effect Duration:** Doba trvání fotografického efektu. 5s/10s/15s/20s

## [Browser]

### ● Settings

Na stránce vyberte možnost "Settings".

- Nastavte často používanou adresu URL.

1. Vyberte 1 - 7.

2. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko OK.

3. Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte posuvník

**Import:** Import seznamu souboru URL

**Export:** Export seznamu souboru URL

**Delete all:** Smazat všechny záznamy URL

**Back:** Posuvník bude zavřený

## [PDF Player]

### ● Compose

1. Na stránce vyberte možnost "Compose". Nejprve vyberete jeden seznam skladeb pro přehrávání mezi FILE1 a FILE7.
2. Vyberte soubor a vyberte možnost Upravit nebo odstranit.
3. Uložte upravený soubor.  
-pdfs in /signage/pdf/

### ■ Posuvník

- **Source:** Vyberte úložiště (USB/SD card)
- **Playlist:** Zobrazit seznam skladeb (Internal)
- **Select all:** Vyberte všechny soubory úložiště.
- **Delete all:** Smazat soubory seznamu skladeb.
- **Add/Remove:** Aktualizovat seznam skladeb ze zdroje.
- **Sort:** Seřadit seznam hudby.
- **Save/Abort:** Uložit nebo zrušit seznam skladeb.
- **Back:** Vrátit se.

### ■ Dálkový ovladač

- **Option key:** Zobrazit posuvník
- **Play key:** Přehrávejte mediální soubor
- **Info key:** Zobrazit informace o médiích
- **OK key:** Vyberte / zrušte výběr souboru

### ● Play

Na stránce vyberte možnost "Play". Nejprve vyberete jeden seznam skladeb pro přehrávání mezi FILE1 a FILE7.

### ■ Media Hotkey

- **Play:** Přehrání mediálního souboru.
- **Pause:** Pozastavení mediálního souboru.
- **Fast forward:** Přejděte na další stránku, pokud je stránka koncem souboru, přejde k dalšímu souboru.
- **Rewind:** Zpět na předchozí stránku, je-li stránka první ze souboru, vrátí se k předchozímu souboru.
- **Stop:** Návrat na první stránku souboru.

### ■ Barevné klávesové zkratky

- **Blue key:** Zoom in (+10%)
- **Yellow key:** Zoom out (-10%)
- **OK key:** Obnovit zvětšení

### ■ Klávesa šipky

- / / / : Upravit stránku (Když se stránka zvětšila / zmenšila)
- : Previous page (Pokud stránka není zvětšena / zmenšena)
- : Next page (Pokud stránka není zvětšena / zmenšena)

### ● Settings

Na stránce vyberte možnost "Settings".

- **Repeat mode:** Režim přehrávání.

Repeat once: Všechny soubory se opakují jednou.

Repeat all: Všechny soubory ve stejně složce přehraje opakováně.

- **Effect Duration:** Doba trvání PDF efektu. 5s/10s/15s/20s

## **[iiSignage]**

Nastavte Server/Account/PIN code/Version(Ver.2/Ver.3)\*/Content(Internal storage/USB storage/SD card).

\* Pokud je Ver.2, Servr/Účet/PIN kód zešediví pokud není na tomto monitoru k dispozici.

Při verzi 3 je k dispozici server / účet / PIN kód.

Chcete-li tuto funkci používat, Stáhněte si prosím z našich webových stránek software iiSignage a uživatelskou příručku <https://iiyama.com/iisignage>

Software iiSignage používá síťový port: 9989, další informace jsou k dispozici v uživatelském manuálu iiSignage

## **[Chromium]**

Připojte síť a procházejte web.

## **[File Manager]**

Procházení souborů uložených v interním úložišti, USB a kartě SD.

## **[Settings]**

Viz strana 34, 35 pro Settings.

## **[Custom]**

Nastavte aplikaci pro zdroj zákazníka.

- POZNÁMKA**
- Zobrazí pouze nainstalovanou aplikaci uživatele.
  - V aplikaci pro předinstalování systému se nezobrazí.

## ÚPRAVA OBRAZOVKY

Upravte obrázek podle níže uvedeného postupu a získáte požadovaný obraz při výběru analogového vstupu.

- Úpravy obrazovky uvedené v této příručce jsou určeny pro nastavení polohy obrazu a minimalizaci blikání nebo rozmažání pro konkrétní počítač.
- Monitor je navržen tak, aby poskytl nejlepší výkon v rozlišení 3840 × 2160, ale neposkytuje nejlepší v rozlišení nižším než 3840 × 2160, protože obraz se automaticky zvětší, aby se vešel na celou obrazovku. Doporučuje se pracovat v rozlišení 3840 × 2160 při normálním používání.
- Zobrazení textu nebo čar bude rozmažané nebo nepravidelné tloušťky, když je obraz roztažen kvůli procesu zvětšení obrazovky.
- Je vhodnější upravit polohu obrazu a frekvenci s ovládacími prvky monitoru, než počítačovým softwarem nebo utilitami.
- Proveďte úpravy po zahřívací době nejméně třicet minut.
- Mohou být provedeny dodatečné úpravy požadované po Automatickém nastavení v závislosti na rozlišení a časování signálu.
- Automatické nastavení nemusí fungovat správně při zobrazení obrazu jiném, než je nastavení obrazovky. V tomto případě je nutné ruční nastavení.

Existují dva způsoby, jak upravit obrazovku. Jednou z možností je automatické nastavení. Druhým způsobem je provedení každého nastavení ručně.

Proveďte Automatické nastavení, když je monitor připojen do nového počítače, nebo rozlišení se změní. Pokud obrazovka bliká nebo je rozmažaná, nebo obraz nevejdete na displej po provedení automatického nastavení, je nutná ruční úprava. Obě úpravy by měly být provedeny pomocí nastavení obrazovky vzoru (Test.bmp) získané prostřednictvím webové stránky IIYAMA (<http://www.iiyama.com>).

Upravte obraz podle níže uvedeného postupu a získáte požadovaný obraz.


Tato příručka vysvětluje nastavení pod OS Windows®.

- ① **Zobrazit obraz v optimálním rozlišení.**
- ② **Zadejte Test.bmp (vzor nastavení obrazovky) na tapetu.**


### POZNÁMKA

- Obraťte se na příslušnou dokumentaci pro tuto činnost.
- Nastavení polohy displeje na střed v dialogovém okně nastavení tapety.


### [Vzor nastavení]

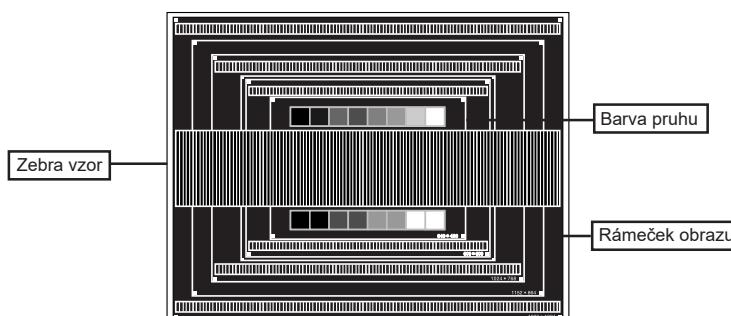


- ③ Upravte automatické nastavení(Automatické Nastavení).
- ④ Nastavte obraz ručně podle následujících pokynů , když obrazovka bliká nebo je rozmazáná, nebo se obraz nevejde na displej po provedení automatického nastavení.
- ⑤ Nastavte V. Pozice tak, aby se horní a spodní rám obrazu se vešel do zobrazovací oblasti.

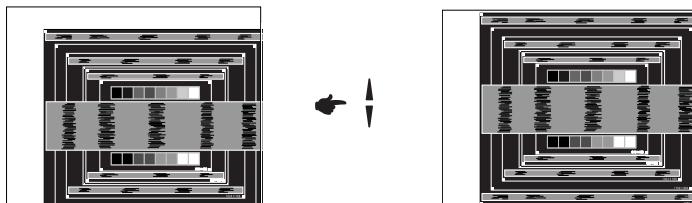

- ⑥ 1) Nastavte H. Pozice tak, že se levá strana obrazu přesune do levého okraje zobrazovací plochy.

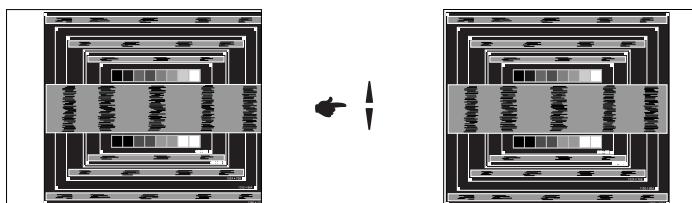


- 2) Natáhněte pravou stranu obrazu na pravý okraj displeje plochy úpravou Pixel Clock.

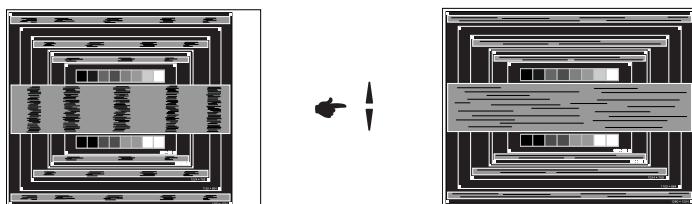

#### **POZNÁMKA**

- Když levá strana obrazu se pohybuje od levého okraje zobrazovací plochy při nastavení Pixel čas, upravte kroky 1) a 2).
- Dalším způsobem, jak provést nastavení Pixel čas je opravit svislé vlnovky vzorem zebra.
- Obraz může během úpravy Pixel čas, H. Pozice a V. Pozice, blikat.
- V případě, že rámeček obrazu je větší nebo menší, než je zobrazení plochy po úpravě Pixel čas, zopakujte kroky od bodu ③.

⑦ Nastavte Fáze k opravě horizontálních vln, blikání nebo rozmazání ve vzoru zebra.

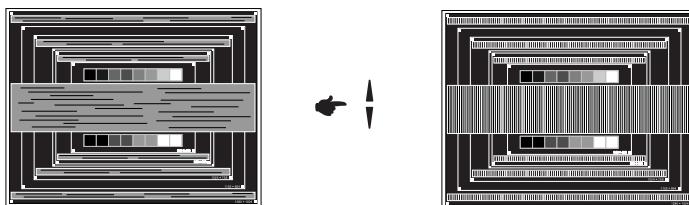

**POZNÁMKA**

- V případě, že silný záblesk nebo rozostření zůstane na části obrazovky, opakujte kroky ⑥ a ⑦, protože Pixel čas nemusí být správně nastaven.
- Nastavte H. Pozice po úpravě Fáze, jestliže se horizontální poloha pohybuje během nastavování.

⑧ Upravte jas a barvu k získání požadovaného obrazu po dokončení úpravy Pixel čas a Fáze.

Vložte zpět svou oblíbenou tapetu.


## POWER MANAGEMENT FUNKCE

Funkce power management tohoto produktu je v souladu s požadavky úsporného programu ENERGY STAR® a VESA DPMS. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie displej, když není počítač používán.

Chcete-li použít tuto funkci, displej musí být připojen k VESA DPMS kompatibilnímu počítači. K dispozici je krok power management displej, jak je popsáno níže. Funkce power management, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Režim Power Management

Když H-sync signál / V-sync signál / H a V synchronizace signálů z počítače jsou vypnuty, displej přejde do režimu power management, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5 W. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od režimu power management se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

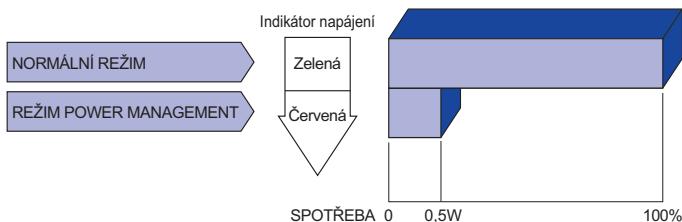

### POZNÁMKA

- I když používáte režim power management, displej spotřebovává elektřinu. Vypněte spínač napájení vždy, když displej nepoužíváte, v noci a o víkendech, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.
- Je možné, že video signál z počítače, může při H nebo V sync signálů chybět. V tomto případě POWER MANAGEMENT nemusí pracovat správně.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud displej nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ DISPLEJ, v závislosti na problému, který máte. Pokud displej nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ DISPLEJ, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání displej a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém	Kontrola
① Nezobrazí se obraz.  (Indikátor napájení se nerozsvítí.)	<input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patci. <input type="checkbox"/> Spínač napájení je zapnutý. <input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkонтrolуйте s jiným zařízením.
(Indikátor napájení je zelená.)	<input type="checkbox"/> Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. <input type="checkbox"/> Zvýšte kontrast a / nebo jas. <input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý. <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
(Indikátor napájení svítí červená.)	<input type="checkbox"/> Pokud je displej v úsporném režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. <input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý. <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
② Obrazovka není synchronizována.	<input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej. <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci displej.
③ Pozice obrazu není ve středu.	<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	<input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci displej.
⑤ Obrazovka se třese.	<input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci displej. <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej.
⑥ Žádný zvuk.	<input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. <input type="checkbox"/> Audio kabel je správně připojen. <input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena. <input type="checkbox"/> Ticho je vypnuto. <input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci displej.

## Problém

## Kontrola

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý     Audio výstup zařízení je ve specifikaci displej.  
nebo příliš tichý.
- ⑧ Ozývá se podivný zvuk.     Audio kabel je správně připojen.

ČESKY

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš displej.

Prosím navštivte naše webové stránky: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


## SPECIFIKACE : ProLite LE6540UHS

Velikost kategorie		65"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 64,5" (164cm)
	Rozteč bodů	0,372mm H × 0,372mm V
	Jas	350cd/m <sup>2</sup> (typický)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		Analogový: Horizontální: 30,0-83,0kHz, Vertikální: 50-76Hz Vertikální: Horizontální: 30,0-83,0kHz, Vertikální: 50-76Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz
Vstupní konektor		VGA, HDMI × 4, DisplayPort
Vstupní audio konektor		mini jack
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out mini jack
Plug & Play		VESA DDC2B <sup>TM</sup>
Vstupní Sync Signál		Samostatná sync: TTL, pozitivní nebo negativní
Vstupní video signál		Analogový: 0,7Vp-p (Standard), 75Ω, pozitivní Digitální: HDMI, DisplayPort
Vstupní audio signál		0,5Vrms maximální
IR konektor		IR In/Out
USB konektor		USB2.0 (USB Media Player) × 2, USB3.0 (USB Media Player) × 1, 5V2A (Nabíjení pomocí USB) × 1
Slot karty Micro SD		Micro SD
Konektor pro sluchátka		RCA(L/R)
Reproduktoře		Internal: 10W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1428,48mm Š × 803,52mm V / 56,2" Š × 31,6" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 3,5A
Spotřeba energie*		165W typicky, režim Power management: max. 0,5W Třída energetické účinnosti: B
Rozměry / Hmotnost netto		1458,5 × 834,5 × 81,5mm / 57,4 × 32,9 × 3,2" (Š×V×H) 24,8kg / 54,7lbs
Provozní prostředí	Provoz:	Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F
	Vlhkost	20 - 80% (bez kondenzace)
Skladování:	Teplota	-20 až 60°C / 4 až 140°F
	Vlhkost	5 - 95% (bez kondenzace)
Schválení		CB, CE, EAC, TÜV-Bauart

**POZNÁMKA** \* Audio/USB zařízení není připojeno.

ČESKY

## ROZMĚRY : ProLite LE6540UHS

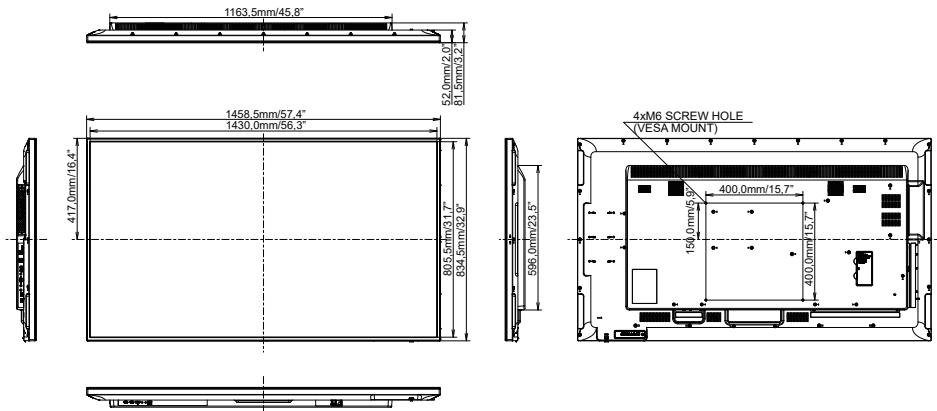

ČESKY

## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31.5	60.0	25.175	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37.9	60.0	40.000	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48.4	60.0	65.000	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1280x768	47.8	60.0	79.500	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	60.0	60.0	108.000	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64.0	60.0	108.000	○	○	○	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47.7	60.0	85.500	○	○	○	○	○	○
	CVT 1400x900	55.9	60.0	106.500	○	○	○	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65.3	60.0	146.250	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○	○	○
	4K 3840x2160	67.5	30.0	297.000	○	○	○	○	○	○
		135.0	60.0	594.000	○	○	○	○	○	○
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	○	○	○	○	○	○
SD	NTSC-M	15.7	60.0	13.500						
	NTSC-J	15.7	60.0	13.500						
	PAL-BDGHI	15.7	60.0	13.500						
	480i   60Hz	15.7	60.0	13.500	○	○	○	○	○	○
	576i   50Hz	15.6	50.0	13.500	○	○	○	○	○	○
	480p   60Hz	31.5	60.0	27.000	○	○	○	○	○	○
	576p   50Hz	31.3	50.0	27.000	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37.5	50.0	74.250	○	○	○	○	○
		60Hz	45.0	60.0	74.250	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28.1	50.0	74.250	○	○	○	○	○
		60Hz	33.8	60.0	74.250	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56.3	50.0	148.500	○	○	○	○	○
		60Hz	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○	○

\* ○ znamená podporované časování.