



**34" UWQHD изогнутый дисплей с KVM-коммутатором, USB-C док-станцией сетевым подключением**

Inspired by the curve of the human eye, the 1500R curved VA screen offers superb images along with a comfortable and immersive viewing experience. Equipped with the KVM switch, the XCB3494WQSN enables you to connect multiple computers which can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock connector allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send the signal from your notebook to your monitor while charging the notebook from the monitor. Additionally, if your monitor is connected to the Internet via a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network.

The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.



### KVM коммутатор


Наличие монитора с KVM-переключателем позволит Вам использовать устройства, подключенные к монитору через USB, совместно с двумя разными ПК. Просто измените входной сигнал в экранном меню монитора, и Ваша клавиатура, мышь и веб-камера переключатся с рабочего ноутбука на игровой ПК.



### USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к монитору с помощью одного кабеля, и быть уверенным, что он заряжен и подключен к проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется на монитор. С помощью дополнительных USB портов к монитору также можно подключить мышь, клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук \* с USB-C док-станцией в мониторе.

\* функционал зависит от того, какие функции USB-C поддерживает Ваш ноутбук.



### Изогнутый дизайн 1500R

Изгиб экрана 1500R уменьшает нагрузку на ваши глаза, обеспечивая при этом реалистичную картинку. Это обеспечивает более широкие и естественные углы обзора, нежели при использовании плоских мониторов, расположенных рядом. В результате более реалистичный вид, который повышает производительность и концентрацию внимания, будь то работа, игры, развлечения, и многое другое.



### ULTRA WIDE - UWQHD

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	изогнутый
Диагональ	34", 86.4см
Панель	IPS Panel Technology LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @120Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 185кГц
Видимая область Ш x В	797.2 x 333.7мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.0, 3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 65W)
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	да
Разъем для наушников	да
RJ45 (LAN)	x1

## 03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню/Выбор, Вверх/Громкость, Вниз/ЭКО, Выход, Вход
Настройки пользователя	регулировка изображения (яркость, контраст, экономичный режим, уменьшение синего света, ACR, OD), настройки цвета (цветовая температура, предустановка пользователя, цвет i-Style), OSD (положение OSD по горизонтали, положение OSD по вертикали, поворот OSD, время отображения OSD), язык, сброс, разное (резкость, настройка режима видео, загрузочный логотип, MST, USB, диапазон RGB, информация), выбор входа, настройки звука (громкость, отключение звука)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP, USB-C
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	56W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XCB3494WQSN-B5 A
EPEAT	EPEAT - это комплексный экологический рейтинг, который помогает определить наиболее экологичные компьютеры и другое электронное оборудование. Сертификация Bronze означает, что монитор соответствует всем необходимым критериям. EPEAT Bronze действует в странах, где компания iiyama регистрирует продукт. Посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> , чтобы узнать о статусе регистрации в вашей стране.
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	809.5 x 431 (581) x 245.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	900 x 480 x 236мм
Вес (без упаковки)	9.4кг
Вес (с упаковкой)	12.4кг
EAN код	4948570121410

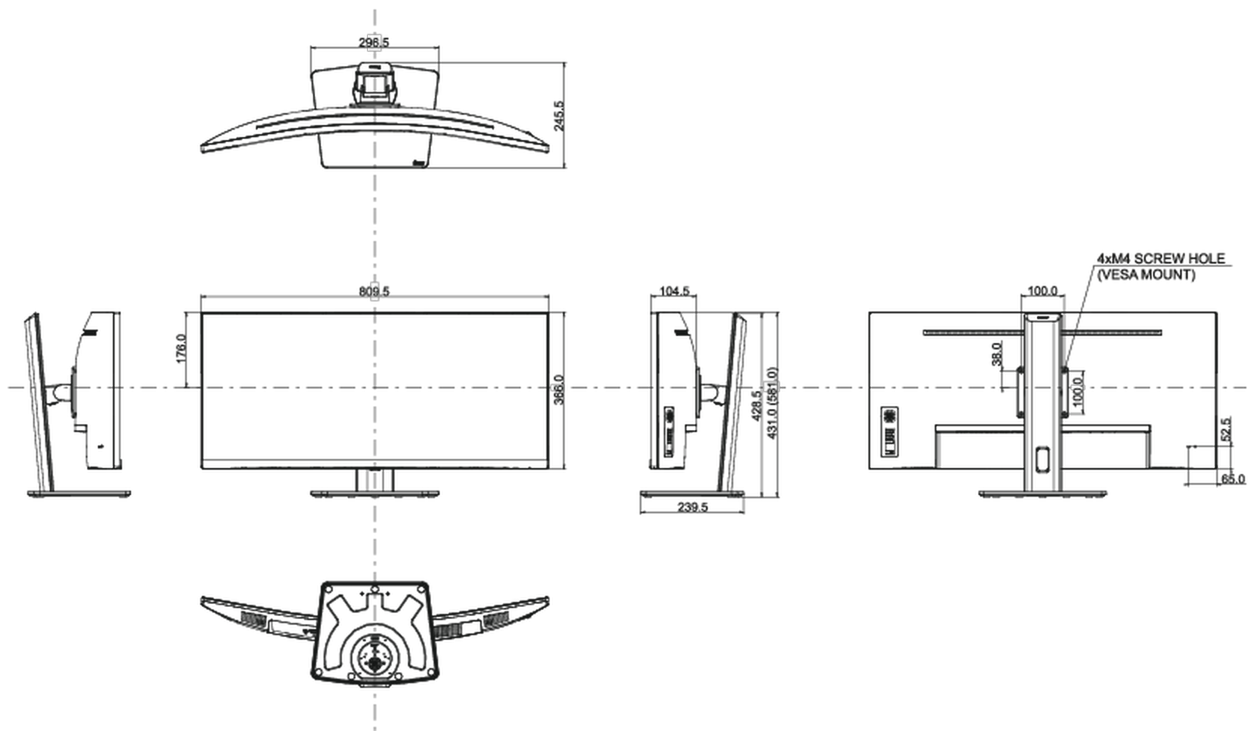

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED