

## UC-CAM10PRO-MA1 preliminary



— BİLGİLER





### 120° field of view

The field of view means the observable area one can see through the camera lens. It translates directly to how much of your meeting space will be visible to the participants joining remotely. A 120-degree FoV is the right solution for most standard meeting spaces.



2D & 3D Digital Noise Reduction



## **Auto-framing**

With intelligent face detection and voice localization, the camera tracks whoever is speaking and smoothly switches between presenters automatically adjusting to best fit participant location and quantity. It not only recognizes and zooms in on meeting participants, but also tracks speakers as they move about the room.



# **Clear, Crisp and Natural Audio**

Featuring an advanced noise reduction algorithm, the integrated 8-element mic array detects audio from up to 8 metres away, delivering high quality audio free from any annoying background noise or distortion.

#### ÖZELLIKLER

## 01 KAMERA

Piksel 8.46M

Supported resolutions

Çapraz görüş alanı (dFoV)

Odak modu fixed

Odak mesafesi 8m

Diyafram 2.5

Zoom 5x digital zoom

AutoFraming Evet

Kamera konumu ön ayarı sayısı

## 02 SES

Mikrofon dizisi sayısı 8

Ses alma mesafesi 8m

Ses alma açısı 180°

03 BAĞLANTI

Host USB v.3.0

04 MIKROFON

Number of x8 microphone arrays

Voice pickup range 8m (radius)

05 CONNECTIVITY & BUTTON OPERATIONS

USB Type C x1

06 MEKANİK

Eğim açısı ≤15°

Döndürme 360°

Gizlilik deklanşörü yes


07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x 300. x 85 x 100mm

Kutu boyutları G x Y x	300 x 84 x 100mm
Ağırlık (kutu hariç)	0.346kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	1kg
EAN kodu	4948570033157



İlgili ürünler UC CAM120ULB-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M

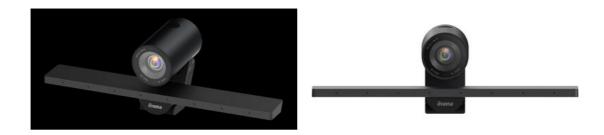



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED