



**22" Full HD 10pt touchscreen featuring IPS panel technology, touch through glass function and anti fingerprint coating**

The ProLite T2234MSC-B1S uses 10 pt Projective Capacitive touch technology, built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass. Featuring IPS technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect display for Interactive Digital Signage, kiosk integrators, Instore Retail, Gaming and Interactive Presentations. In addition to the superb image quality, the monitor comes with IP65 rating, which means it is dust and water resistant and with Touch-Through-Glass technology delivering seamless and accurate touch response for true kiosk integration or behind-glass-retail.



**Üvegen keresztül érintő funkció**

Ez az üvegen keresztül érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Átló                        | 21.5", 54.6cm  |
| Panel                       | IPS  |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                                    |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényerősség                 | 305 cd/m <sup>2</sup> érintéssel                                       |
| Fényáteresztés              | 87%  |
| Statikus kontraszt          | 1 000:1 érintéssel   |
| Válaszidő (GTG)             | 8ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln  |
| Horizontális szinkronizálás | 30.0 - 84.0kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 476.0 x 267.7mm, 18.7 x 10.5"  |
| Pixel magasság              | 0.247mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | projektív kapacitív   |
| Érintőpontok                    | 10 (HID, only with supported OS)  |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű (latex)  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |
| Üvegen keresztüli érintés       | 6mm   |
| Tenyérérzékelés elutasítása     | igen  |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Analóg jelbemenet    | VGA x1                    |
| Digitális jelbemenet | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio kimenet        | Hangszórók 2 x 3W         |
| HDCP                 | igen                      |

## 04 JELLEMZŐK

|                    |   |
|--------------------|---|
| Extra              | Anti-fingerprint coating, touch through-glass |
| Üveg vastagsága    | 2.5mm   |
| Üveg keménysége    | 7H  |
| Víz- és porvédelem | IP65 (elől)                                   |
| OSD billentyűzár   | igen  |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
|-----------------------------|----------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Vezérlőgombok</b>         | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power  |
| <b>Felhasználói vezérlők</b> | picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, volume, mute, factory) |
| <b>Plug&amp;Play</b>         | DDC2B  |

## 06 MECHANIKUS

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tájolás</b>              | tájkép, portré, oldalával felfelé |
| <b>Hajlásszög</b>           | 90° fel; 5° le                    |
| <b>VESA állvány</b>         | 100 x 100mm                       |
| <b>Kábelkezelő rendszer</b> | igen                              |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Kábelek</b>      | áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP                    |
| <b>Útmutatók</b>    | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| <b>Egyéb</b>        | AC adapter   |
| <b>Kábel takaró</b> | igen   |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Tápegység</b>         | külső  |
| <b>Tápellátás</b>        | DC 12 V  |
| <b>Energiafogyasztás</b> | 21W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| <b>Áramfogyasztás</b>    | 1.5W készenlét                                 |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|  |   |
|--|---|
| <b>Előírások</b>   | CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| <b>Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)</b> | E   |
| <b>REACH SVHC</b>  | 0,1% felett: Vezet  |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Termék méretei Sz x H x M</b> | 517.5 x 374 x 239.5mm |
| <b>Súly (doboz nélkül)</b>       | 5.9kg                 |
| <b>EAN kód</b>                   | 4948570122226         |

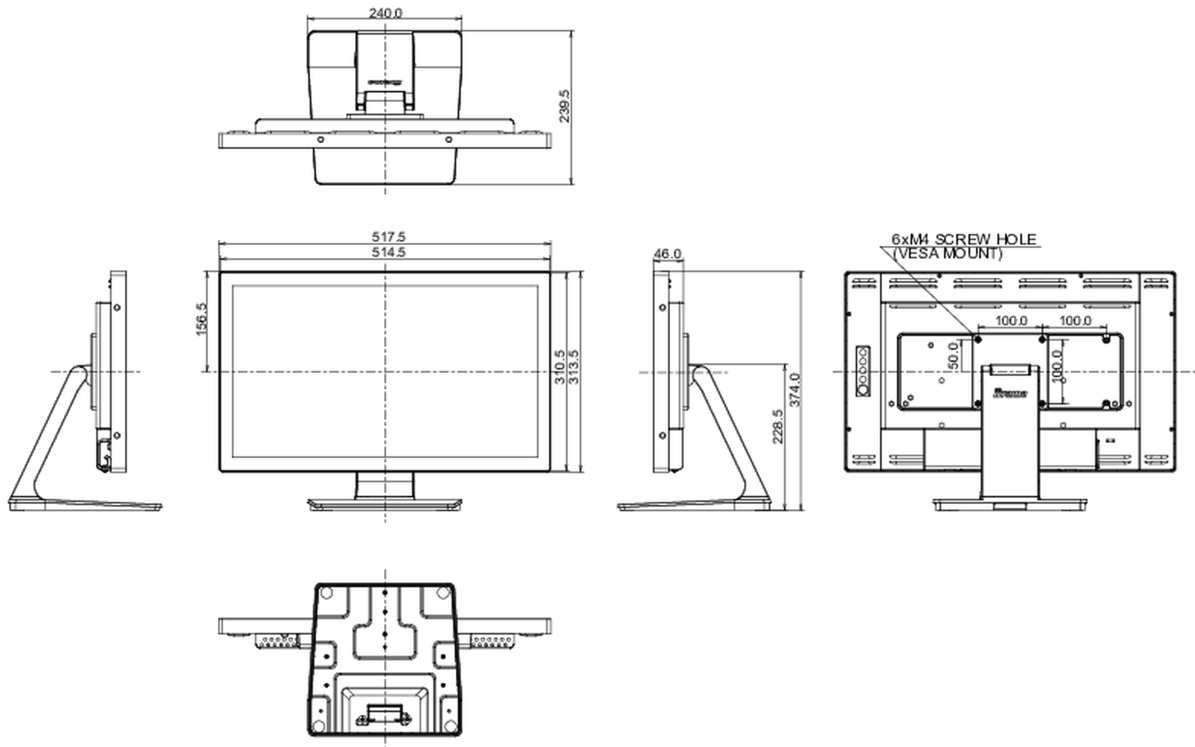

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED