




22" PCAP 10P dokunmatik monitör, cam üzerinden dokunmatik özelliği ile

ProLite T2234MSC-B1S, uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiş 10 pt Projektif Kapasitif dokunmatik teknolojisini kullanır. IPS teknolojisine sahip olması, olağanüstü renk performansı ve geniş izleme açıları sunarak İnteraktif Dijital Tabela, Oyun ve İnteraktif Sunumlar için mükemmel bir ekran olmasını sağlar. Üstün görüntü kalitesine ek olarak, monitör IP65 derecesine sahiptir, yani toza ve suya dayanıklıdır ve entegrasyon için kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlayan Touch-Through-Cam teknolojisine sahiptir.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanılır.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	21.5", 54.6cm
Diyagonal	54.6cm
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Parlaklık	305 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	87%
Statik Kontrast	1 000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30.0 - 84.0kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	476.0 x 267.7mm, 18.7 x 10.5"
Piksel Aralığı	0.247mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm İyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 3W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	Anti-fingerprint coating, touch through-glass
Cam Kalınlığı	2.5mm
Cam Sertliği	7H
Su ve toz koruması	IP65 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, volume, mute, factory)

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

Kablo yönetim sistemi

evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, Ses, DP

Diğer

AC adapter

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

21W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


517.5 x 374 x 239.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.9kg

EAN kodu

4948570122226

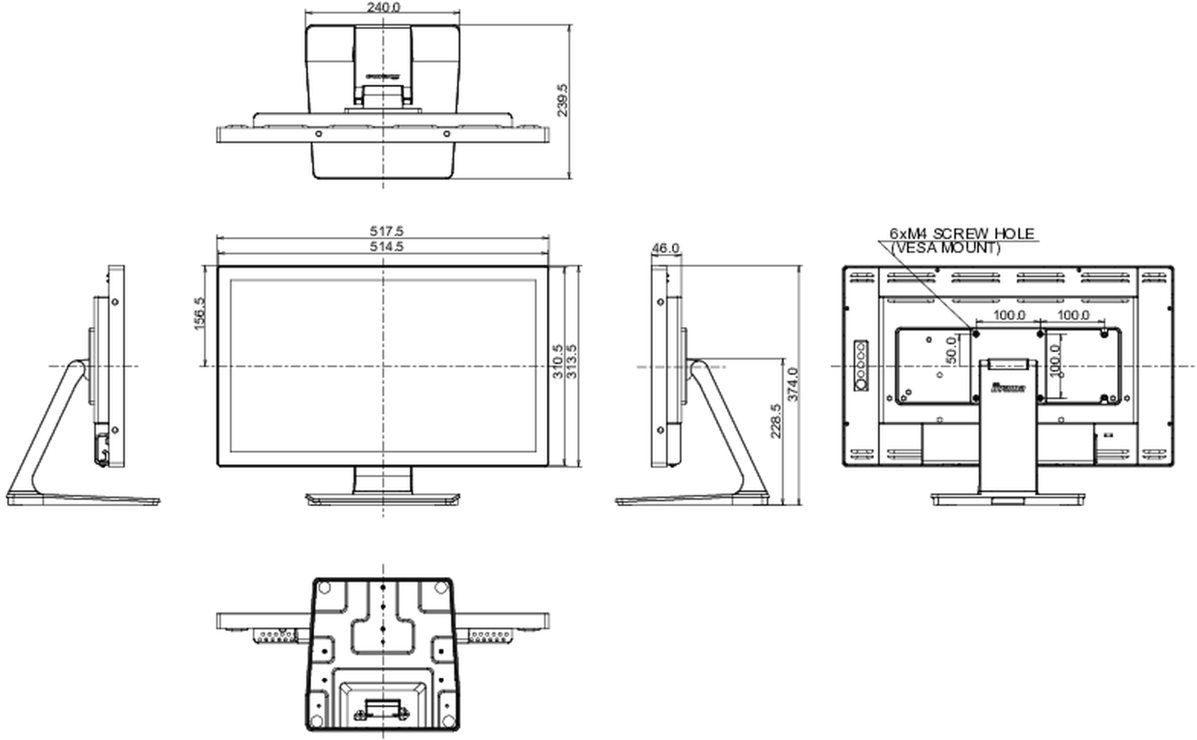

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED