



## 21.5" интерактивная сенсорная панель Full HD PCAP 10pt с ОС Android и стеклянным дизайном "от края до края"

Интерактивная Touchpanel-PC ProLite TW2223AS-B1 с элегантным стеклянным дизайном "от края до края" - прекрасный выбор для помещений с высокой интенсивностью использования. Этот монитор может работать в альбомной, портретной и лицевой ориентации в режиме 24/7. Благодаря предустановленной операционной системе Android 12 можно легко настраивать монитор, устанавливая приложения непосредственно на него. В сочетании с памятью объемом 16 ГБ, поддержкой Wi-Fi, разъемов LAN (RJ45) и Bluetooth это делает монитор особенно подходящим для использования в POS-системах или информационных точках в розничных магазинах для ознакомления покупателей с вашей продукцией, а также для практически безграничных приложений "умного дома".



### Ёмкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.




### Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.



### OC Android

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей в соответствии с вашими потребностями, установив приложения прямо на него.



### 24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	21.5", 54.6см
Панель	VA
Разрешение	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%
Контрастность	3000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	18мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30. - 84.кГц
Видимая область Ш x В	478 x 269.5мм, 18.8 x 11.8"
Размер пикселя	0.248мм
Цвет и отделка bezel	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Точность сенсора	+/- 2мм
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 2Вт
HDCP	да
USB ports	x5 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x serial port (for maintenance use), 1x USB OTG)
RJ45 (LAN)	x1
Microphone	x1

## 04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 12 с системой GMS
CPU	Rockchip RK3399 (1.8GHz, 16Gb storage)
GPU	Dual-core A72 + Quad-core A53
Storage	16Gb eMMC
Memory	2Gb LPDDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	автоповорот, слот для карт памяти SD

Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Anti image retention	да
Толщина стекла	2.9mm
Твердость стекла	6H
Блокировка экранного меню	да

## 05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Выключатель питания
Applications	Блокировка приложений, управление временем перезапуска, управление включением/выключением, калькулятор, календарь, Chrome, будильник/часы, таймер, секундомер, управление файлами, создание альбомов, Gmail, воспроизведение аудиофайлов, Play Store, поисковая система, системные настройки, звуковой регистратор, воспроизведение видео
Flicker Free LED	да

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да
MTBF	50000 часов (включая подсветку)

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter
Крышка кабеля	да

## 08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	23W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	504.5 x 302 x 32mm
Размер коробки Ш x В x Г	640 x 410 x 121mm
Вес (без упаковки)	3.61кг
Вес (с упаковкой)	5.98кг
EAN код	4948570122936

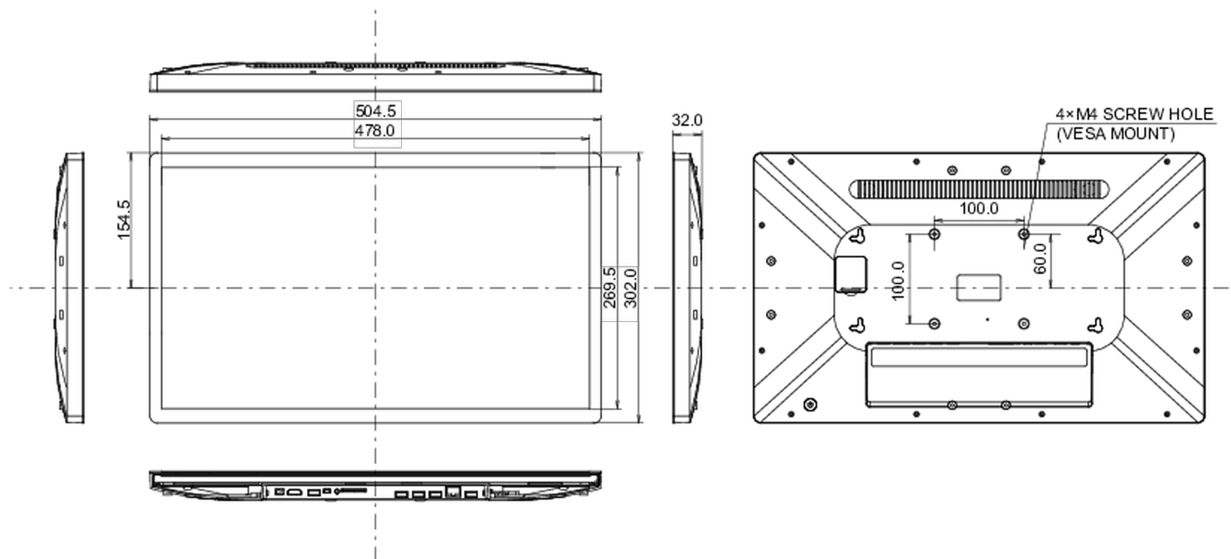

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED