


**LFD - SIGNAGE DISPLAYS**

## Pantalla profesional 5KUW de 105" para señalización comercial panorámica especializada 21:9



Experimente una auténtica visión ultra panorámica 21:9 para todo su contenido con las impresionantes pantallas de 105" de iiyama. Esta pantalla con un bisel fino y súper elegante muestra imágenes y vídeos vibrantes y más grandes que la vida real utilizando una resolución de 5KUW para marcar la diferencia.

Tanto si se instala en salas de control de misión crítica como en señalización digital vibrante para espacios comerciales, esta pantalla de gran formato de 105" de iiyama ofrece a las empresas una solución fácil y eficaz para ayudar a captar la atención de su público. Diseñado para funcionar en continuo, las 24 horas del día, el LH10551UWS-B1AG se puede instalar y utilizar en orientación horizontal y vertical para crear las imágenes más estimulantes en cualquier espacio.

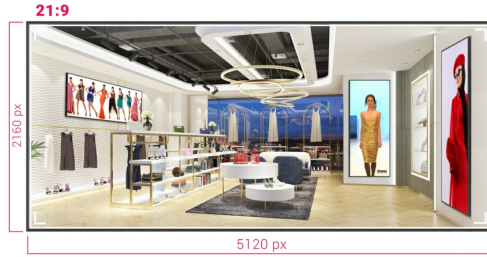

La posibilidad de colocar las pantallas en orientación horizontal o vertical le permite aprovechar al máximo cualquier espacio y hacer llegar sus mensajes, anuncios, vídeos e información de seguridad a su público.

## 21:9 Pantalla Ultra-Wide

Con una relación de aspecto ultra-wide, esta pantalla profesional proporciona un espacio enorme para acomodar señalización comercial panorámica. El formato 21:9 Ultra Wide es también la optimización perfecta para sus capacidades de contenido, realizando nuestros mensajes y atrayendo simultáneamente a su público a mayor escala.



## 5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5KUW (5120x2160) que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.

## USB-C Connection

Ofrece lo último en señal de vídeo, audio y táctil, todo a través de un puerto.

## ESPECIFICACIÓN

### 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

<b>Diseño</b>	Thin bezel
<b>Diagonal</b>	104.7", 265.9cm
<b>Pantalla</b>	IPS, revestimiento antirreflejos, acabado mate
<b>Resolución nativa</b>	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
<b>Resolucion nativa</b>	60Hz
<b>Relación de aspecto</b>	21:9
<b>Brillo</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste estático</b>	1200:1
<b>Tiempo de respuesta (GTG)</b>	8ms
<b>Área de visualización</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
<b>Soporte de Color</b>	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
<b>Sincronización horizontal</b>	30 - 140kHz
<b>Área de visualización h x v</b>	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
<b>Pixel pitch</b>	0.479mm
<b>Bisel color y acabado</b>	negro, mate

### 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

<b>Conector de entrada digital</b>	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
<b>Entrada de control del monitor</b>	RJ45 (LAN) x1 (Sólo admite RS232c a través de Ethernet)
<b>Conector de salida digital</b>	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport ) Screen Mirror)
<b>Salida de audio</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) Altavoces 2 x 10W
<b>HDCP</b>	v.2.2
<b>USB HUB</b>	x4 (2.0)

### 03 CARACTERÍSTICAS

<b>Hardware</b>	RAM: 256MB, ROM: 16MB
<b>Extra</b>	Slot OPS PC
<b>Opratividad</b>	24/7
<b>Retención antiimagen</b>	si
<b>pared de video / conexión en cadena</b>	Sí, conexión en cadena (Daisy Chain) a través de DP-OUT (formato SST)
<b>Carcasa (bisel)</b>	metal

## 04 GENERAL

<b>OSD idioma</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Controles</b>	Menú, Subir, Bajar, Volumen +, Volumen -, Silencio, Alimentación, Indicador de encendido, Sensor remoto
<b>Los controles de usuario</b>	imagen (brillo, contraste, nitidez), audio (agudos, graves, balance, altavoces, volumen), configuración del OSD (idioma, posición H. del OSD, posición V. del OSD, transparencia, tiempo de extinción del OSD, rotación del OSD), ajustes avanzados (temp. de color, temp. de color personalizada, gamma), ajustes generales (gestión de energía, LED, bloqueo RC, formato de imagen, restablecimiento de fábrica), otros ajustes (entrada de fuente, DP-OUT mirror, LAN, versión de SW)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal, vertical
<b>Diseño sin ventiladores</b>	si
<b>Montaje VESA</b>	1500 x 600mm
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, HDMI, RS-232c
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Otro</b>	Pegatinas para los agujeros de los tornillos
<b>Mando a distancia</b>	sí (pilas incluidas)

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	247W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 08 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 DIMENSIONES / PESO

**Producto** 2487.4 x 1070.6 x 99.1mm  
**dimensiones W x H x D**

**Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** 2683 x 1407 x 339mm

**Peso (sin caja)** 60.14kg

**Peso (con caja)** 88.7kg

**Código EAN** 4948570121977

