

### 32" profesionalni Full HD ekran za digitalno oglašavanje sa reprodukcijom USB medija

Postavljen u tanak okvir, iiyama LE3241S je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 18/7 i pejzažnu orijentaciju.

Ovaj profesionalni Full HD IPS ekran, dizajniran da radi bez ventilatora, garantuje sjajan pregled iz svih uglova, veliku osvetljenost i izuzetnu jasnoću boja. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.



#### Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najlepše video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog medija playera.



#### LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS, haze 1%
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14.75mm, 14,75mm, 15mm
Razmak piksela	0.364mm
Boja okvra	crna, sjajna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	2.2
USB portovi	x1 (2.0, FW update support)

## 03 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

## 04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Isključivanje zvuka, Ulaz, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni
Korisničke kontrole	slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne boje, boja, kontrast, nijansa, oštrina, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, bas, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja 1 (jezici menija, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanje komunikacije), ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), opšta podešavanja 2 (automatsko napajanje isključeno, stanje pripravnosti mreže, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja)

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	200 x 200mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	733 x 427.5 x 66.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	823 x 545 x 132mm
Težina (bez kutije)	5.3kg
Težina (sa kutijom)	7.8kg
EAN kod	4948570120918

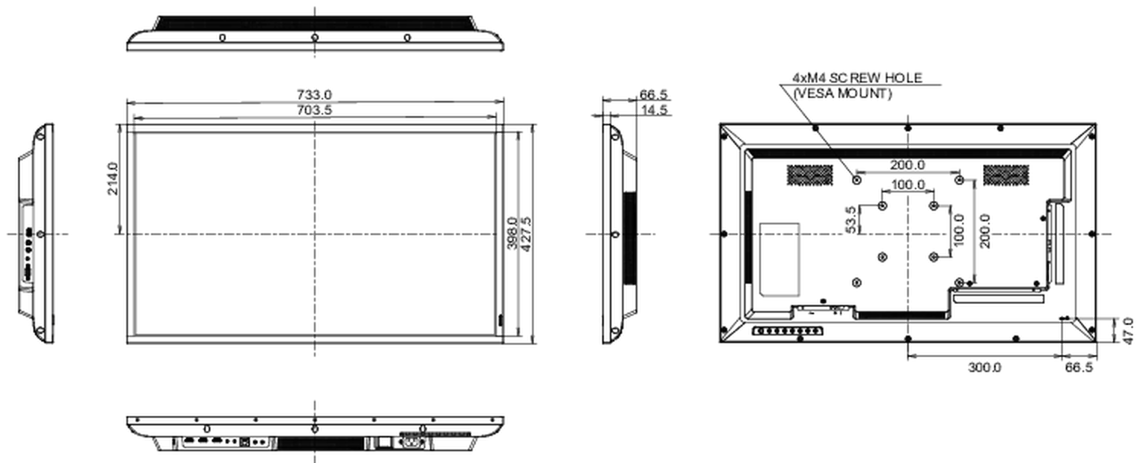

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED