



Mit dem G2745HSU mit IPS-Panel-Technologie und 1ms MPRT bist du immer einen Schritt voraus

Genieße mit dem 27" (68.5 cm) Gaming-Monitor G2745HSU außergewöhnliche Gaming-Leistungen. Dieser Monitor bietet eine IPS-Panel-Technologie, eine Bildwiederholrate von 100Hz und eine ultraschnelle MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der Adaptive Sync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die selbst in den dunkelsten Szenen für kristallklare Sicht sorgt, wird dein Gaming-Abenteuer auf die nächste Stufe gehoben.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [G-Master GB2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#), [G-Master GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#) und [G-Master GB2745QSU-B2 \(2560x1440\)](#)



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.



IPS TECHNOLOGIE

Dieses IPS-Panel deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab und bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen größeren Betrachtungswinkel, was eine hochauflösende, lebendige Schlachtfeldszene garantiert.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 110kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus, Menü, hoch/Rechts/Lautstärke, runter/Links/Black Tuner/MBR/Adaptive Sync/Nachtmodus-Taste, Eingangswahl/Beenden
Einstellbare Parameter	Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, OD, AC, Eco, Schwarztuner, Farbsättigung, MBR, Adaptive Sync), Eingangsquelle, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzermodi, Farbeinstellungen (6-Achsen, Gamma, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), Bildanpassung (i-Style Farbe, Scharf und Weich, RGB-Bereich, Videomodusanpassung), Sprache, Setup-Menü (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, Öffnungslogo, LED), Display-Informationen, Abruf
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz, USB, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 50 - 60V, 100/240Hz

Leistungsaufnahme 22W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produkt Abmessungen B x H x T 611.5 x 434 x 192.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 688 x 465 x 125mm

Gewicht (ohne Verpackung) 3.9kg

Gewicht (inkl Verpackung) 5.4kg

EAN code 4948570122752

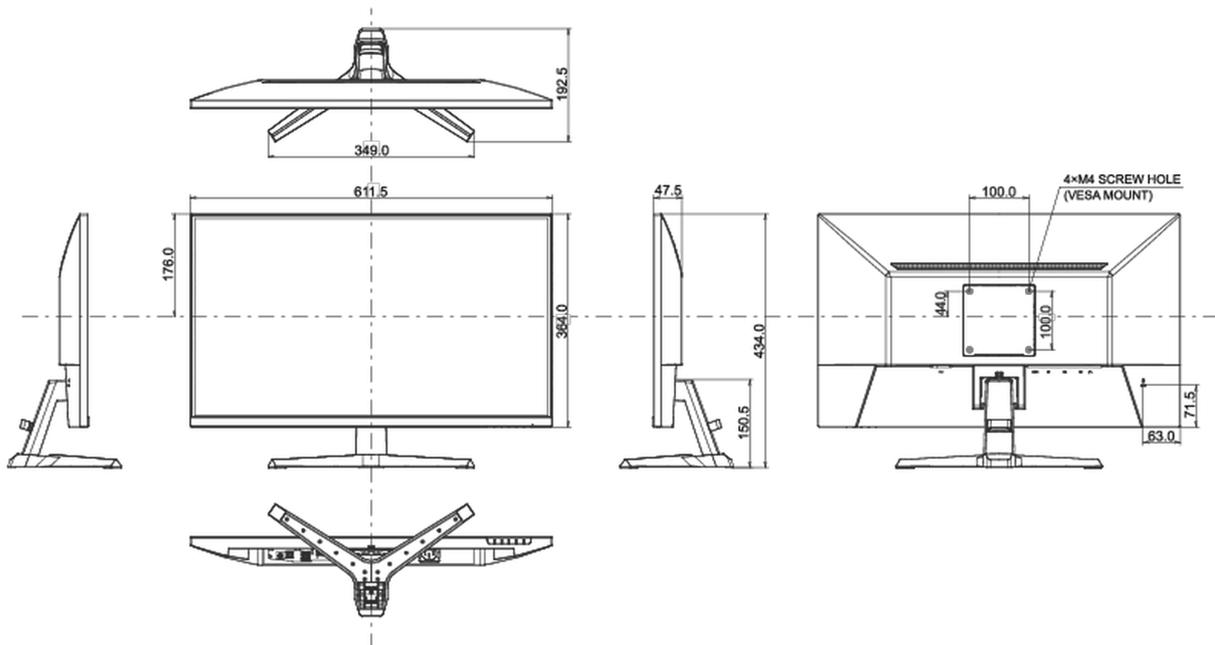

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.