

## INFORMACIJE

## 98" 4K UHD monitor za Profesionalno Digitalno Oglašavanje sa koji sadrži Android OS, iiSignage<sup>2</sup> i OPS PC slotom



Izaberite neprekidne visoke performanse i pouzdanost sa idealnim sveobuhvatnim rešenjem za kritična okruženja. Ovaj ekran visoke osvetljenosti od 500cd/m<sup>2</sup> koji sadrži ugrađeni Android 11 OS, iiSignage<sup>2</sup> (softver za upravljanje sadržajem), Signal FailOver i EShare nudi jednostavno korisničko iskustvo, čineći lakim kreiranje, upravljanje i deljenje sadržaja. OPS PC Slot pruža ugrađenu PC opciju za potpunu fleksibilnost, sigurnost i kontrolu. Omogućen WiFi, LH9875UHS je spreman za udaljenu isporuku sadržaja pomoću vaše mreže ili možete izabrati da koristite LAN kontrolu.

Njegova svestrana orijentacija, elegantan dizajn i celodnevna pouzdanost obezbeđuju besprekornu integraciju u svako poslovno okruženje. Bilo da se koristi u maloprodaji, korporativnom, ugostiteljskom ili obrazovnom okruženju, LH9875UHS -B1AG će nesumnjivo očarati vašu publiku i ostaviti trajan utisak.



## Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



## Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



**iivama**  
professional display

**iiSignage<sup>2</sup>**

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



## Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) je plug-in modul koji se lako može montirati u elegantne ultra tanke ekrane. Ovaj kompaktni modul omogućava kreiranje novih, skalabilnih all-in-one projekata, koji garantuju vrhunske performanse uz minimalan napor uloženi u implementaciju i upravljanje integrisanim multimedijalnim plejerima. Dostupan je opcionalno.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	97.5", 247.7cm
Panel	IPS, AG presvučeno staklo, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Razmak piksela	0.562mm
Boja okvira	crna, mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (3.5mm)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 16W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IC loop x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

## 03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare
WiFi	da (Ugradni, 2.4G/ 5G)
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB

<b>Dodatno</b>	OPS PC slot, slot za mikro SD karticu, Wall mounting kit included (VESA 800x600mm)
<b>Maksimalno neprekidno radno vreme</b>	24/7
<b>Protiv zadržavanja slike</b>	da
<b>Video zid / daisy chain</b>	Da, (MST-izlaz)
<b>Reprodukcija medija</b>	da
<b>Kućište (okvir)</b>	metal

## 04 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Kontrolni tasteri</b>	Uključivanje, isključivanje zvuka, ulaz, pojačavanje (+), smanjivanje jačine zvuka (-), gore, dole, meni
<b>Korisničke kontrole</b>	slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boje, kontrola boje, prekomerno skeniranje, resetovanje slike), ekran (H. pozicija, V. pozicija, sat, faza sata, zum) režim, prilagođeno zumiranje, automatsko podešavanje, resetovanje ekrana), audio (ravnoteža, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina zvuka, minimalna jačina zvuka, utišavanje zvuka, izvor zvuka, resetovanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika), konfiguracija 1 ( uključeno stanje, čuvanje panela, RS232-rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, resetovanje konfiguracije 1, resetovanje na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija, informacije OSD, logo i animacija, podešavanje logotipa, podešavanje animacije, ID monitora, ID grupe, informacije o monitoru, DP verzija, DP monitori, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (IR kontrola, LED svetlo za napajanje, kontrola tastature, postavljanje pločica, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa isključenim napajanjem sa jednom žicom, FailOver, jezik, transparentnost OSD-a, ušteda energije, OPS PC podešavanja, napredno resetovanje opcija), Android podešavanja (mreža i internet, aplikacije i obaveštenja, ekran, prikaz natpisa, bezbednost, jezik i unos, datum i vreme, o uređaju)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž, portret
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	800 x 600mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

**Ostalo** Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove,  
Nalepnice za rupe za šrafove

**Daljinski upravljač** da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje** interna

**Potrošnja energije** % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 08 ODRŽIVOST

**Propisi** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa energetske  
efikasnosti  
(Regulation (EU)  
2017/1369)**

G


## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda** 2204.9 x 101.7 x 1260.4mm  
Š x V x D


**Dimenzije kutije Š x V** 2525 x 435 x 1750mm  
x D


**Težina (bez kutije)** 77.8kg

**EAN kod** 4948570123438

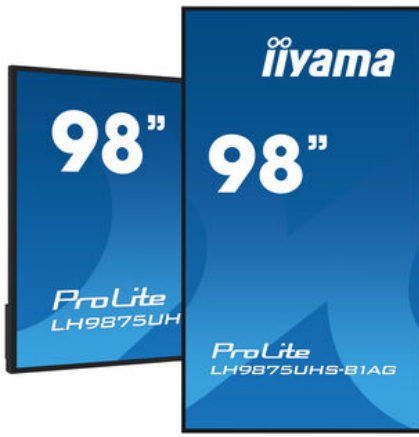

LH9875UHS-B1AG(30).jpg



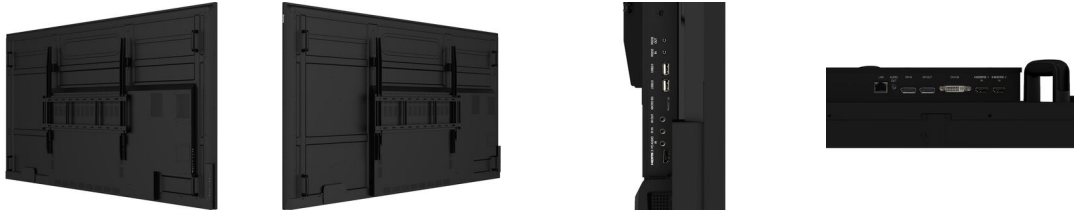

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**