



### Bereik de overwinning met de G2245HSU Black Hawk monitor met IPS-paneel, 1ms MPRT en 100Hz verversingssnelheid

Geniet van buitengewone game-excellentie met de 21.5" G2245HSU Black Hawk-monitor. Dit scherm pronkt met geavanceerde IPS-paneeltechnologie, een vernieuwingsfrequentie van 100Hz en een ultrasnelle responstijd van 1ms MPRT. Til je game-avontuur naar het volgende niveau dankzij FreeSync-technologie en de Black Tuner-functie, waarmee je zorgt voor kraakheldere zichtbaarheid, zelfs in de donkerste scènes.



1ms



100Hz

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	1920 x 1080 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/Rechts/Volume, Omlaag/Links/Black Tuner/MBR/Adaptive Sync/Nachtmodus, Bron Selecteren/Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, AC, Eco, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, Adaptive Sync), bronselectie, audio-instellingen (volume, dempen audio), gebruikersmodi, kleurinstellingen (6-assen, gamma, blauwlichtreductie, kleurtemp., gebruikersvoorinstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, scherp en zacht, RGB-bereik, videomodus aanpassen), taal, instellingsmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, LED), weergave-informatie, herstellen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	492 x 362 x 192mm
Doos afmetingen B x H x D	564 x 122 x 380mm
Gewicht (zonder doos)	2.6kg
Gewicht (inclusief doos)	3.6kg
EAN code	4948570122714

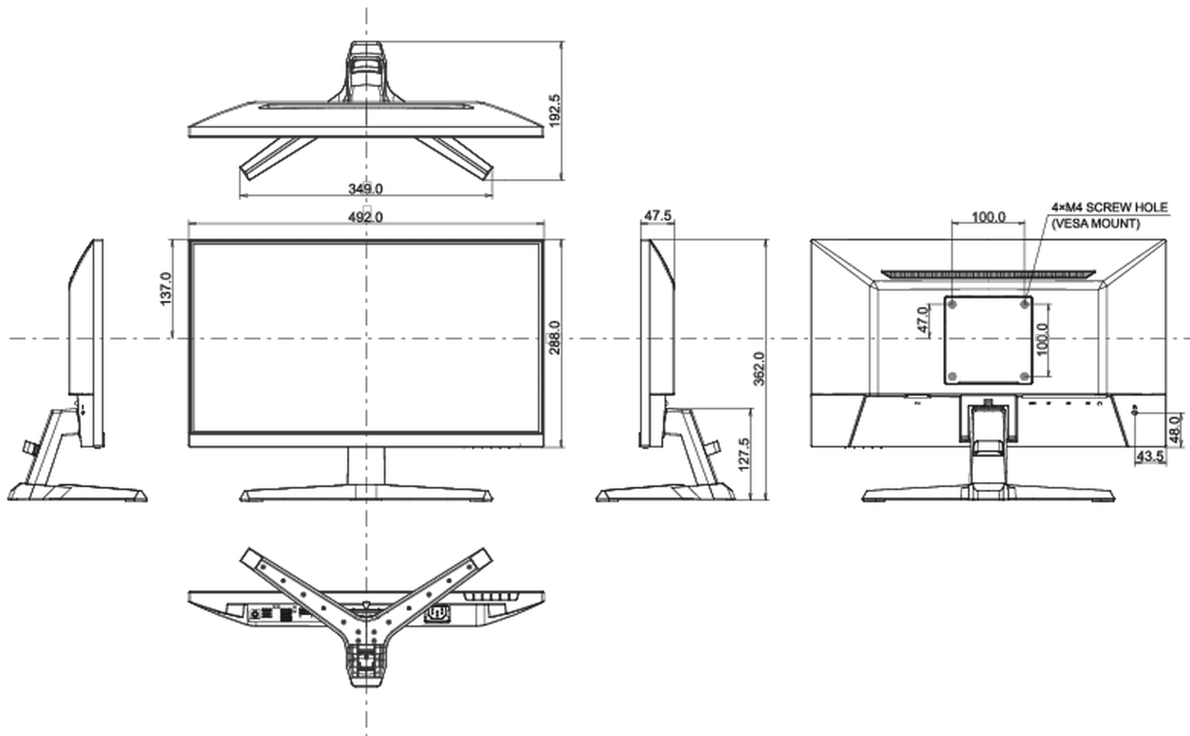

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED