



## 22,5" monitor 1920x1200 rezolucije, sa IPS tehnologijom ekrana i postoljem podesivim po visini

Prikazivanje velike količine podataka i aplikacija zahteva ekran koji omogućava produktivnije radno mesto. Sa rezolucijom od 1920x1200, XUB2395WSU nudi 11% više visine i sa istom širinom kao i Full HD ekran, što deluje mnogo bolje za tabele, tekstualne dokumente i surfovanje na Internetu. Staljak podesiv po visini sa PIVOT funkcijom omogućava Vam jednostavno podešavanje položaja monitora prema Vašim željama, a IPS tehnologija panela osigurava preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



HAS (150mm) + PIVOT

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	22.5", 57cm
Panel	IPS LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	48 - 75KHz
Vidljiva površina Š x V	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Razmak piksela	0.254x0.248mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, DP
---------	-----------------------

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

499 x 353 (503.5) x 209.5mm

Težina (bez kutije)


4.5kg

Težina (sa kutijom)

6kg

EAN kod

4948570121458

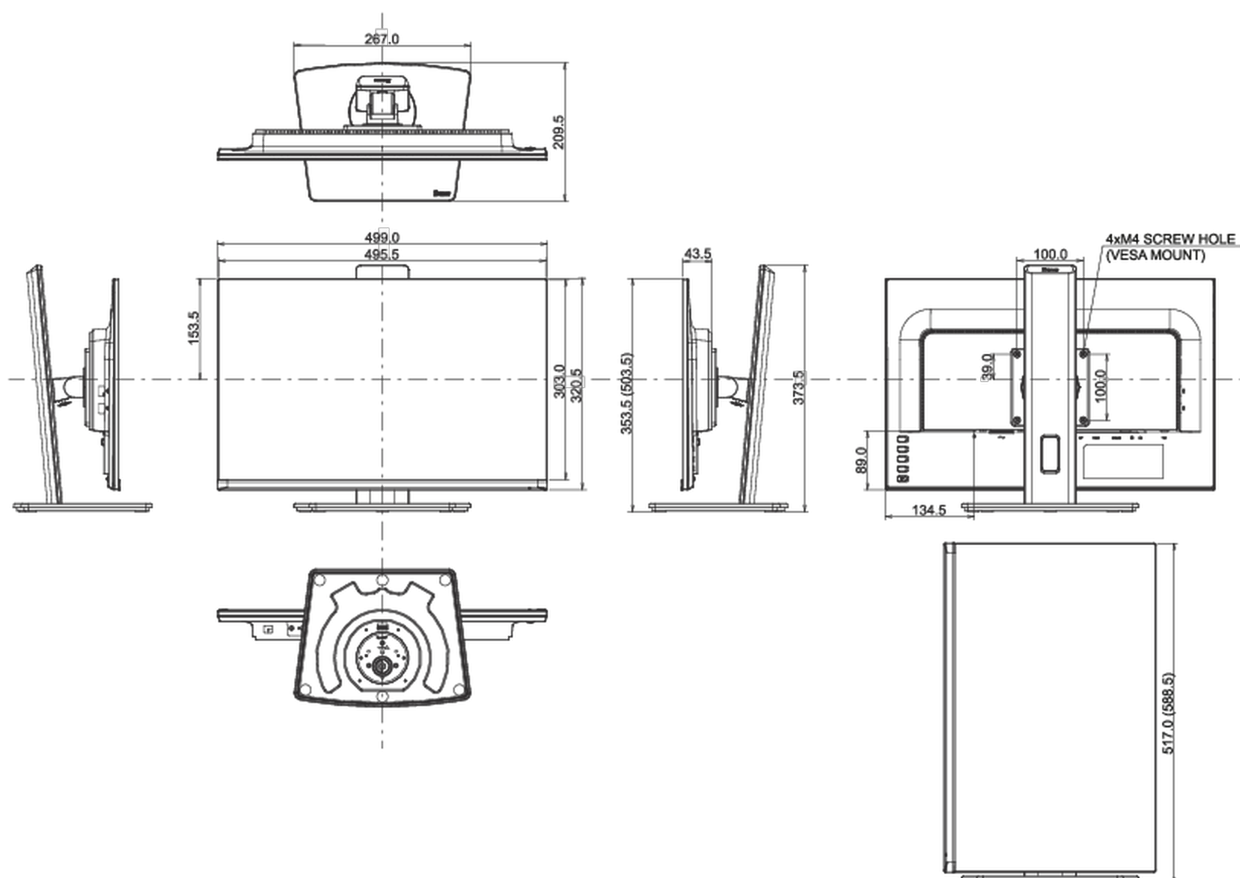

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

28.12.2024 02:16:28