



**27” QHD monitor sa IPS tehnologijom panela, USB čvorištem, brzinom osvežavanja od 100 Hz i postoljem podesivim po visini od 150 mm**

Elegantan dizajn od ivice do ivice ProLite XUB2792QSU koji nudi QHD (2560x1440) rezoluciju je savršen za povezivanje sa više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSync obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Opremljen zvučnicima, 2 USB 3.2 porta utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za smanjenje zamora očiju za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom i za dom i kancelarijske aplikacije.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite XUB2792QSU-B6](#)



QHD

Sa pravom QHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 147KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Izbor Signala / Izlaz, + / Jačina zvuka, - / Eko +, Meni , Uključivanje
Korisničke kontrole	podeřavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-Style boja, ACR, Eco, OD, X-Res tehnologija), podeřavanja slike (reduktor plave svetlosti, ořtra i mekana, podeřavanje video režiama), podeřavanja boja (gama, 6 osa, temp. ), audio podeřavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka), podeřavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, rotacija menija na ekranu, jezik), ekstra1 (MBR, AdaptiveSinc, USB BC), ekstra2 (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, HDMI opseg, logo otvaranja, LED, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje položiaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba 22° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

TCO Sertifikovan XUB2792QSU-B5 H, XUB2792QSU-B5 J

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) F

EPEAT XUB2792QSU-W6, XUB2792QSU-W6 A

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 690 x 455 x 168mm

Težina (bez kutije) 6.1kg

Težina (sa kutijom) 7.9kg

EAN kod 4948570123384

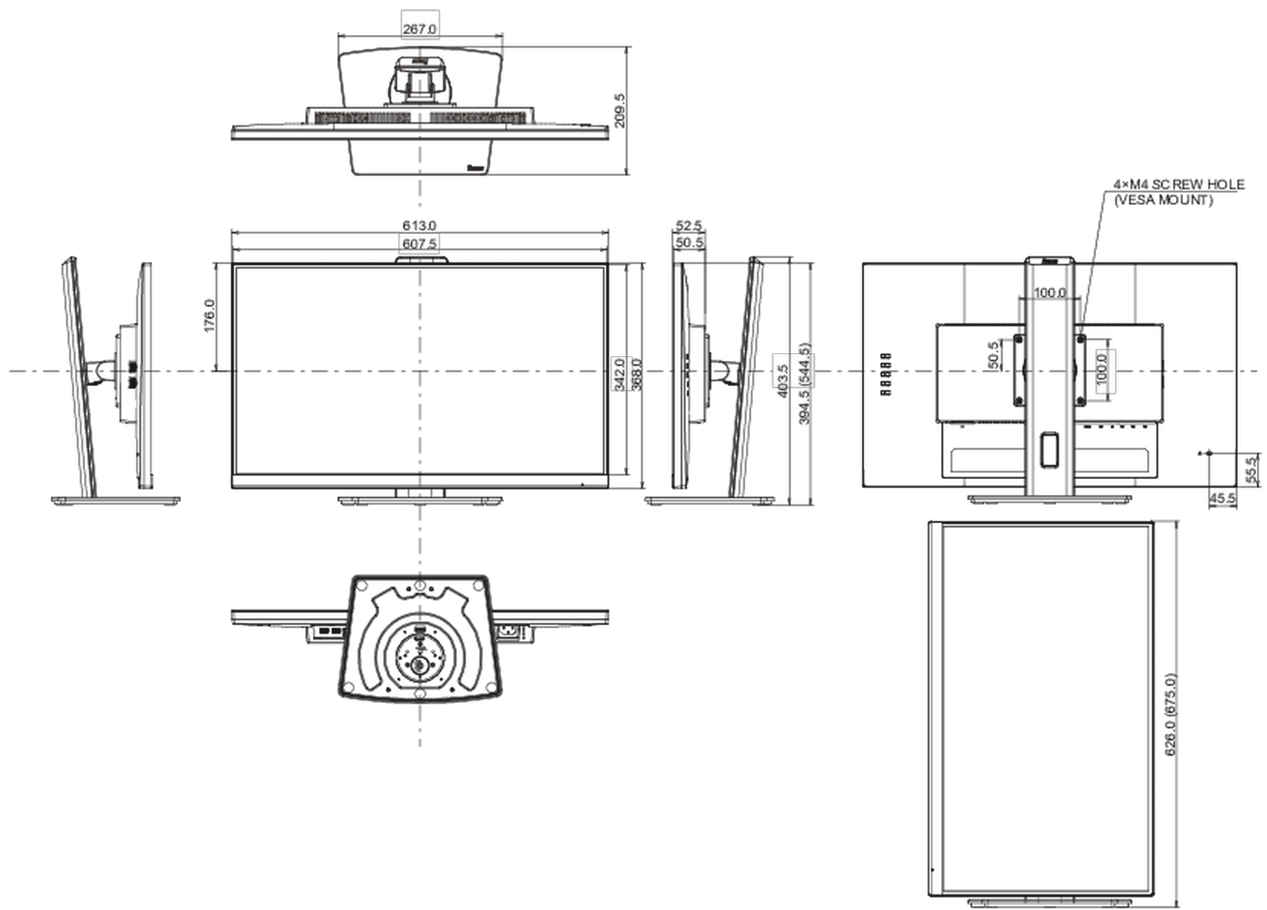

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED