



21,5" IPS monitor met USB-hub en 100Hz verversingsnelheid

De ProLite XU2293HSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingsnelheid, samen met de FreeSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, maken deze 21.5-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2293HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XUB2293HS-B6 \(1920x1080\)](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog / Rechts / Volume, Omlaag / Links / i-Style Colour, Invoer / Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd), taal, terugroepen, divers (zacht en scherp, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	492 x 359 x 178mm
Doos afmetingen B x H x D	564 x 380 x 122mm
Gewicht (zonder doos)	2.6kg
Gewicht (inclusief doos)	3.6kg
EAN code	4948570123018

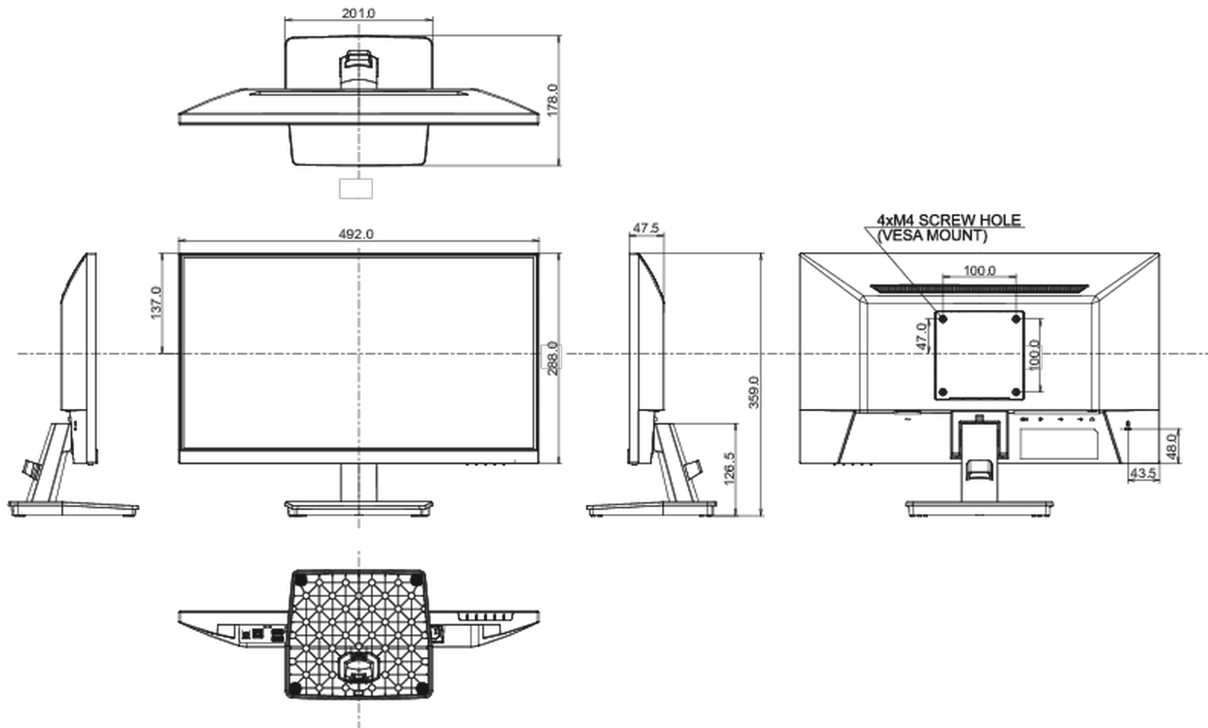

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED