



Monitor Full-HD da 27" con tecnologia pannello IPS, un design edge-to-edge e un supporto regolabile in altezza. Perfetto per soluzioni Multi-Monitor.


L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2793HS perfetto per le configurazioni multi-monitor. Il monitor da 27" (68,5 cm) con tecnologia di pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione, elevati livelli di contrasto e luminosità, garantendo prestazioni eccellenti per le applicazioni fotografiche e di web design. È inoltre dotato di altoparlanti, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort e funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. Una scelta eccellente per le applicazioni d'ufficio.

Disponibile anche con supporto fisso : [ProLite XU2793HS-B6](#)



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



HAS (150mm) + PIVOT

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Design | borderless su tre lati |
| Diagonale | 27", 68.6cm |
| Pannello | Tecnologia pannello IPS, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1ms |
| Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 110kHz |
| Angolo di visione L x H | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Connettore ingresso | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---------------------------|---|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Supporta la Adaptive Sync | si |
| Extra | i-style Colour |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Alimentazione, Menu, Su / Destra / Volume, Giù / Sinistra / Colore i-Style, Ingresso / Uscita |
| Controllo utente | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore luce blu, temp. colore, preimpostazione utente), OSD (posizione H., posizione V., rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, gamma RGB, LED, informazioni sul display), selezione ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, mute) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza | 150mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
| Angolo di inclinazione | 23° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
| Passaggio cavi | si |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, HDMI |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE


| | |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 22W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

07 SOSTENIBILITA'

| | |
|--|---|
| Norme | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |

08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 736 x 434 x 187mm |
| Peso (netto) | 5.4kg |
| Peso (lordo) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570124084 |

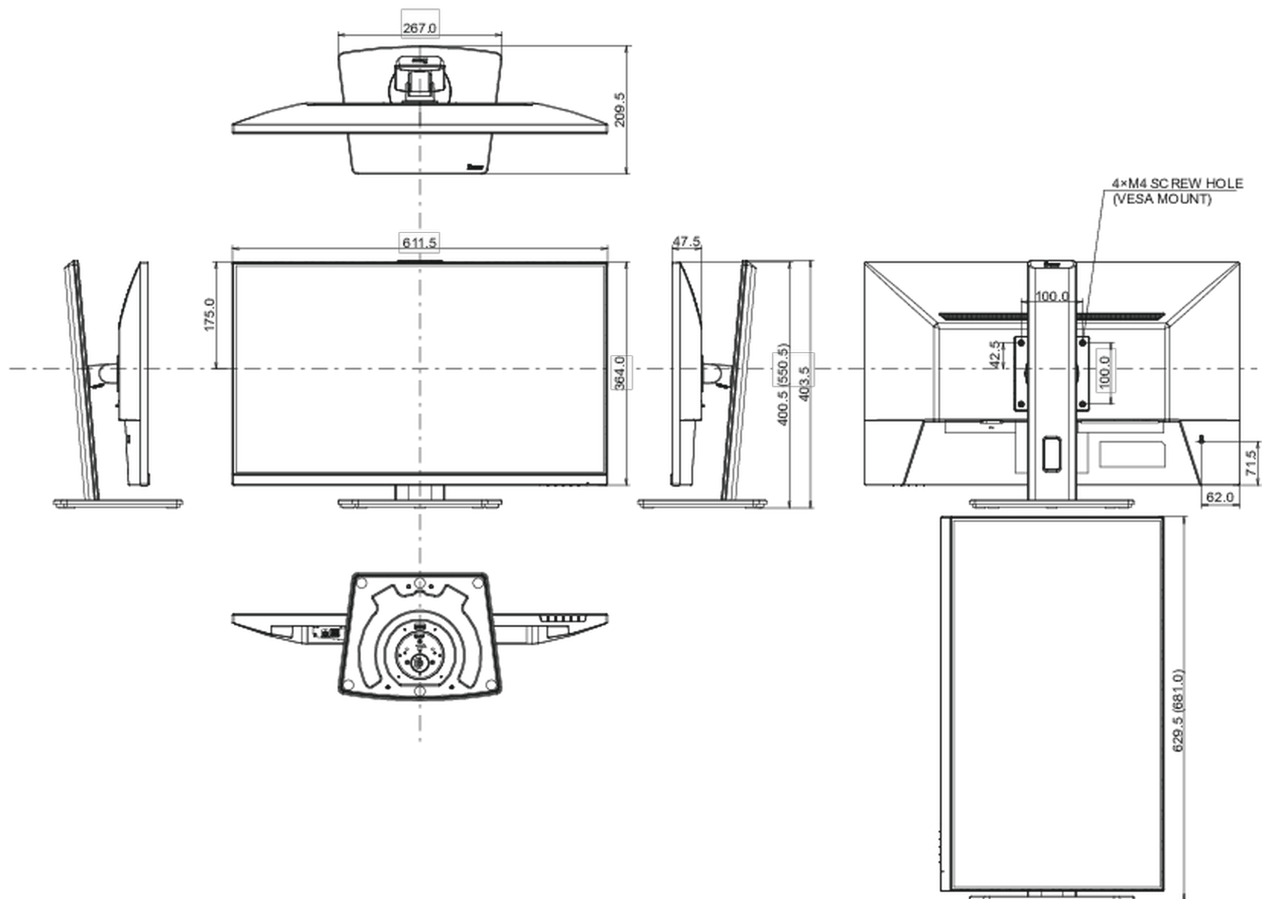

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED