



27" optički vezani PCAP monitor osetljiv na dodir 10pt sa IPS tehnologijom panela, staklenim dizajnom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka prstiju

ProLite T2752MSC-W1 sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i tehnologijom IPS panela nudi izuzetne boje i široke uglove gledanja. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Specijalni nano premaz obezbeđuje glatkiji dodir i manji otpor pri prevlačenju. To čini ekran manje statičnim i podložnim prljavštini, prašini i otiscima prstiju. Savršen izbor za široku lepezu aplikacija.

Takođe dostupan u crnoj : [ProLite T2752MSC-B1](#)



PCAP sa optičkim vezama

Optički vezana projektivna kapacitivna (PCAP) tehnologija dodira smanjuje vazdušni jaz između sloja dodira i ekrana čineći odgovor na dodir preciznijim. Takođe poboljšava vizuelni kvalitet smanjujući refleksije i odsjaj. Pored toga, ekran je zaštićen od prašine i potencijalnog razvoja vlage.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 400 cd/m ² |
| Osvetljenje | 360 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Preciznost dodira | +/- 2mm |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Dodatno | premaz protiv otiska prsta |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|------------|----------------------------------------|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
|------------|----------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolni tasteri | Pritisnite/unesite, desno/jačina, levo/eko/izlaz, gore/izbor signala, dole, napajanje |
| Korisničke kontrole | Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, i-Style Color, adv. kontrast, ECO, OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti, oštar i mekan), OSD (horizontalni položaj, vertikalni položaj, vreme na ekranu, pozadina menija na ekranu, jezik, informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, utišavanje, LED, logo za otvaranje, prekidač na dodir) |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Bez treperenja | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 614 x 403 x 239.5mm |
| Težina (bez kutije) | 6,7kg |
| EAN kod | 4948570123001 |

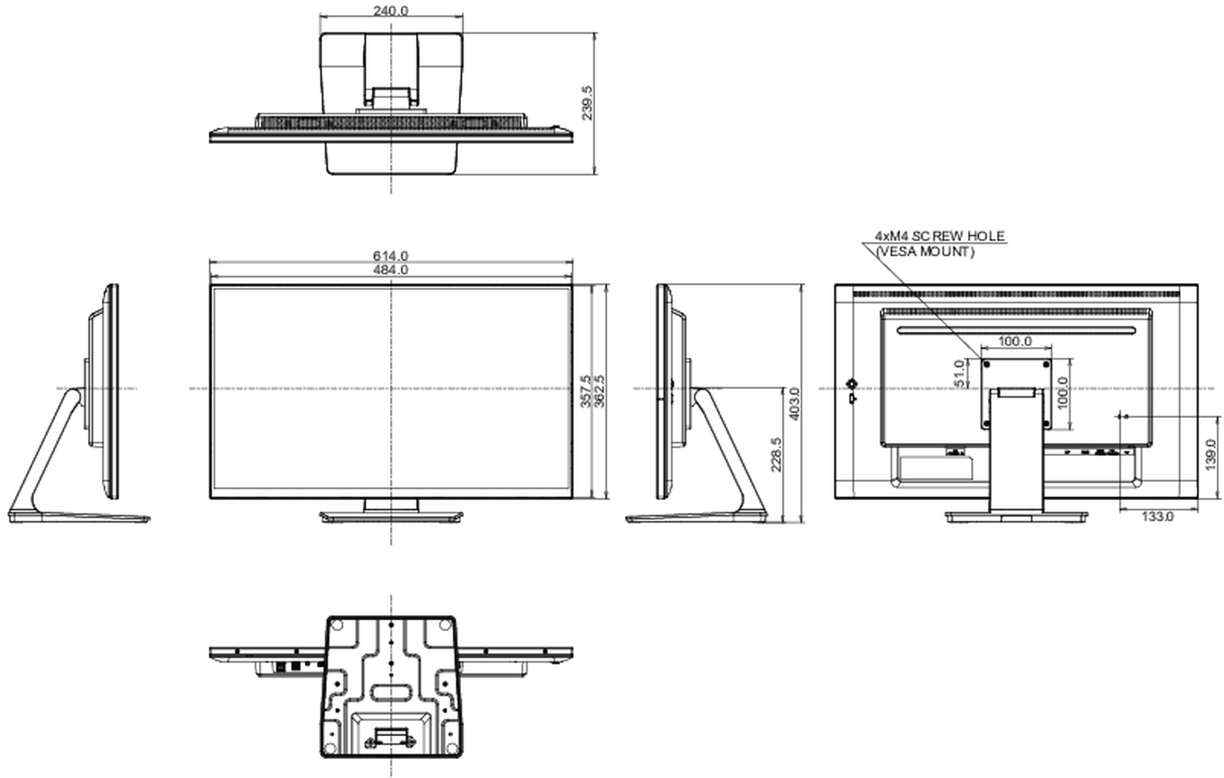

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED