



### Pantalla de 32" con matriz IPS, resolución QHD y soporte ajustable en altura

El ProLite XB3270QSU-B1 es una pantalla de 31.5" con panel IPS y resolución QHD (2560x1440), que ofrece un excelente rendimiento del color con amplios ángulos de visión e imágenes notablemente más nítidas, lo que resulta ideal para soluciones de productividad y aplicaciones financieras y de oficina exigentes. El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.

Disponible también con un soporte fijo : [ProLite X3270QSU-B1](#)



**QHD**

Tu pantalla con la verdadera resolución QHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.



**Tecnología IPS**

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1200:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 90kHz
Área de visualización h x v	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Arriba / Derecha / Volumen, Abajo / Izquierda / Eco, Entrada / Salir
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, gama RGB, temp. de color), ajustes de imagen (ajuste modo vídeo, reductor de luz azul, nitidez y suavidad), OSD (posición H., posición V., OSD apagado, fondo, idioma), extra (reset, DDC/CI, LED, logotipo de apertura, AdpativeSync, información de pantalla), selección de entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	20° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

Sistema de gestión de cables

si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, USB, HDMI

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

35W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

726 x 440 (580) x 239.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

810 x 512 x 176mm

Peso (sin caja)


8.6kg

Peso (con caja)

10.8kg

Código EAN

4948570123636

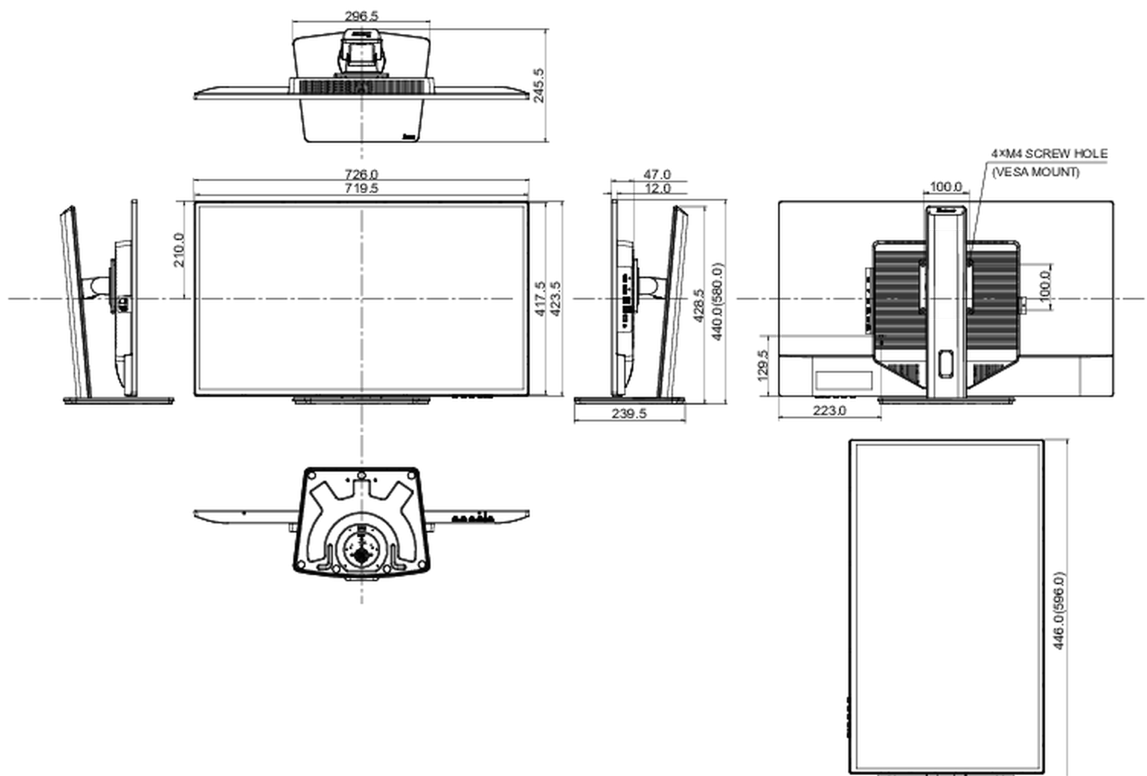

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED