



**Monitor 24" 16:10 sin bordes de 3 lados, con matriz IPS (In-Plane-Switching) y soporte ajustable en altura**


El XUB2495WSU-B7 proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones gráficas y CAD, es ideal para universidades, mercados corporativos y financieros. La pantalla cuenta con un panel IPS que ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La resolución nativa de pantalla de 1920 x 1200 y un soporte ajustable en altura de 150 mm con funciones de pivote y giro garantizan una gran comodidad de uso.

Disponible también con un soporte fijo : [ProLite XU2495WSU-B7](#)



**Tecnología IPS**

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



**HAS (150mm) + Pivot (rotación a ambos lados)**

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	sin bordes de 3 lados
Diagonal	24.1", 61.1cm
Pantalla	IPS (In-Plane-Switching), acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:10
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	60 - 95kHz
Área de visualización h x v	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel pitch	0.27mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL,
Controles	Joystick/Botón de encendido: Encendido/Menú, Arriba/Selección de entrada, Abajo, Derecha/Volumen, Izquierda/Submenú
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, ACR, OD, reductor de luz azul, tecnología X-Res), ajustes de color (6 ejes, color i-Style, temp. de color), ajustes OSD (posición H. OSD, posición V. OSD, rotación OSD, apagado OSD, fondo OSD, DDC/CI, información), idioma, recuperar, varios (nitidez y suavidad, ajuste modo vídeo, apertura logo, LED, gama RGB), selección entrada (fuente), ajustes audio (volumen, mute)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo

<b>Montaje VESA</b>	100 x 100mm
<b>Sistema de gestión de cables</b>	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	D
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	533.5 x 371 (521) x 209.5mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	613 x 437 x 130mm
<b>Peso (sin caja)</b>	5.1kg
<b>Peso (con caja)</b>	6.6kg
<b>Código EAN</b>	4948570123827

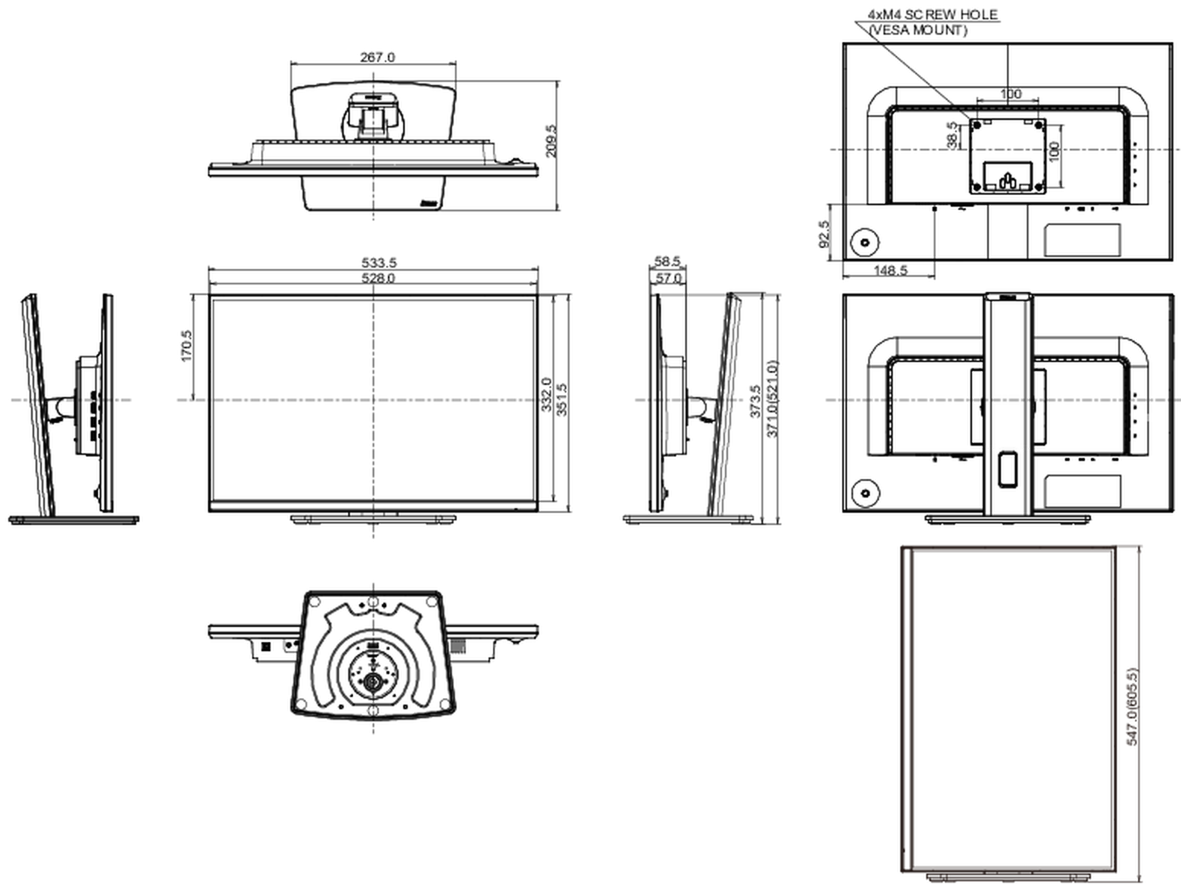

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED