



### 27" Ultra slim IPS monitor met 4K resolutie, Dynamic Power Saving (DPS) en in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2792UHSU met stijlvol frontontwerp en 4K-resolutie verwerkt moeiteloos vier keer meer informatie dan een Full HD-scherm. De IPS-paneel technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De 15cm in hoogte verstelbare voet met draai- en zwenkfuncties zorgt ervoor dat de schermstand gemakkelijk naar uw voorkeur is aan te passen. Met de Dynamic Power Saving (DPS)-functie hoeft u alleen maar een schakelaar om te zetten om te genieten van intelligente helderheidsaanpassing voor optimale energie-efficiëntie, zonder afbreuk te doen aan de helderheid. Herdefinieer uw creatieve workflow met de ProLite XUB2792UHSU.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#).



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x Type A (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W), 1x Type C (PD 15W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: Midden (Power / Menu), Omhoog (Invoerselectie), Omlaag, Rechts (Volume / Dempen), Links (Submenu)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technologie, DPS), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, blue light reducer, gamma, RGB bereik, kleurtemperatuur, gebruikersvoorinstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd, OSD achtergrond, DDC/CI, weergave-informatie), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, LED, USB BC), invoer selecteren (bron) audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

**05** INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**06** POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	34W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

**07** DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

**08** AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 463 x 138mm
Gewicht (zonder doos)	6.3kg
Gewicht (inclusief doos)	8.7kg
EAN code	4948570123803

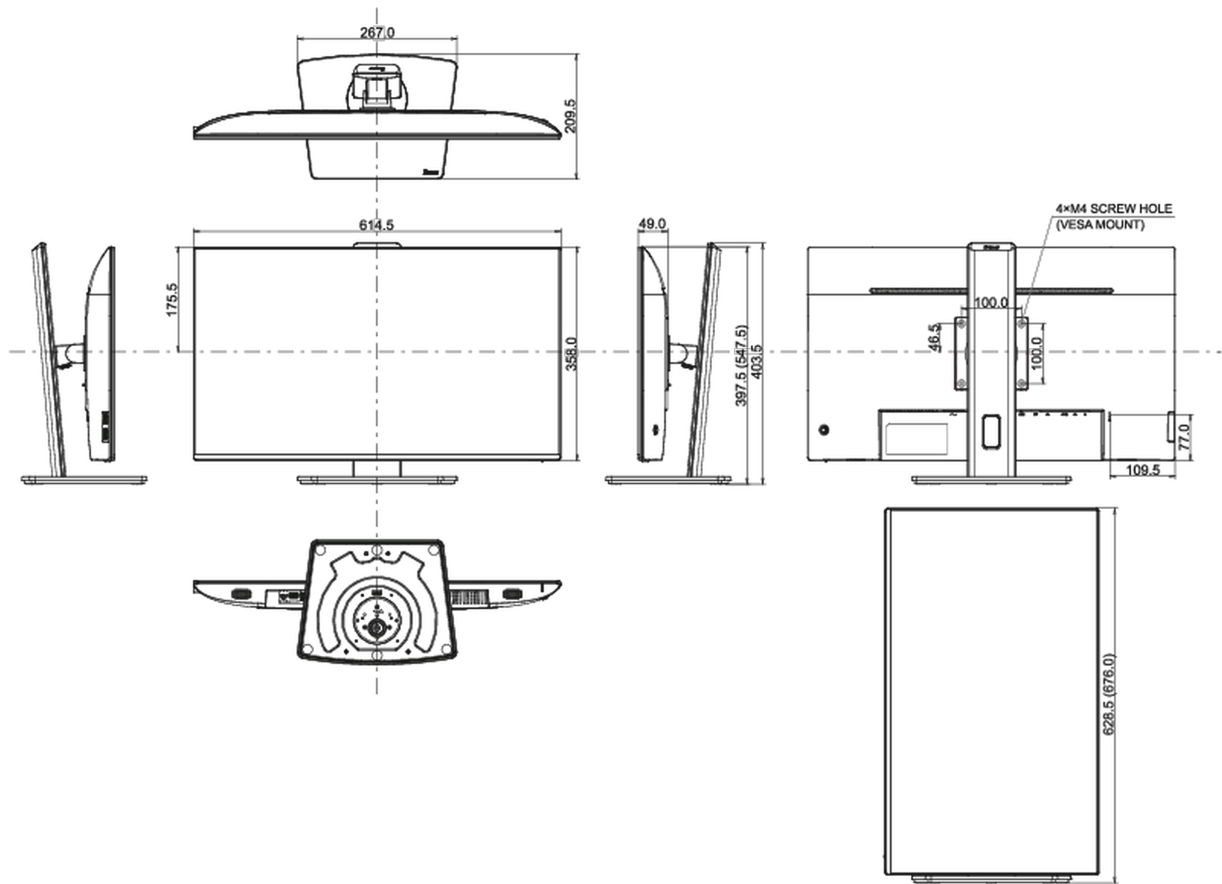

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED