



Monitor desktop da 27" con integrati webcam e microfono compatibili con Windows Hello

Il monitor XUB2790QSUH è un monitor desktop da 27" di prima qualità, progettato per uso professionale e personale. Il pannello IPS con risoluzione QHD (2560x 1440) garantisce una riproduzione dei colori precisa e uniforme, offrendo immagini straordinarie con ampi angoli di visione. Grazie al riduttore della luce blu e alla tecnologia LCD priva di sfarfallio, riduce l'affaticamento degli occhi e offre un'esperienza visiva confortevole. Dotato di un supporto regolabile in altezza di 150 mm che offre funzioni di rotazione e di orientamento, consente di personalizzare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze. Inoltre, vanta una webcam da 2MP con messa a fuoco automatica a 1080p e un microfono integrati compatibili con Windows Hello, che aggiungono comodità e sicurezza al vostro spazio di lavoro.



Windows Hello webcam

La webcam integrata con microfono e autofocus garantisce una compatibilità perfetta con qualsiasi piattaforma di videoconferenza o web conference. La conformità con Windows Hello consente agli utenti di accedere ai propri dispositivi utilizzando metodi di autenticazione biometrica. Si tratta di un modo comodo e sicuro per accedere ai dispositivi e alle applicazioni senza bisogno di password.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1300:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 147kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	Webcam (2MP) integrata da 1080p con messa a fuoco automatica e microfono compatibili con Windows Hello
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Selezione segnale/ Uscita (ingresso), + / Volume, - / Eco, Menu, Alimentazione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-Res), impostazioni dell'immagine (riduzione della luce blu, nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), impostazioni audio (volume, mute), impostazioni OSD (posizione H., posizione V., tempo OSD, rotazione OSD, lingua), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, selezione del segnale, gamma HDMI, logo di apertura, LED, informazioni)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°

Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	21W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 457 x 168mm
Peso (netto)	6.7kg
Peso (lordo)	8.5kg
EAN code	4948570123193

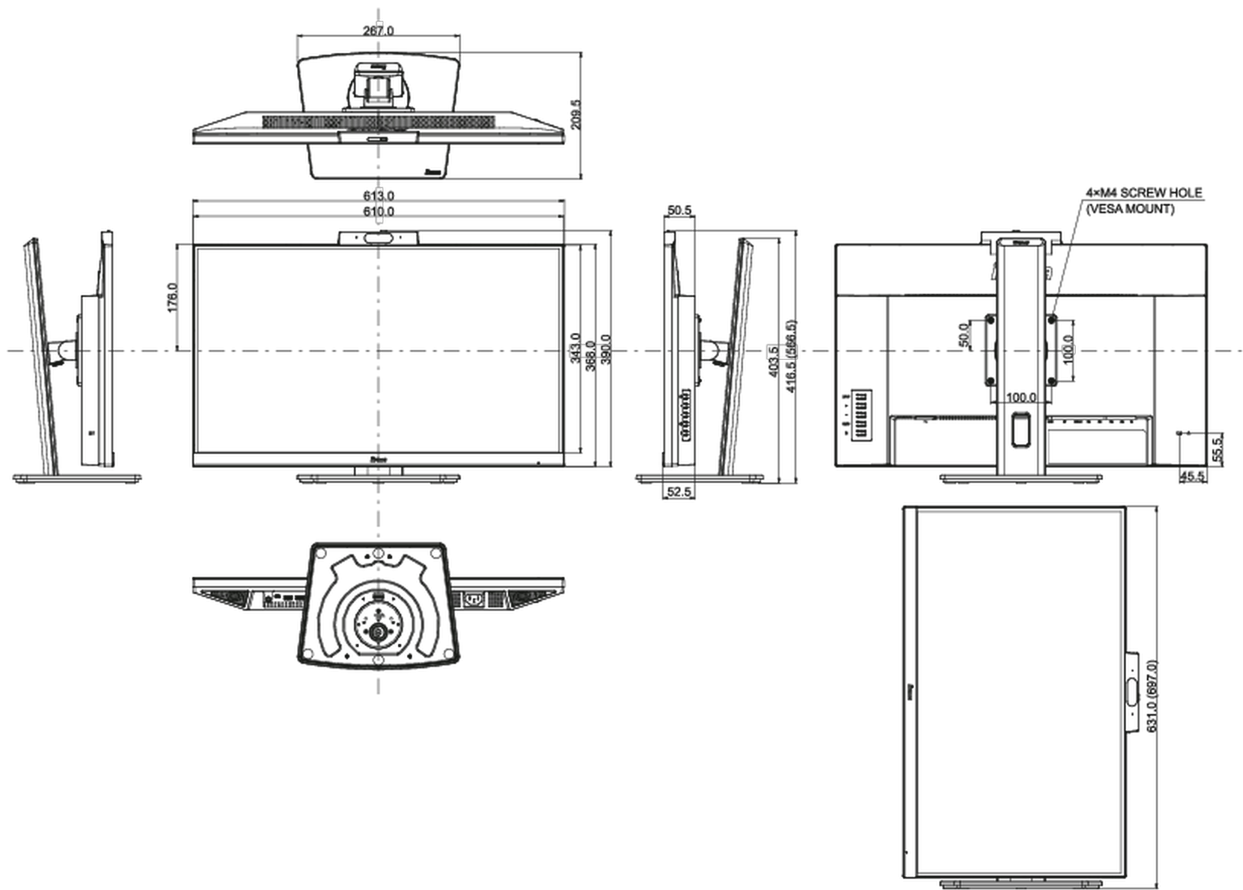

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED