



Libera todo tu potencial de juego con G2770HSU Red Eagle equipado con el Fast IPS

Consiga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el G2770HSU de 27" que ofrece el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.2 ms MPRT y frecuencia de actualización de 180Hz. Gracias a Adaptive Sync, podrá tomar decisiones en fracciones de segundo y olvidarse de los efectos fantasma o los problemas de manchas. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [G-Master GB2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) y [G-Master GB2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



Fast IPS

El panel Fast IPS garantiza no solo escenas de campo de batalla vívidas y de alta fidelidad que se muestran con una precisión de color excepcional, sino que también proporciona un tiempo de respuesta de imagen en movimiento (MPRT) de 0.2 ms.



180Hz & 0.2ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 180Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.2ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Pantalla | Fast IPS |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 180Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.2ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mIn 8bit |
| Sincronización horizontal | 30 - 225kHz |
| Área de visualización h x v | 596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @180Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @180Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | HDMI: 1920 x 1080 @48-180Hz, DP: 1920 x 1080 @48-180Hz |
| Extra | i-Style Colour |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Selección de señal / Salir, + / Volumen, - / i-Style Colour, Menú, Alimentación |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajuste de audio (volumen, silencio), almacenamiento de ajustes de usuario (modos de usuario), ajustes de color (temperatura de color, 6 ejes, preajuste de usuario), ajuste de imagen (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez y suavidad, rango HDMI, modo de accionamiento directo, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición OSD H. OSD, tiempo de espera OSD, logotipo de apertura, Adaptativ Sync, LED, DDC/CI, USB BC), información de pantalla, reset |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 16W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|---|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 613 x 557.5 x 213mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 690 x 432 x 140mm |
| Peso (sin caja) | 5.4kg |
| Código EAN | 4948570123971 |

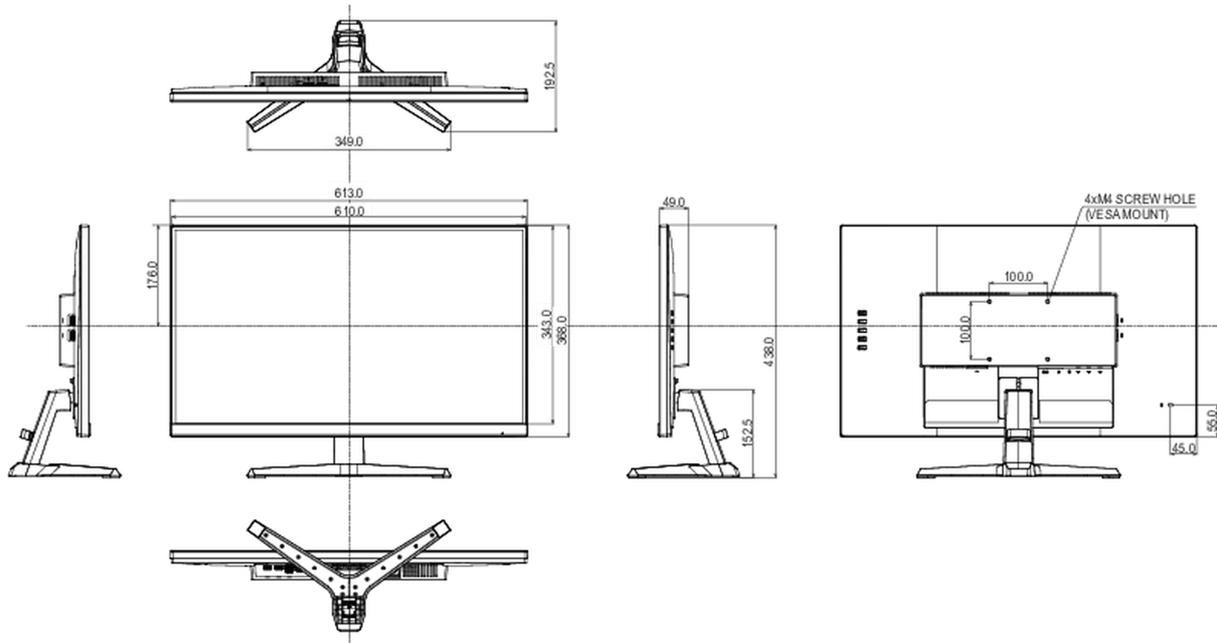

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED