



10.1" Open Frame PCAP 10 point touch screen equipped with IPS panel technology and a foam seal finish for seamless integration

Монитор ProLite TF1015MC (10.1 дюйма) использует сенсорную технологию PCAP и выполнен в привлекательной рамке со стеклом от края до края. Благодаря стеклянной накладке, покрывающей экран, и прочной рамке, он гарантирует высокую прочность и устойчивость к царапинам, что делает его идеальным для киосков и общественных мест с высокой интенсивностью использования. Технология IPS-панели обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Оснащенный пенопластовым уплотнителем, он обеспечивает бесшовную интеграцию в киоски и имеет класс защиты IP65, что позволяет защитить его от пыли и воды с лицевой стороны. Ландшафтная, портретная и лицевая ориентация обеспечивает гибкие возможности монтажа практически в любом месте. Для удобства интеграции TF1015MC может быть оснащен дополнительными внешними монтажными кронштейнами ([OMK2-1](#)), что делает его идеальным решением для интеграторов киосков, промышленных сред, диспетчерских и интерактивных мультимедиа.



Тач через стекло

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.



Foam Seal

A foam seal finish (8mm) around the monitor ensures seamless integration and optimal dust protection.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | Open Frame |
| Диагональ | 10.1", 25.7см |
| Панель | IPS |
| Разрешение | 1280 x 800 (1 megapixel) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость | 500 cd/m ² |
| Яркость | 425 cd/m ² с тач-скрин панелью |
| Коэффициент пропускания света | 85% |
| Контрастность | 800:1 |
| Время отклика (ВТВ) | 29ms |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 49.7кГц |
| Видимая область Ш x В | 216.96 x 135.6мм, 8.5 x 5.3" |
| Размер пикселя | 0.1695мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Точек касания | 10 (HID, требует поддерживаемой ОС) |
| Сенсорный ввод | стилус, палец, перчатка (latex) |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Through-Glass | 6мм |
| Palm rejection | да |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Управление | RJ45 (LAN) x1 |
| Аудио выход | Mini jack x1 |
| HDCP | да |
| USB ports | x1 |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Extra | Покрытие против отпечатков пальцев, сенсорное стекло |
| Толщина стекла | 3.3mm |
| Твердость стекла | 7H |
| 60950 Ball drop test | да |
| Защита от воды и пыли | IP65 (front) |
| Водонепроницаемое уплотнение | да |

Блокировка экранного меню

да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Кнопки управления

Меню, прокрутка вверх/Яркость, прокрутка вниз/Контраст, Выбрать, Питание

Настройки пользователя

изображение (контраст, яркость, H-позиция, V-позиция, фаза, часы, авторегулировка), расширенный (цветовая температура, резкость), экранное меню (тайм-аут, положение, H-позиция, V-позиция, сенсорный переключатель), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения)

Plug&Play

DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация

ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)

Крепление VESA

100 x 100mm

Диапазон рабочих температур

0°C - 40°C

Диапазон температур хранения

- 20°C - 60°C

MTBF

50000 часов

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее

Сетевой адаптер, внешняя панель управления

Крышка кабеля

да

Пульт ДУ

да

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внешний

Питание

DC 12 V

Потребляемая мощность

6W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

260.5 x 183.5 x 39.5мм

Размер коробки Ш x В x Г

310 x 160 x 370мм

Вес (без упаковки)

1.4кг


Weight (without stand)

2.7кг

EAN код

4948570124107

iiyama - TF1015MC-B3

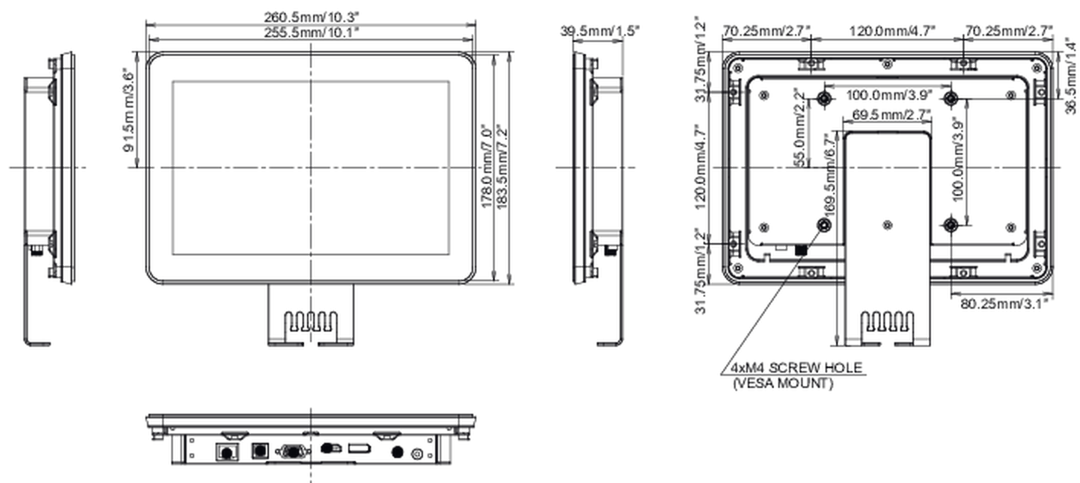

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED