



**IFP INTERACTIVE DISPLAYS**

**INFORMACIJE**

## Interaktivni Ultra HD ekran od 92" sa panoramskim prikazom 21:9.



TE9218UWI-B1AG je revolucionaran interaktivni ekran osetljiv na dodir od 92" u Ultra HD rezoluciji 5K, koji donosi novi nivo saradnje i angazovanja u vašem radnom prostoru. Ovaj interaktivni ekran se ističe naprednom tehnologijom i impresivnim karakteristikama i funkcionalnostima, a namenjen je da transformiše način na koji radite, komunicirate i delite ideje. Bilo da se radi o sala za sastanke, učionicama ili prostorima za saradnju, ovaj 105" ekran sa ultra širokim panoramskim prikazom u formatu 21:9 je krajnji alat za podsticanje kreativnosti, produktivnosti i besprekorne komunikacije.

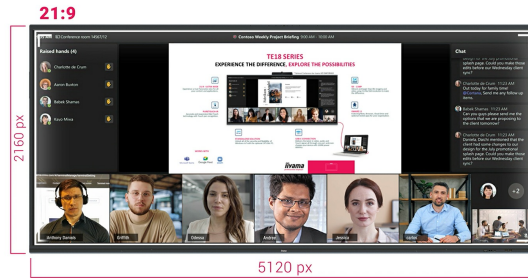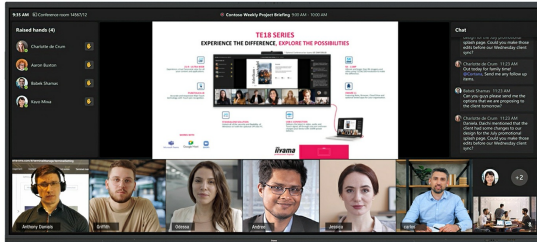


## Microsoft Teams Front Row

Podignite svoju saradnju na viši nivo uz omiljenu integracijom Microsoft Teams Front Row-a. Ova funkcija vam omogućava da neprimetno organizujete ili se pridružite virtuelnim sastancima i video konferencijama koristeći interaktivni ekran osjetljiv na dodir kao centralno komunikaciono čvorište.

## Ultra-široki ekran 21:9

Sa velikim odnosom širine i visine, ovaj interaktivni ekran osjetljiv na dodir pruža ekspanzivni panel za smeštaj više prozora sadržaja jedan pored drugog, poboljšavajući mogućnosti obavljanja više zadataka. 21:9 Ultra Široki format je takođe savršena optimizacija za Microsoft Teams Front Row pružajući izuzetno iskustvo i pravičnost u sobi za sastanke za sve učesnike.

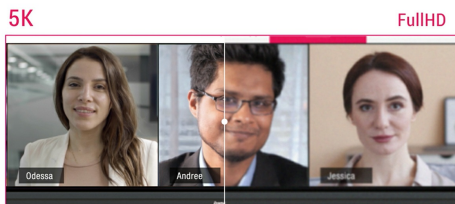

## 5K - 11 Mega Pikseli

Doživite zapanjujuće vizuelne slike sa 5K UHD rezolucijom, nudeći oštre i jasne slike za zaista impresivno iskustvo gledanja.



## PURETOUCH-IR+

Najsavremenija tehnologija PureTouch-IR+ obezbeđuje tačne i precizne reakcije na dodir, omogućavajući interakciju i beleške bez napora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	91.5", 232.5cm
Panel	VA, haze 25%
Dodirno staklo	AG presvučeno staklo, zero bonding
Osnovna rezolucija	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	92%
Statički kontrast	4000:1
Dinamički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Razmak piksela	0.418mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	PureTouch-IR+
Tačke dodira	50, 32pt writing (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+ - 1mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 15W PD, MSD (Multi-Screen Display)))

<b>Audio izlaz</b>	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)
<b>HDCP</b>	HDMI, DP & USB-C: 2.3
<b>USB portovi</b>	x8 (reprodukcija medija / periferna oprema / čuvanje - front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)
<b>Mikrofon</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 KARAKTERISTIKE

<b>Integrirani softver</b>	iiWare 11 (Android 13 OS) koji sadrži iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web pregledač, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS office, iiyama Share i EShare za bežičnu vezu sa Windows / iOS / Android uređajima
<b>WiFi</b>	da (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>Hardver</b>	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Dodatno</b>	WiFi 6 Modul (OWM002), Slot kao opcija za OPS Slot PC, 4x touch pen
<b>Kiosk mod</b>	da
<b>Maksimalno neprekidno radno vreme</b>	16/7
<b>Protiv zadržavanja slike</b>	da
<b>Reprodukcija medija</b>	da
<b>Debljina stakla</b>	3mm
<b>Tvrdoća stakla</b>	7H
<b>Kućište (okvir)</b>	metal
<b>Zaključavanje OSD tastera</b>	da

## 05 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Kontrolni tasteri</b>	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
<b>Korisničke kontrole</b>	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
<b>Redukcija plavog svetla</b>	da
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Garancija</b>	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 06 MEHANIČKI

**Orijentacija** pejzaž

Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije, Antibakterijski)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	WiFi Module (OWM002), nosač za zidnu montažu (VESA 800x600 mm), nosač za NUC, nosač za web kameru
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA




Dimenzije proizvoda Š x V x D	2203 x 1000 x 92mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2360 x 225 x 1140mm
Težina (bez kutije)	67.6kg
Težina (sa kutijom)	88.5kg
EAN kod	4948570124305

## 11 KOMPATIBILNI DODACI

Nosači / Stalci / Ručke	<a href="#">MD-WLIFT2031-W1</a> , <a href="#">MD-CAR2031-B1</a> , <a href="#">MD-ADAP001</a>
Ostalo	OPS Slot PC

## 12 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

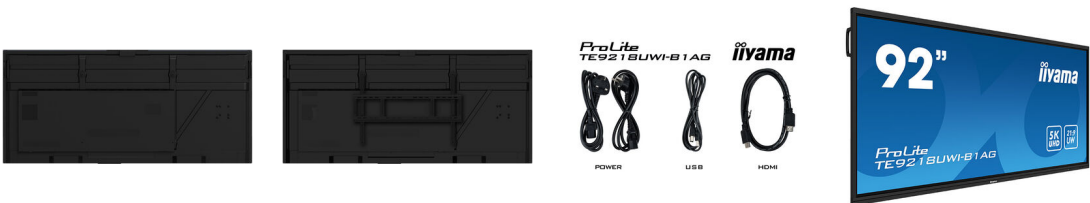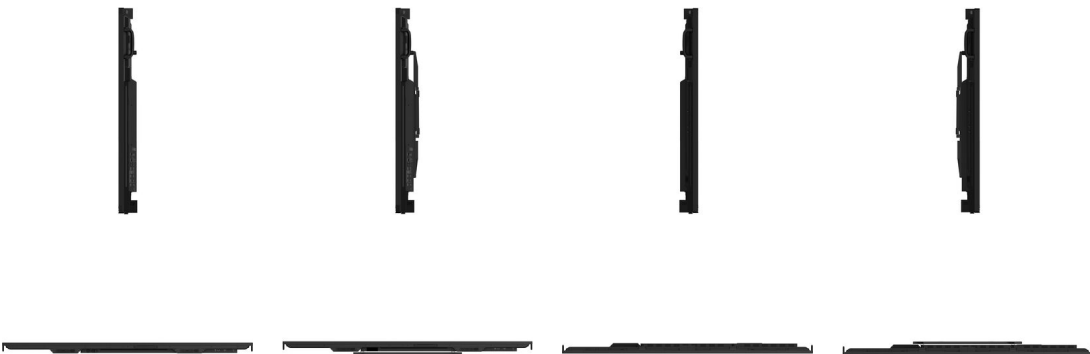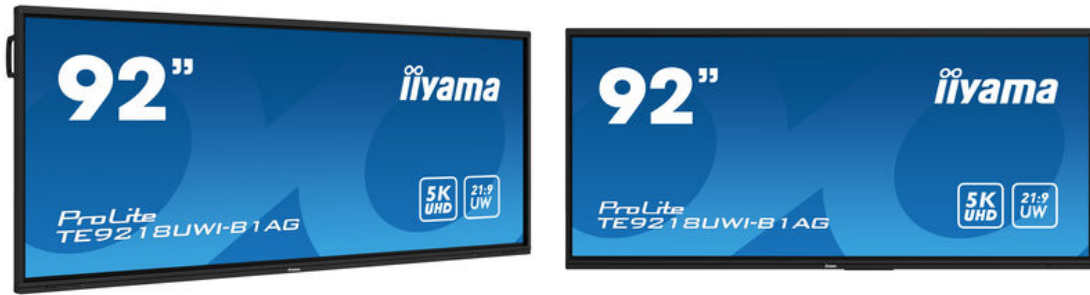

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED