

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS




## BİLGİLER


## 92 inç Ultra Geniş 5K UHD etkileşimli ekran, 21:9 panoramik görüntü ile




TE9218UWI-B1AG, işyerinizde işbirliği ve etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyan devrim niteliğinde bir 92 inç 5K UHD Etkileşimli Dokunmatik Ekran. En son teknoloji ve etkileyici bir dizi özellik ve işlevselliğe sahip olan bu etkileşimli ekran, çalışma, iletişim kurma ve fikir paylaşma şeklinizi dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Yönetim kurulu odaları, sınıflar veya işbirliği odaları için olsun, bu 92 inç 21:9 Ultra Geniş etkileşimli dokunmatik ekran, yaratıcılığı, üretkenliği ve sorunsuz iletişimi teşvik etmek için en üstün araçtır.

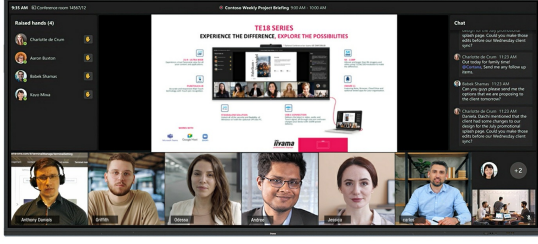

## Microsoft Teams Front Row

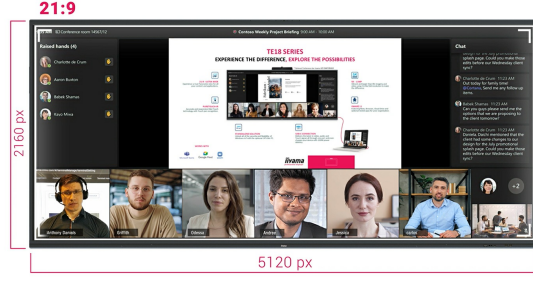

## 21:9 Ultra-Wide Screen

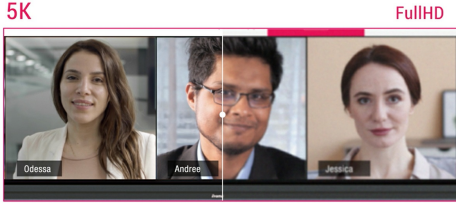

## 5K - 11 Mega Pixels



## PURETOUCH-IR+

iiyama'dan PureTouch-IR+, en yumuşak ve en hızlı etki için 1mm dokunma hassasiyeti sunar.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	91.5", 232.5cm
Diyagonal	232.5cm
Panel	VA, haze 25%
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero bonding
Çözünürlük	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	4000:1
Dinamik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 90%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Piksel Aralığı	0.418mm

### 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR <sup>+</sup>
Dokunmatik Nokta Sayısı	50, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 20W (Front + 20W Subwoofer)

<b>HDCP</b>	HDMI, DP & USB-C: 2.3
<b>USB Portları</b>	x8 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – front: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD, DP Alt 1.2), back side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD, DP Alt 1.2), top side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
<b>Mikrofon</b>	8-Array (8m voice pick-up, Front facing)

## 04 ÖZELLİKLER

<b>Dahili OS</b>	iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
<b>WiFi</b>	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>NFC/RFID</b>	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
<b>Ekstra</b>	WiFi 6 Modülü (OWM002), isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
<b>Kiosk Modu</b>	evet
<b>Anti görüntü koruma</b>	evet
<b>Media playback</b>	evet
<b>Cam Kalınlığı</b>	3mm
<b>Cam Sertliği</b>	7H
<b>OSD tuş kilidi</b>	evet

## 05 GENEL

<b>OSD dilleri</b>	, , , , , , , , CAT, SV, FI, DA, NB
<b>Kontrol Düğmeleri</b>	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Ambient Light Sensor, USB-C Connector (3.2), USB Connector (3.2), Microphone Indicator
<b>Kullanıcı kontrolleri</b>	common settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (pixel shift, eye care, auto light, ECO, ECR, auto colour temp.), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
<b>Mavi ışık azaltıcı</b>	evet
<b>Garanti</b>	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

## 06 MEKANİK

<b>Fansız tasarım</b>	evet
<b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>	0°C - 40°C
<b>Depolama sıcaklığı aralığı</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

**Kablolar** güç, USB, HDMI

<b>Dokunmatik kalem</b>	x4 (Çift işlevli kalem, Anti-Bakteriyel)
-------------------------	--

**Diğer** WiFi Modülü (OWM002), Duvara montaj braketi (VESA 800x600 mm), NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

**Güç Kaynağı** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Güç Tüketimi** 227W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**Yönetmelikler** , , , , , , (RoHS)

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

**Ürün boyutları G x Y x D** 2203 x 1000 x 92mm

**Kutu boyutları G x Y x D** 2360 x 225 x 1140mm

**Ağırlık (kutu hariç)** 67.6kg

**Ağırlık (kutu ile birlikte)** 88.5kg

**EAN kodu** 4948570124305




## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

**Bağlantılar / standlar / braketter** [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)

**Diğer** OPS Slot PC

## 12 İLGİLİ BİLGİ

**İlgili ürünler** [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)

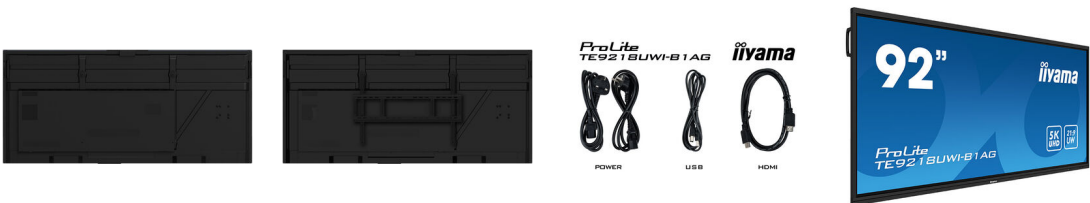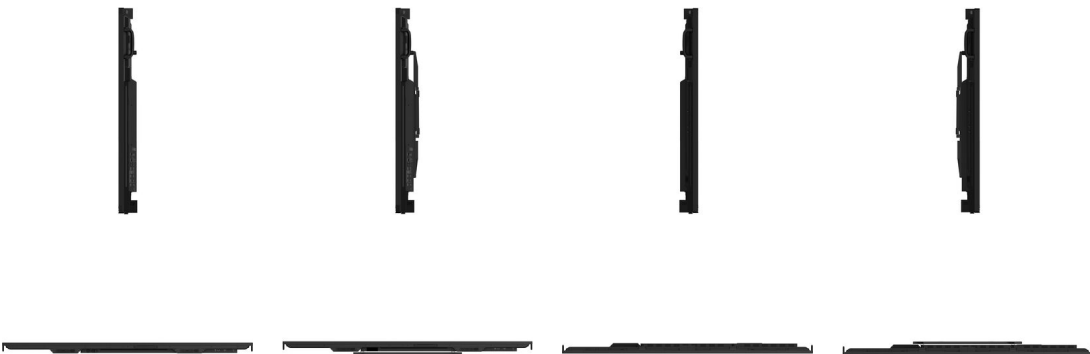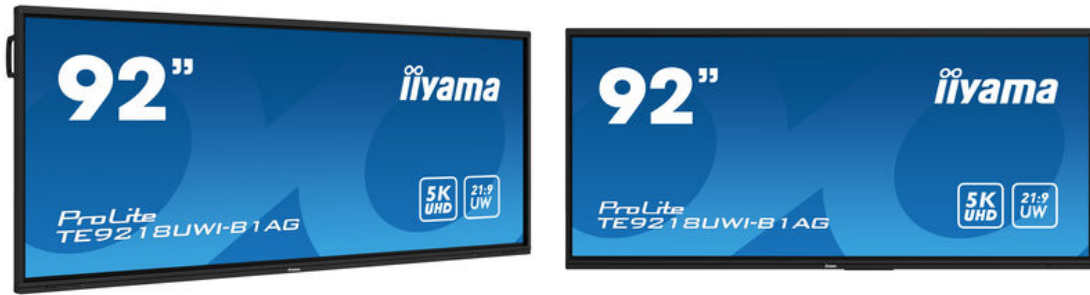

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED