



## 27" QHD IPS monitor met RJ45 (LAN), KVM Switch en USB-C Dock met 96W power delivery

Ontdek de XUB2797QSNP, een 27" QHD IPS-paneel uitgerust met USB-C-Dock (95W PD), KVM-Switch en RJ45 voor LAN-connectiviteit. Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Breid uw bureaublad eenvoudig uit door een opstelling met twee monitoren te maken met de DisplayPort-uitgang.

De KVM-Switch maakt het mogelijk om meerdere computers via één console aan te sluiten en eenvoudig te schakelen tussen uw apparaten. Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en Touch). Voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk.

Geniet van nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken dankzij het IPS-paneel. Dankzij de QHD-resolutie en het hoge contrast profiteert u van uitzonderlijke prestaties voor fotografie en webdesigntaken. De ergonomische voet biedt een hoogtevaststelling van 150mm en kantel-/draaimechanismen voor portretmodus, waardoor het comfort wordt geoptimaliseerd tijdens het werken met uitgebreide gegevensbladen.



USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop \* verbindt met het USB-C-dock in de monitor.



KVM SWITCH

Een monitor met een KVM-switch stelt u in staat om meerdere apparaten aan te sluiten die via USB zijn aangesloten. Hiermee kunt u inhoud van twee of meer pc's op uw bureaublad delen. Verander eenvoudig de signaal invoer in het OSD-menu van de monitor voor uw toetsenbord, muis en webcam om binnen enkele seconden van uw werklaptop naar uw gaming-pc te schakelen.

## 01 Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 27", 68.5cm  |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1300:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 151kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch            | 0.233mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Video ingang              | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (PD 96W) |
| Video uitgang             | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)              |
| USB HUB                   | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))       |
| USB-C DOCK                | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                      | ja   |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja   |
| RJ45 (LAN)                | x1   |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| KVM switch                  | ja  |
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja  |
| Extra                       | i-Style colour  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Aan/Uit, Menu, Aanpassing / Volume, Aanpassing / Snelkoppeling, Invoer / Afsluiten  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, oproepen, divers 1 (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, diversen 2 (USB BC, MST, USB, KVM, LED, display-informatie, MAC-adres), ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B  |

## 04 MECHANISME

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Positieaanpassingen</b>     | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| <b>Hoogte-instelling</b>       | 150mm   |
| <b>Rotatie</b>                 | 90°   |
| <b>Draaibare voet</b>          | 90°; 45° links; 45° rechts                                  |
| <b>Kantelhoek</b>              | 23° omhoog; 5° omlaag                                       |
| <b>VESA montage</b>            | 100 x 100mm   |
| <b>Kabelmanagement systeem</b> | ja  |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Kabels</b>  | Stroom, HDMI, DP, USB-C                         |
| <b>Overige</b> | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Voeding</b>           | intern                                     |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| <b>Energieverbruik</b>   | 26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|   |  |
|---|--|
| <b>Richtlijnen</b>  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA  |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |
| <b>EPEAT Silver</b>   | EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> voor de registratiestatus in uw land. " |
| <b>REACH SVHC</b>   | meer dan 0.1%: Lood  |
| <b>Garantie</b>   | 5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)  |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| <b>Doos afmetingen B x H x D</b>    | 679 x 427 x 130mm               |
| <b>Gewicht (zonder doos)</b>        | 6.1kg                           |
| <b>Gewicht (inclusief doos)</b>     | 8.7kg                           |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570124329                   |

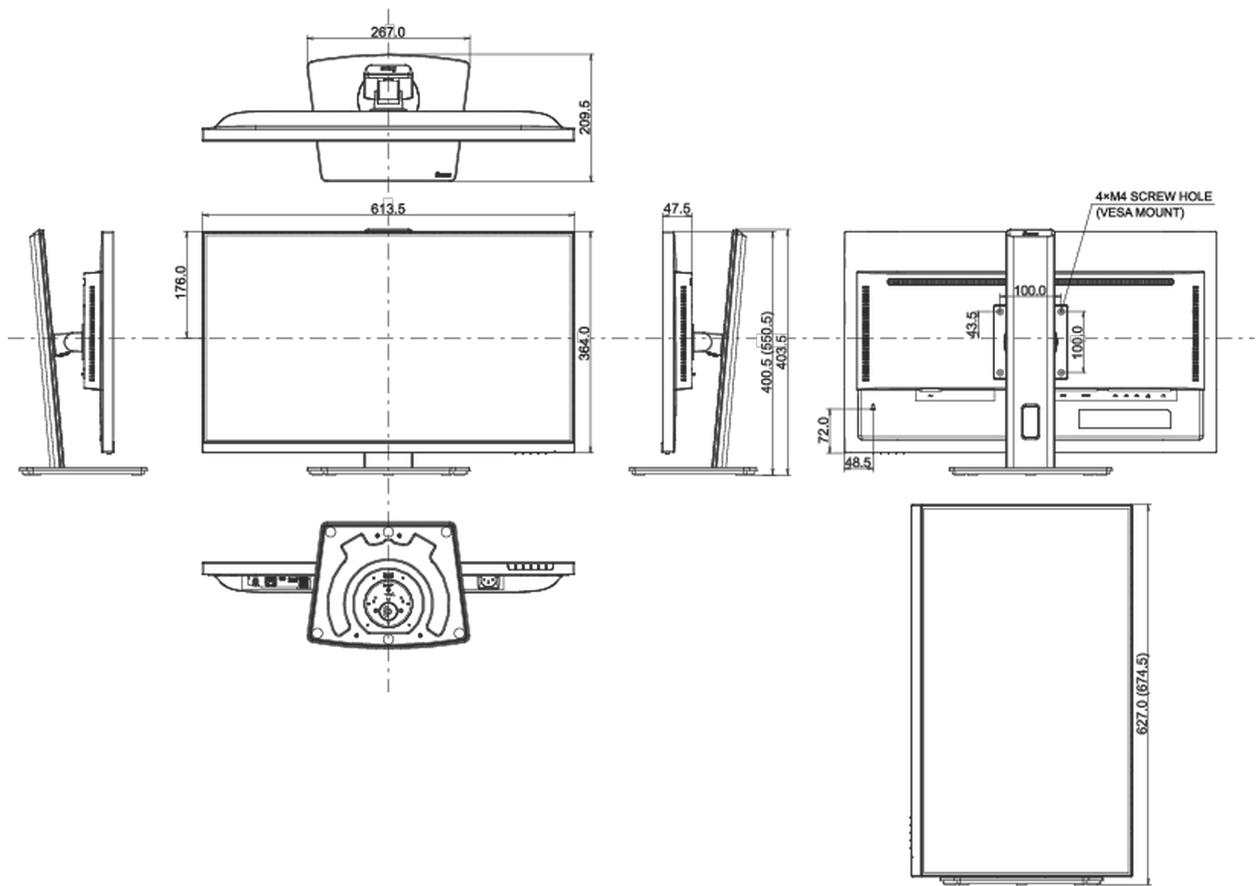

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED