



27" QHD IPS monitor met RJ45 (LAN), KVM Switch en USB-C Dock met 96W power delivery

Ontdek de XUB2797QSNP, een 27" QHD IPS-paneel uitgerust met USB-C-Dock (95W PD), KVM-Switch en RJ45 voor LAN-connectiviteit. Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Breid uw bureaublad eenvoudig uit door een opstelling met twee monitoren te maken met de DisplayPort-uitgang. De KVM-Switch maakt het mogelijk om meerdere computers via één console aan te sluiten en eenvoudig te schakelen tussen uw apparaten. Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio en video). Voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk.

Geniet van nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken dankzij het IPS-paneel. Dankzij de QHD-resolutie en het hoge contrast profiteert u van uitzonderlijke prestaties voor fotografie en webdesign taken. De ergonomische voet biedt een hoogtevaststelling van 150mm en kantel-/draaimechanismen voor portretmodus, waardoor het comfort wordt geoptimaliseerd tijdens het werken met uitgebreide gegevensbladen.

Ook verkrijgbaar zonder USB-C dock: [XUB2797QSU-B2](#).



USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop * verbindt met het USB C-



KVM SWITCH

Een monitor met een KVM-switch stelt u in staat om meerdere apparaten aan te sluiten die via USB zijn aangesloten. Hiermee kunt u inhoud van twee of meer pc's op uw bureaublad delen. Verander eenvoudig de signaal invoer in het OSD-menu van de monitor voor uw toetsenbord, muis en webcam om binnen enkele seconden van uw werklaptop naar uw gaming-pc te schakelen.

01 LOCKS IN DE MONITOR

01 **PLAATSEIGENSCHAPPEN**
Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 96W)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Aanpassing / Volume, Aanpassing / Snelkoppeling, Invoer / Afsluiten
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), kleurinstellingen (i-Style kleur, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, oproepen, divers 1 (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, diversen 2 (USB BC, MST, USB, KVM, LED, display-informatie, MAC-adres), Ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	679 x 427 x 130mm
Gewicht (zonder doos)	6.1kg
Gewicht (inclusief doos)	8.7kg
EAN code	4948570124329

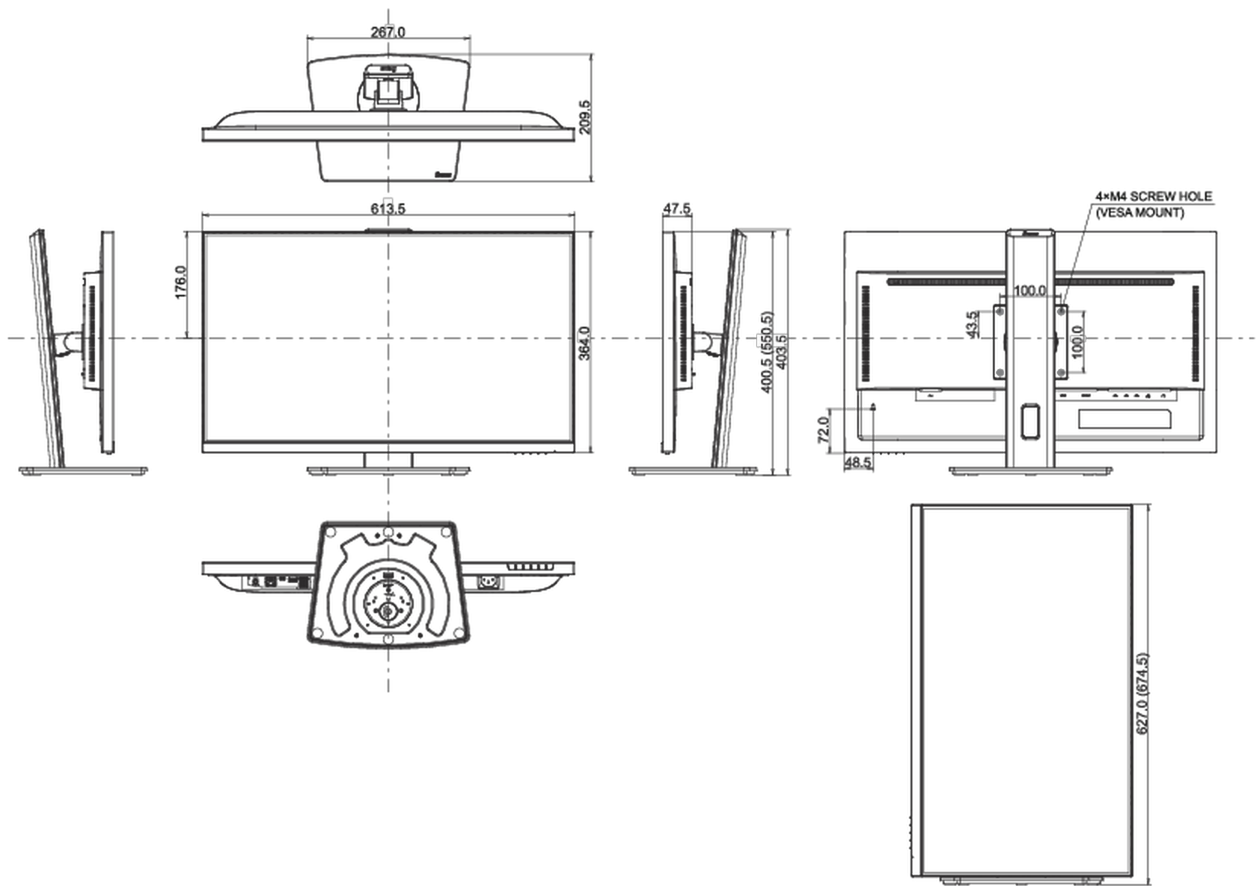

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED