

## 86" 4K UHD profesyonel dijital ekran, gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle.


LH8664UHS-B2AG ile görsel iletişim seviyenizi yükseltin ve işletmeniz için yeni fırsatların kapılarını aralayın. 500 cd/m<sup>2</sup> parlaklığa sahip bu yüksek parlaklık ekranı, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 11 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleri ile bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar. WiFi bağlantısı ile birlikte ekran, ağınız aracılığıyla uzaktan içerik dağıtımına hazır ve LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü oryantasyonu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği sayesinde her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Perakende, kurumsal, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanılsın, LH8664UHS-B2AG izleyicinizi kesinlikle büyüleyecek ve harika bir izlenim bırakacaktır.



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiSignage²

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 16mm
Piksel Aralığı	0.493mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare
WiFi	(Built-in, 2.4G/ 5G)
NFC/RFID	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Ekstra	Duvara montaj kiti dahildir (VESA 800x600mm)
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç düğmesi, Güç göstergesi, Uzaktan kumanda sensörü

## Kullanıcı kontrolleri

resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşma taraması, görüntü sıfırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessize alma, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı, ses sıfırlama), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynakla başlatma, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD yatay konum, OSD dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş Seçenekler (IR kontrol, kapatma zamanlayıcısı, zamanlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD saydamlığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekler sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, dijital tabela ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında).

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Duvar montaj braketleri, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	145W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1937.8 x 1108.8 x 79.6mm
Kutu boyutları G x Y x D	2125 x 1275 x 275mm
Ağırlık (kutu hariç)	55.2kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	73.7kg
EAN kodu	4948570124916

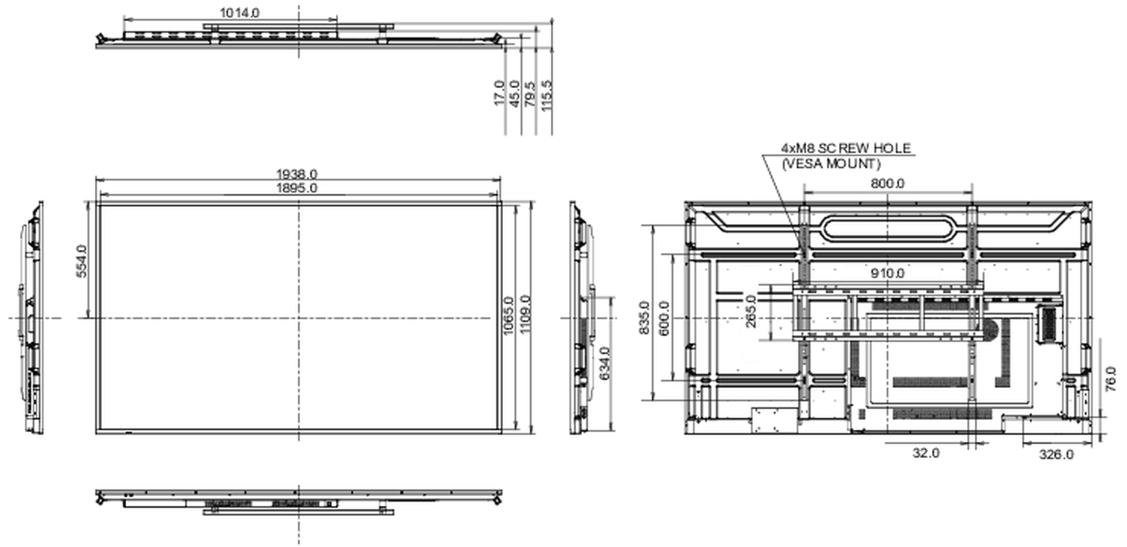

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED