



**24" IPS 100Hz monitor met USB-Hub en 150mm in hoogte verstelbare voet**

Deze monitor met stijlvol edge-to-edge design is perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid zorgt samen met Adaptive Sync voor een onmiddellijke, tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert op het gebied van fotografie en webdesign.

De ProLite XUB2497HSU is uitgerust met luidsprekers, een 2 poorts USB-hub 2.0, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit alles, samen met een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort, maakt deze 24" monitor een geweldige keuze voor zowel thuis- en kantoor toepassingen.

Ook verkrijgbaar met USB-C dock: [XUB2497HSN-B2](#)

Ook verkrijgbaar in het wit : [ProLite XUB2497HSU-W2](#)



100Hz



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 110kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Omhoog/ Rechts/ Volume, Omlaag/ Links/ Shortcut, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), kleurinstellingen (i-Style colour, blue light reducer, kleurtemperatuur, gebruikerspreset), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD rotatie, OSD tijd), taal, reset, diversen (scherp en zacht, video modus instellingen, opstartlogo, RGB-bereik, LED, weergave-informatie), invoerselectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draibare voet	90°; 45 ° links; 45° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, HDMI, DP

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**EPEAT Silver** \*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

**Garantie** 5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 538.5 x 350 (500) x 209.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 685 x 405 x 126mm

**Gewicht (zonder doos)** 4.9kg

**Gewicht (inclusief doos)** 6.9kg

**EAN code** 4948570125050

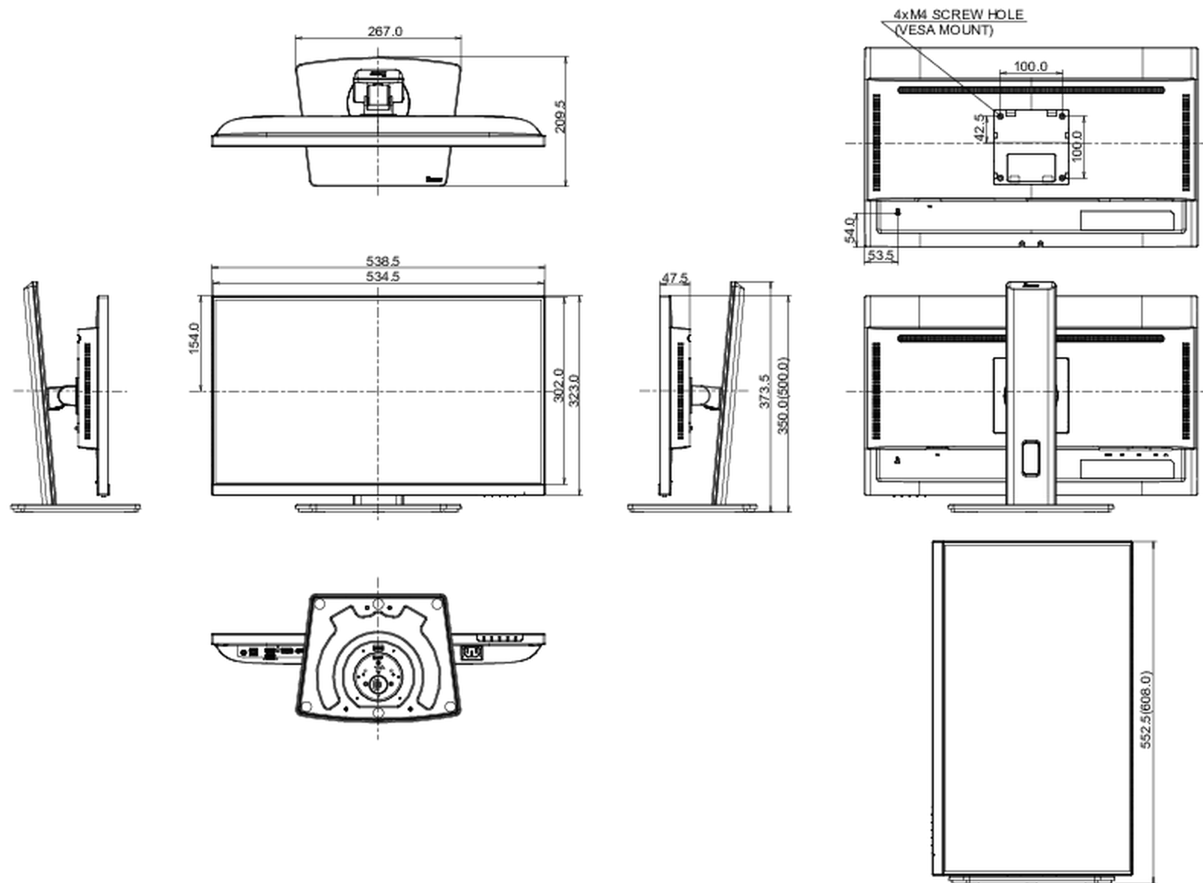

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED