



### 24" IPS technology panel with 100Hz refresh rate

The stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2491H perfect for multi-monitor setups. The IPS panel technology ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles, while the 100Hz refresh rate enhances image smoothness. High contrast and brightness levels make this monitor ideal for photographic and web design work. It is equipped with a headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, and features a blue light reducer function to minimize eye fatigue. This 24" monitor is an excellent choice for both multi-monitor configurations and office applications.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2491H-B1](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1300:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 150kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt, fekete (matt, fekete)

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Up/Volume, Down/Eco, Input/Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo)
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M 539.5 x 393.5 x 211mm

Doboz mértéi Sz x H x M 607 x 401 x 127mm

Súly (doboz nélkül) 3.5kg

Súly (dobozzal) 4.7kg

EAN kód 4948570124770

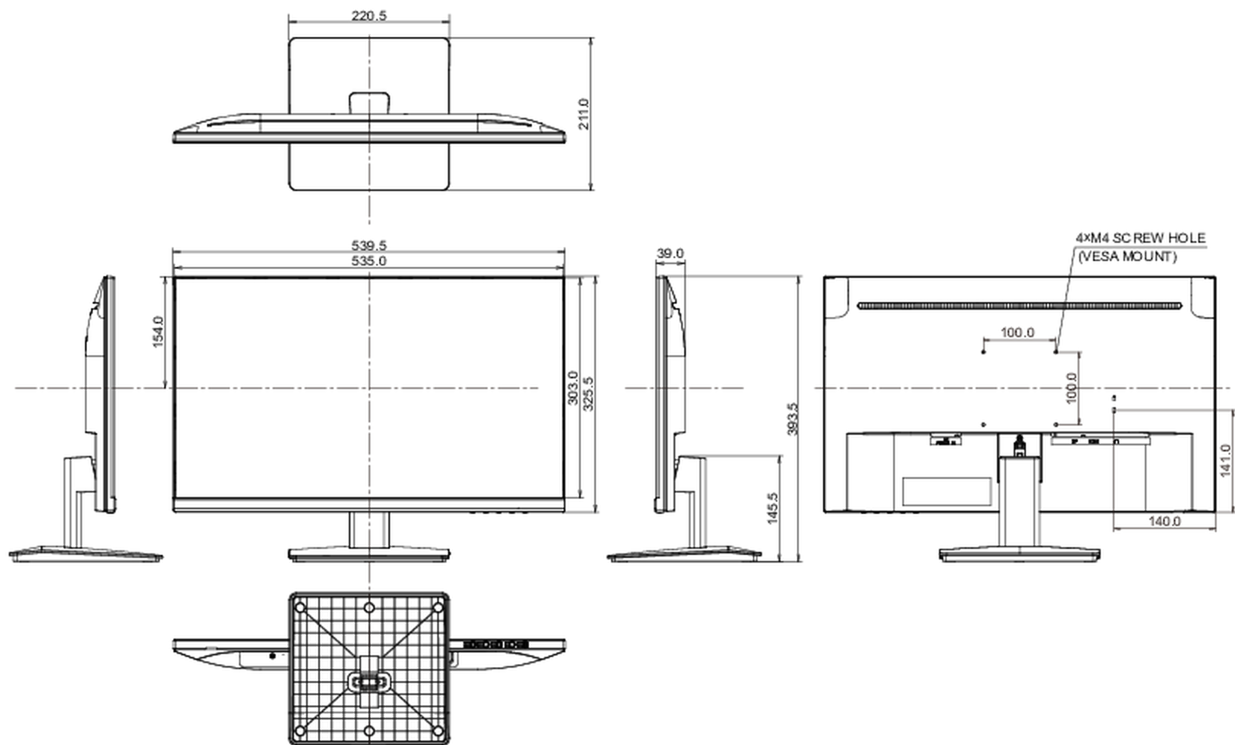

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.