



**Monitor Full-HD da 27” con un design edge-to-edge, perfetto per le configurazioni multi-monitor con supporto regolabile in altezza**


L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2793HS perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27" è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.

Disponibile anche con supporto fisso : [ProLite XU2793QS-B7 \(2560x1440\)](#) e [ProLite XU2793HS-B7 \(1920x1080\)](#)



**IPS Technology**

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



**HAS (150mm) + PIVOT**

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	borderless su tre lati
<b>Diagonale</b>	27", 68.6cm
<b>Pannello</b>	Tecnologia pannello IPS, finitura opaca
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1300:1
<b>Contrasto avanzato</b>	80M:1
<b>Tempo di risposta (MPRT)</b>	1ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 110kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Pixel pitch</b>	0.311mm
<b>Color</b>	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>HDCP</b>	si
<b>Connettore cuffie</b>	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Flicker free</b>	si
<b>supporta la Tecnologia Adaptive Sync</b>	si
<b>Extra</b>	i-style Colour
<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Accensione, menu, regolazione/volume, regolazione colore/i-Style, ingresso/esci
<b>Controllo utente</b>	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore luce blu, temp. colore, preimpostazione utente), OSD (posizione H., posizione V., rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, gamma RGB, LED, informazioni sul display), selezione ingresso (sorgente), impostazioni audio (volume, mute)
<b>Altoparlanti</b>	2 x 2W
<b>Utilità</b>	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

<b>Regolazione posizione display</b>	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
<b>Regolazione altezza</b>	150mm
<b>Rotazione (funzione PIVOT)</b>	90°
<b>Snodo</b>	120°; 60° sinistra; 60° destro
<b>Angolo di inclinazione</b>	23° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	22W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	611.5 x 435 x 189mm
Box dimensioni L x H x P	691 x 142 x 447mm
Peso (netto)	5.4kg
Peso (lordo)	6.5kg
EAN code	4948570124633

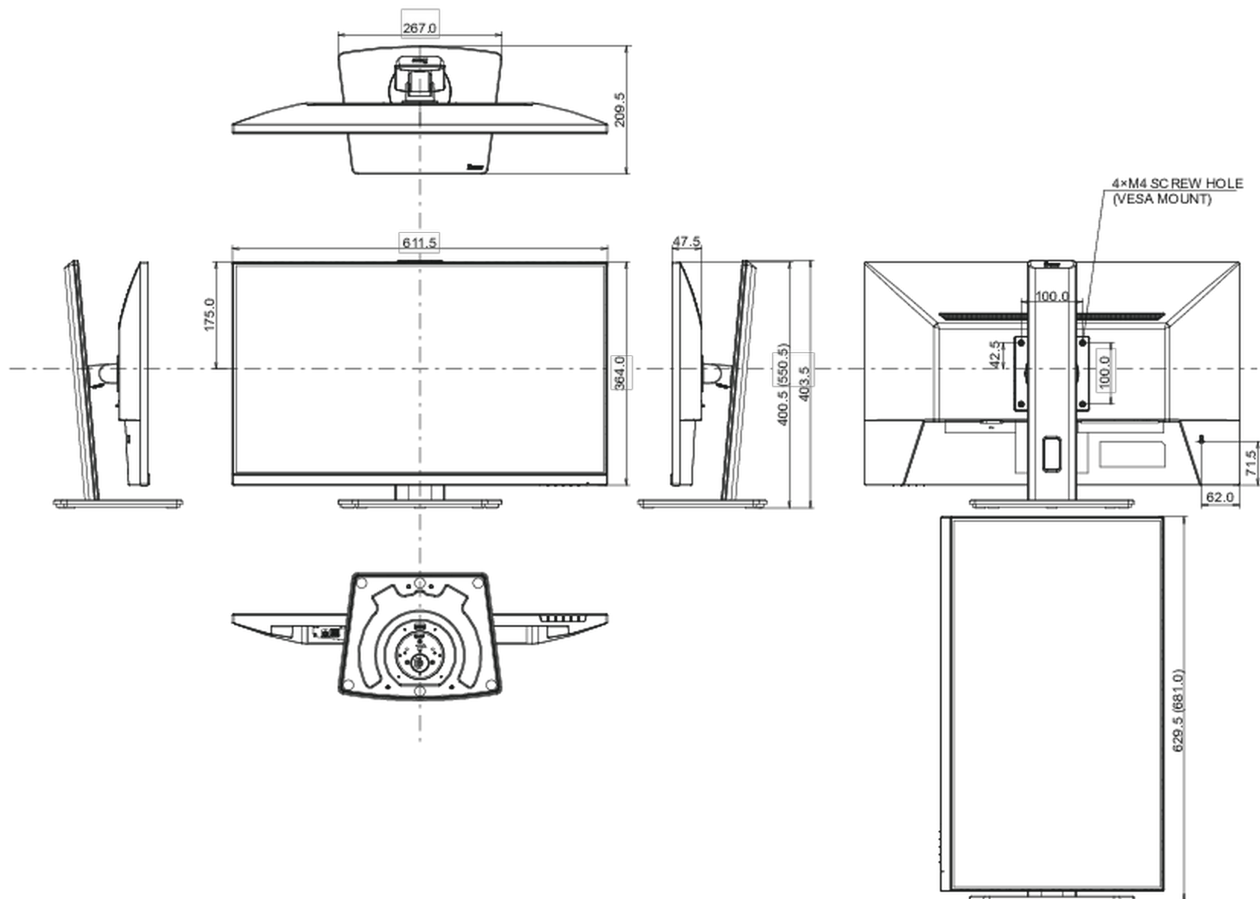

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED