




**Immerse yourself in the game with the curved GC2480HSU Red Eagle with 180Hz refresh rate**

The 1500R curved VA panel with 180Hz refresh rate and 0.5ms MPRT gives you an immersive viewing experience and guarantees superb image quality. Enhanced by the Black Tuner function, it provides detailed visibility in dark scenes, allowing you to spot every detail, even in low-light settings.

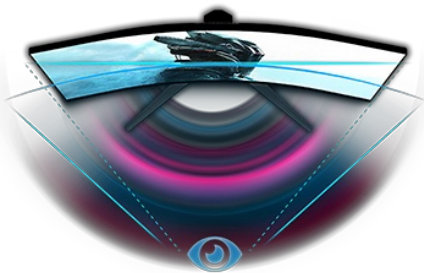

**Изогнутый дизайн 1500R**

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.



**180Hz & 0.5ms MPRT**

With 180Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23,6", 59.8см
Панель	VA
Изогнутый	1500R
Разрешение	1920 x 1080 @180Гц (2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.5ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 200кГц
Видимая область Ш x В	521.4 x 293.3мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.271мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu (Up / Submenu, Down / Input Select, Left / ECO, Right / Volume)
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, black tuner, colour saturation, motion blur red., AMD FreeSync), input source, audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED), information, recall
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 4° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	21W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	535.5 x 394.5 x 202мм
Размер коробки Ш x В x Г	622 x 408 x 171мм
Вес (без упаковки)	3.8кг
Вес (с упаковкой)	6кг
EAN код	4948570124503

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED