




Perfektní volba pro domácnosti a kanceláře

ProLite B2083HSD je 19,5" monitor s LED podsvícením a rozlišením 1600x900. Disponuje výškově nastavitelným stojanem a otáčením obrazovky, čímž zajišťuje perfektní držení těla a optimální pohodlí při sledování. Je vybaven dobrou odezvou 5ms (černá-černá) a 12M: 1 ACR, tím nabízí velmi dobrou kvalitu obrazu. Monitor je certifikován Energy Star. Perfektní řešení pro vzdělávání, vládních institucí, obchodní a finanční trhy.



Flicker free + Blue light

Finalní řešení pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	19.5", 49.4cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Velikost bodů	0.27mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, Nahoru / Volume, Dolů / ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, luminance (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, čas, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, timeout), jazyk, ostatní (ostrost, DDC / CI, informační displej, ACR, režim zobrazení, logo), výběr vstupu, audio nastavení (hlasitost, mute)
Reproduktory	2 x 1W

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	15W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	469.5 x 348 (478) x 210mm
Váha (bez balení)	4.3kg
EAN code	4948570112777

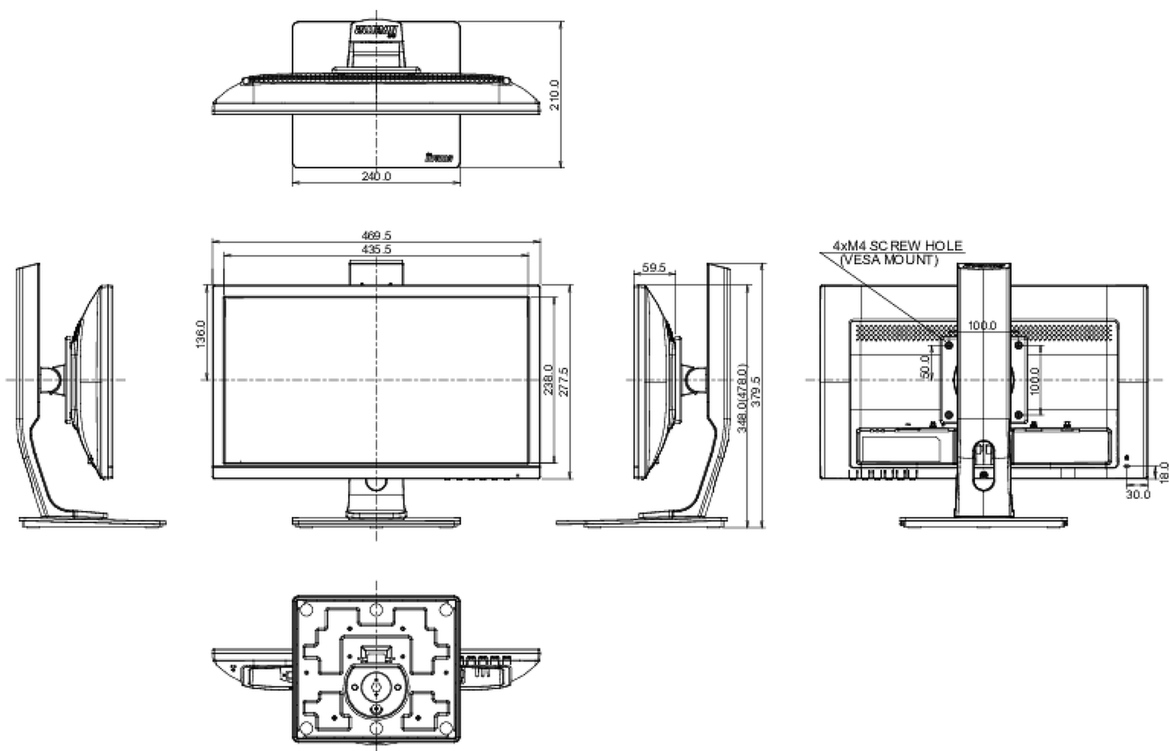

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED