




**Perfect choice for home and office**

The ProLite B2083HSD is a 19,5" 1600x900 LED-backlit monitor with a Height Adjustable Stand supporting Screen Rotation, ensuring perfect posture and optimal viewing comfort. It features 5msec black-to-black response time and 12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio assuring very good picture quality. The monitor is Energy Star Certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



**HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)**

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	19.5", 49.4cm
Panel	TN LED, matte finish
Natív felbontás	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Pixel magasság	0.27mm
Szín	matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Felhasználói vezérlők	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Hangszórók	2 x 1W

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	15W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	469.5 x 348 (478) x 210mm
Súly (doboz nélkül)	4.3kg
EAN kód	4948570112777

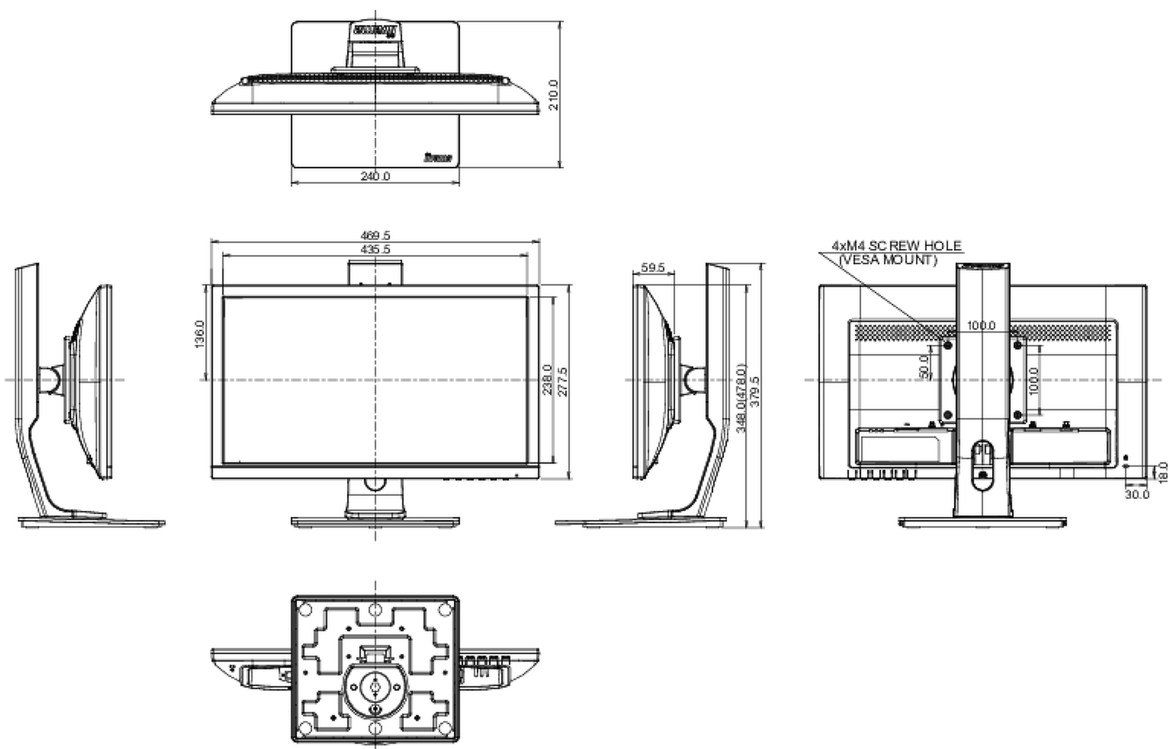

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED