



Ev ve ofis için mükemmel seçim

ProLite B2083HSD, Ekran Döndürmeyi destekleyen Yüksekliği Ayarlanabilir Sehpa ile mükemmel duruş ve optimum izleme konforu sağlayan 19,5" 1600x900 LED arkadan aydınlatmalı bir monitördür. 5 ms'n siyahtan siyaha tepki süresi ve çok iyi resim kalitesi sağlayan 12 000 000 : 1 Gelişmiş Kontrast Oranına sahiptir. Monitör Energy Star Onaylıdır. Eğitim, yerel yönetim, iş ve finans piyasaları için mükemmel bir çözüm.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	19.5", 49.4cm
Diyagonal	49.4cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1600 x 900 (1.4 megapixel)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	433.9 x 236.3mm, 17.1 x 9.3"
Piksel Aralığı	0.27mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 DVI x1
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/Volume, Scroll down/ECO, Exit, Auto
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute)
Hoparlör	2 x 1W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, DVI, Ses
----------	---------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	15W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	469.5 x 348 (478) x 210mm
Ağırlık (kutu hariç)	4.3kg
EAN kodu	4948570112777

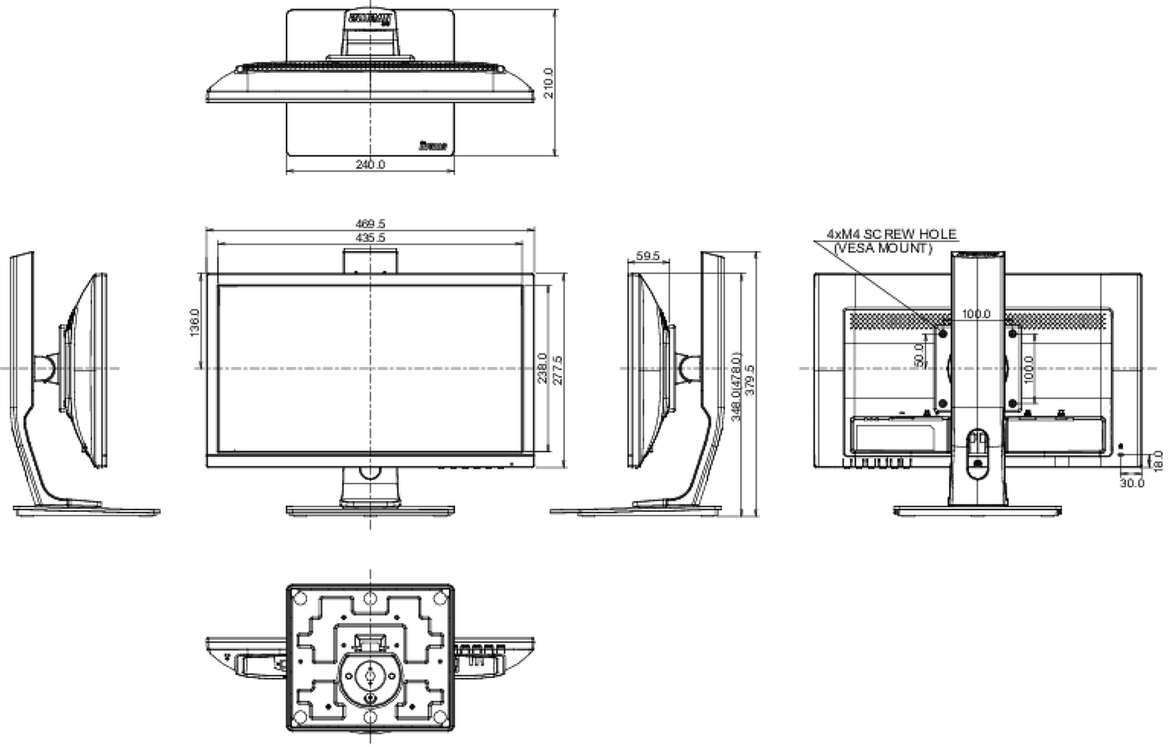

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED