




Ultra düz ön kısım ve yüksekliği ayarlanabilir ayak ile 23" IPS monitör

ProLite XUB2390HS, en iyi çok yönlü panel tipi olarak kabul edilen en yeni IPS Panel teknolojisine sahip 23" LED monitördür. Geniş görüntüleme açıları ve hızlı tepki süresi ile doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Pivot işlevine sahip gerçekten ergonomik stant, XUB2390HS'yi fotoğraf tasarımı, web tasarımı ve standart ofis kullanımı için mükemmel bir seçim haline getirir. Çoklu monitör uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Ekran Boyutu	23", 58.4cm
Diyagonal	58.4cm
Panel	AH-IPS LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	250 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	5M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	24 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Piksel Aralığı	0.265mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Kullanıcı kontrolleri	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image setup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temp.), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	20° yukarı; 4° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, DVI, Ses
----------	---------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	22.1W tipik, 0.43W stand by, 0.27W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


532.5 x 377.5 (507.5) x 210mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.3kg

EAN kodu

4948570113057

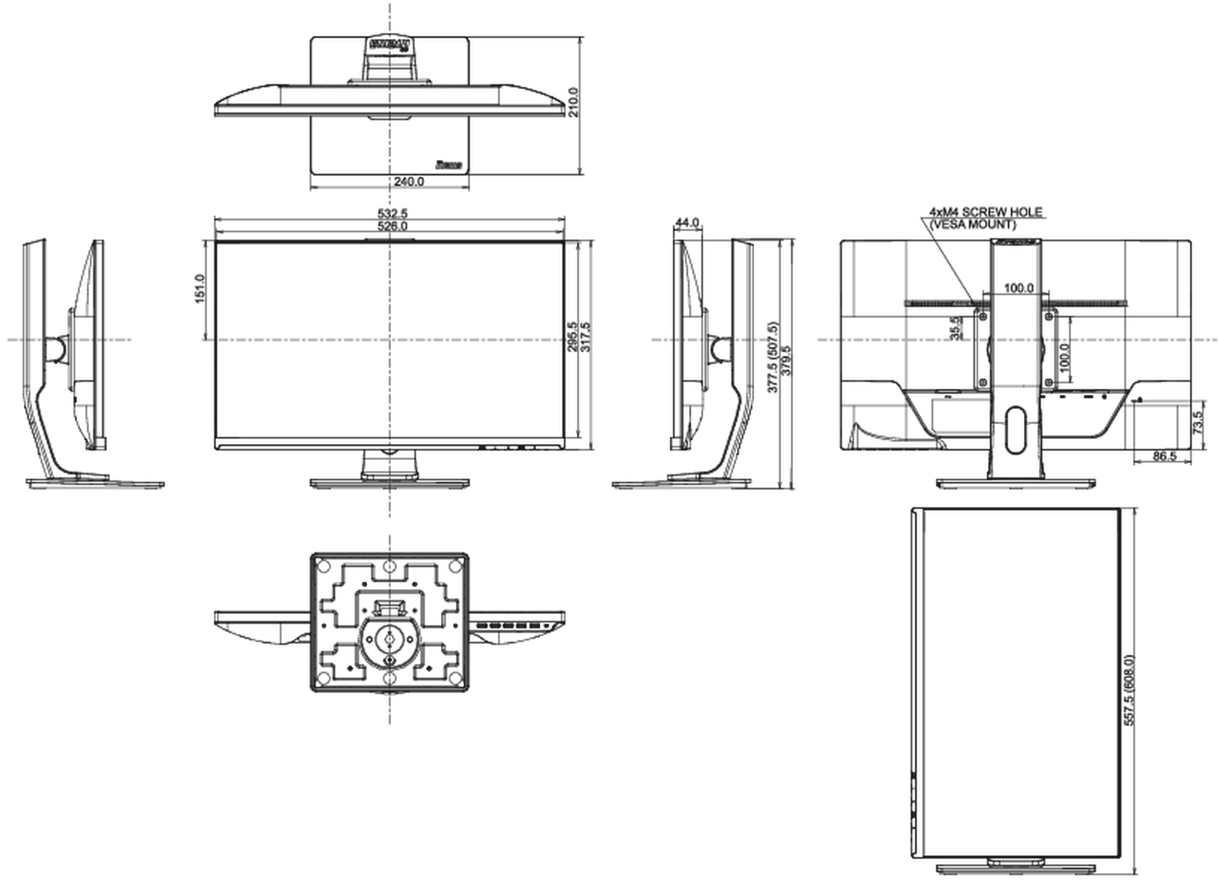

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED