




### 24" LED backlit LCD Screen featuring IPS technology

ProLite XB2485WSU to 24-calowy monitor oparty o matrycę IPS. Technologia ta gwarantuje bardzo dobre kolory i kąty widzenia oraz szybki czas reakcji. Monitor wyświetla obraz w formacie 16:10 o rozdzielczości 1920x1200 (2.3 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. ProLite XB2485WSU został wyposażony w stopkę z regulacją wysokości i funkcją PIVOT (obróć ekranu do trybu portretowego) oraz trzy wejścia sygnału: analogowe VGA (D-Sub), cyfrowe DVI i DisplayPort oraz 4 porty USB.



#### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



#### HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

## 01 OBRAZ

Przekątna	24.1", 61.13cm
Panel	IPS Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Format obrazu	16:10
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 94kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Plamka	0.27mm
Kolor	matowa

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL
Przyciski	Power, Menu, +/- Głośność, -/ ECO, Auto
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, pozycja w poziomie/pionie, faza, taktowanie, temp. kolorów, autokonfiguracja), OSD (pozycja w poziomie/pionie, czas wygaszenia menu OSD, przezroczystość), ustawienia (tryb wyświetlania, i-style Colour, ACR, X-Res Technology, ostrość, OD, gamma, redukcja niebieskiego światła), audio (głośność, wycisz, wejście audio), różne (język, wybór wejścia, logo startowe, po utracie zasilania, ECO, przywróć), informacje
Wbudowane głośniki	2 x 1.5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	110mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	320°; 160° w lewo; 160° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI, USB, Audio, DP
-------	---------------------------------

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

24W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

EPEAT Silver

EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


561 x 416 (526) x 244.5mm

Waga (bez pudła)

6.6kg

Kod EAN

4948570114337

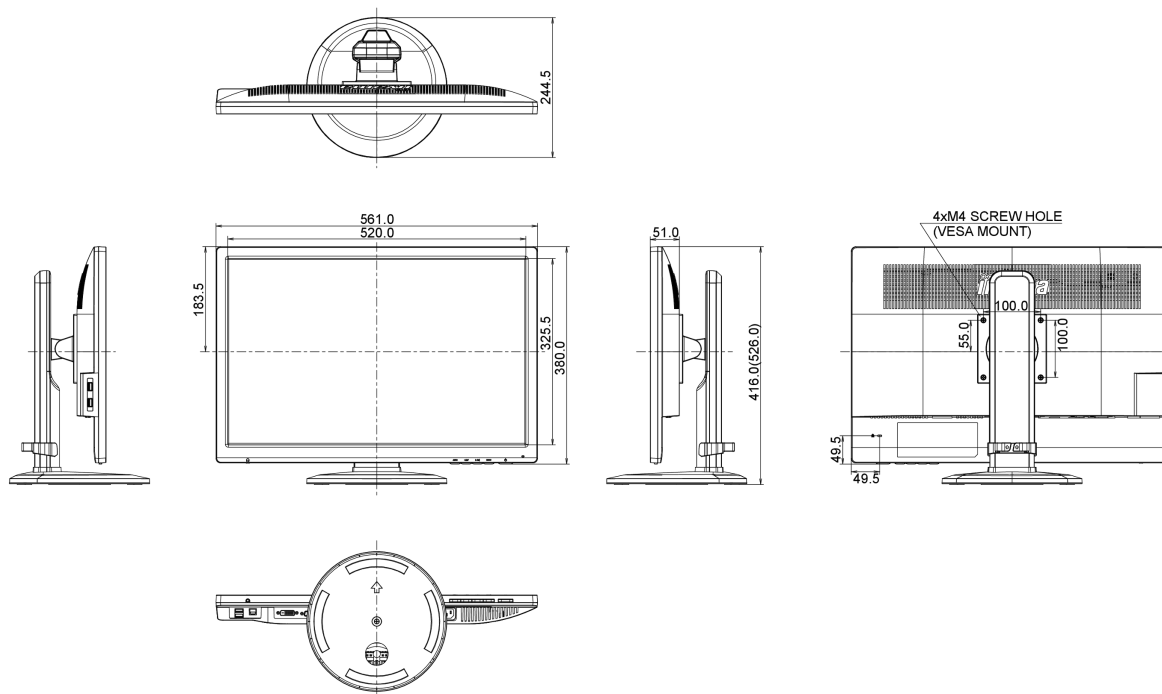

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

