


Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-paneel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



Open frame

Open frame monitors are an ideal solution for kiosk integrators and Instore Retail.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------------|--|
| Design | Open Frame |
| Beelddiagonaal | 31.5", 80cm |
| Paneel | AMVA3 LED, AG coated Glass |
| Resolutie | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 500 cd/m ² |
| Helderheid | 420 cd/m ² met touch panel |
| Licht overdracht | 84% |
| Statisch contrast | 3 000:1 |
| Reactietijd (GTG) | 8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 31.47 - 67.5kHz |
| Zichtbaar formaat | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Pixel pitch | 0.364mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------------|--|
| Touchscreen technologie | projective capacitive |
| Touch punten | 12 (HID, only with supported OS) |
| Touch methode | stylus, vinger, handschoen (latex) |
| Touch interface | USB |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie. |

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Analoge video ingang | VGA x1 |
| Digitale video ingang | DVI x1 HDMI x1 |
| Audio ingang | Mini jack x1 |
| Besturing IN | IR x1 |
| Audio uitgang | Luidspreker 2 x 7W |

04 KENMERKEN

| | |
|----------------------------|-------------|
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7 |
| Glasdikte | 4mm |
| 60950 Ball drop test | ja |
| Water- en stof bestendig | IP1 (front) |
| Behuizing (bezel) | metal |
| OSD vergrendelen | ja |

05 ALGEMEEN

| | |
|-------------------------------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Scroll up/ Volume+, Scroll down/ Volume-, Auto/Exit, Input Select/OK, Menu |
| Gebruikersinstellingen | brightness, contrast, colour settings, display adjust (aspect ratio, gamma, sharpness, H. position, V. position, clock, phase, auto adjust) other settings (language, OSD time out, volume, mute, fan, anti image retention, opening logo, factory reset) schedule settings (date and time, timer day set, on timer input select, reset) input source, information |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANISME

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait, face-up |
| VESA montage | 400 x 200mm |

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|--------------------------|---|
| Kabels | Stroom, VGA, DVI, USB |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Overige | IR Extender cable |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|--------------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 48W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

09 DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|--|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

10 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 781.5 x 476 x 69mm |
| Gewicht (zonder doos) | 17.3kg |
| EAN code | 4948570115020 |

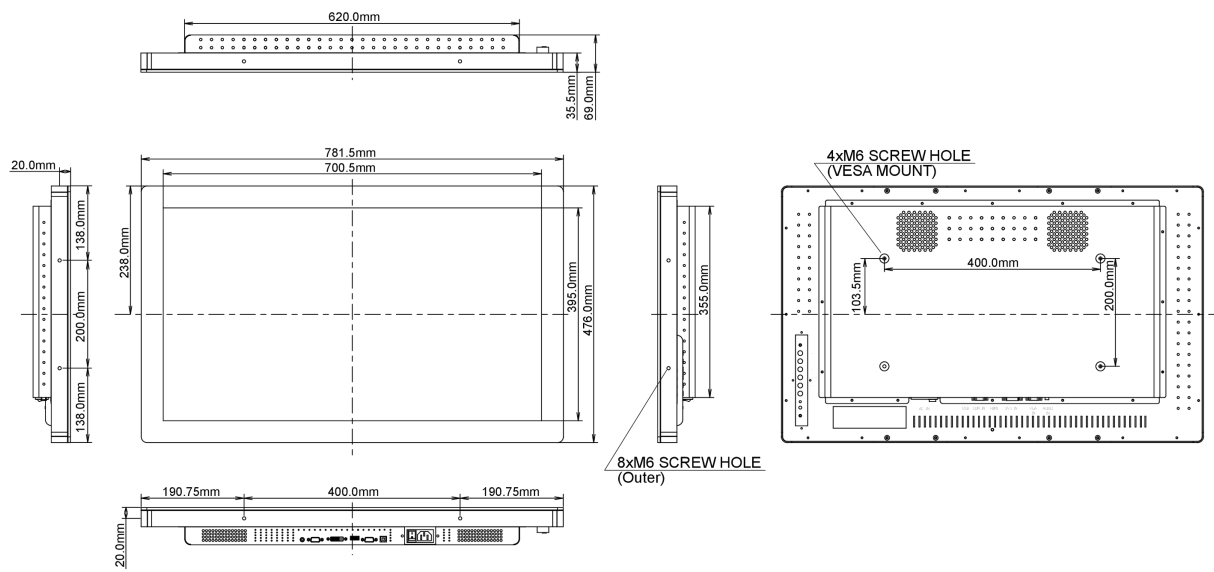

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED