



### Professioneel 42" Full HD display met daisy chain ondersteuning

De ProLite LH4265S heeft een hoogwaardig AMVA3 LCD-panel met een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. Deze met een omgevingslicht-sensor uitgeruste monitor biedt niet alleen uitzonderlijk beeld onder elke situatie, maar is tevens zeer energie-zuinig. De specificaties van de LH4265S, de vele features (incl. daisy chain ondersteuning) maken dit scherm een flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. Deze monitor is landscape- en in portrait inzetbaar en laat zich eenvoudig monteren met een VESA bevestiging. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



#### AMVA3

AMVA3 technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inblikhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



#### Daisy chain ondersteuning

Daisy chain is een verbindingsschema waarin verschillende apparaten achtereenvolgens of in een ring zijn verbonden. Het maakt een verbinding van een reeks apparaten mogelijk via een enkele verbinding tussen elke twee apparaten. De signaaluitgang is verbonden met de signaalingang van het volgende apparaat. De verbinding met slechts één kabel tussen twee apparaten zorgt voor een eenvoudige en opgeruimde installatie.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42", 106.7cm
Paneel	AMVA3 LED, matte finish, haze 2%
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3 000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	930.24 x 523.26mm, 36.6 x 20.6"
Pixel pitch	0.4845mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 Component video x1 RCA video x1
Digitale video ingang	HDMI x3
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analoge video uitgang	RCA video x1
Digitale video uitgang	HDMI x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	ja
USB poorten	x2 (v.2.0)

## 03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	18/7
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	metal
Ambient light sensor	ja

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
-----------	------------------------------------

<b>Gebruikersinstellingen</b>	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzwadiging, tint, scherpste, contrast booster, kleurtemperatuur, ruisreductie, reset, geavanceerde kleurinstellingen, basiskleurinstellingen) beeld (adaptive contrast, omgevingslicht sensor) audio (balans, geavanceerde geluidsinstellingen, HDMI audio, spectrum analyser) toepassingen (media player, rooster, videowand) overige instellingen (taal, netwerk instellingen, afstandsbediening inst. monitor ID instellen, energiebesparende instellingen, aspect, VGA instellingen, stilstaand beeld, blauw scherm, tegen beeldretentie, OSD rotatie, OSD info box, IR-uitgang, startlogo, informatie, alles resetten
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	400 x 400mm

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, VGA, HDMI
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT


<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	72W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	960.5 x 553.5 x 57.5mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	18.4kg
<b>EAN code</b>	4948570115068

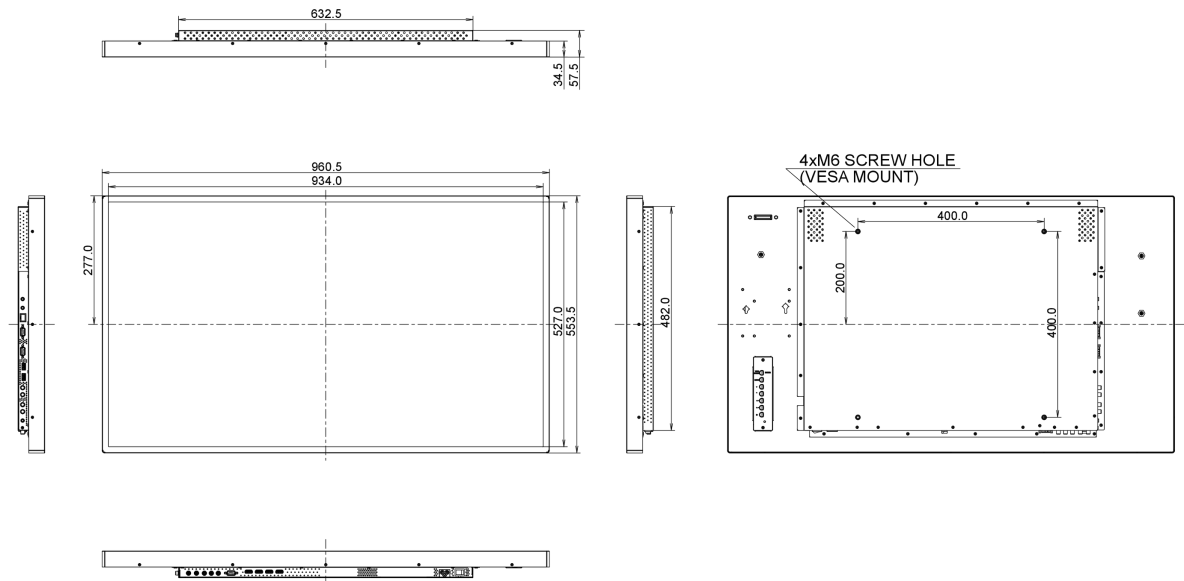

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED