



### 27" IPS panel technology, edge-to-edge monitor featuring WQHD resolution

Stylish ultra-flat front design makes the ProLite XUB2792QSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and the WQHD (2560 x 1440) resolution means the XUB2792QSU can accommodate almost 77% more information on the screen than a Full HD display. High contrast and brightness values guarantee the monitor will provide excellent performance for photographic and web design, and the height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences. It is a great choice for both multi-monitor Digital Signage and office applications. Available also in white: [ProLite XUB2792QSU-W1](#).



QHD



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra slim
Átló	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @70Hz (DisplayPort, 3.7 megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 77%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 89kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	mattn

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Képfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	DisplayPort: 2560x1440 @70Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD time out, opening logo, auto power off, FreeSync), display information, reset
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	33W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
EPEAT	Az EPEAT egy átfogó környezeti besorolás, amely segíti a környezetbarátabb számítógépek és egyéb elektronikus berendezések azonosítását. A bronz tanúsítvány azt jelenti, hogy a monitor megfelel az összes előírt feltételnek. Az EPEAT Bronz azokban az országokban érvényes, ahol az iiyama regisztrálja a terméket. Kérjük, látogasson el a <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> webhelyre, ahol megtudhatja az Ön országában érvényes regisztrációs státuszt.
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	611 x 413 (543) x 230mm
Doboz méretei Sz x H x M	745 x 455 x 207mm
Súly (doboz nélkül)	7.7kg
Súly (dobozzal)	9.6kg
EAN kód	4948570115211

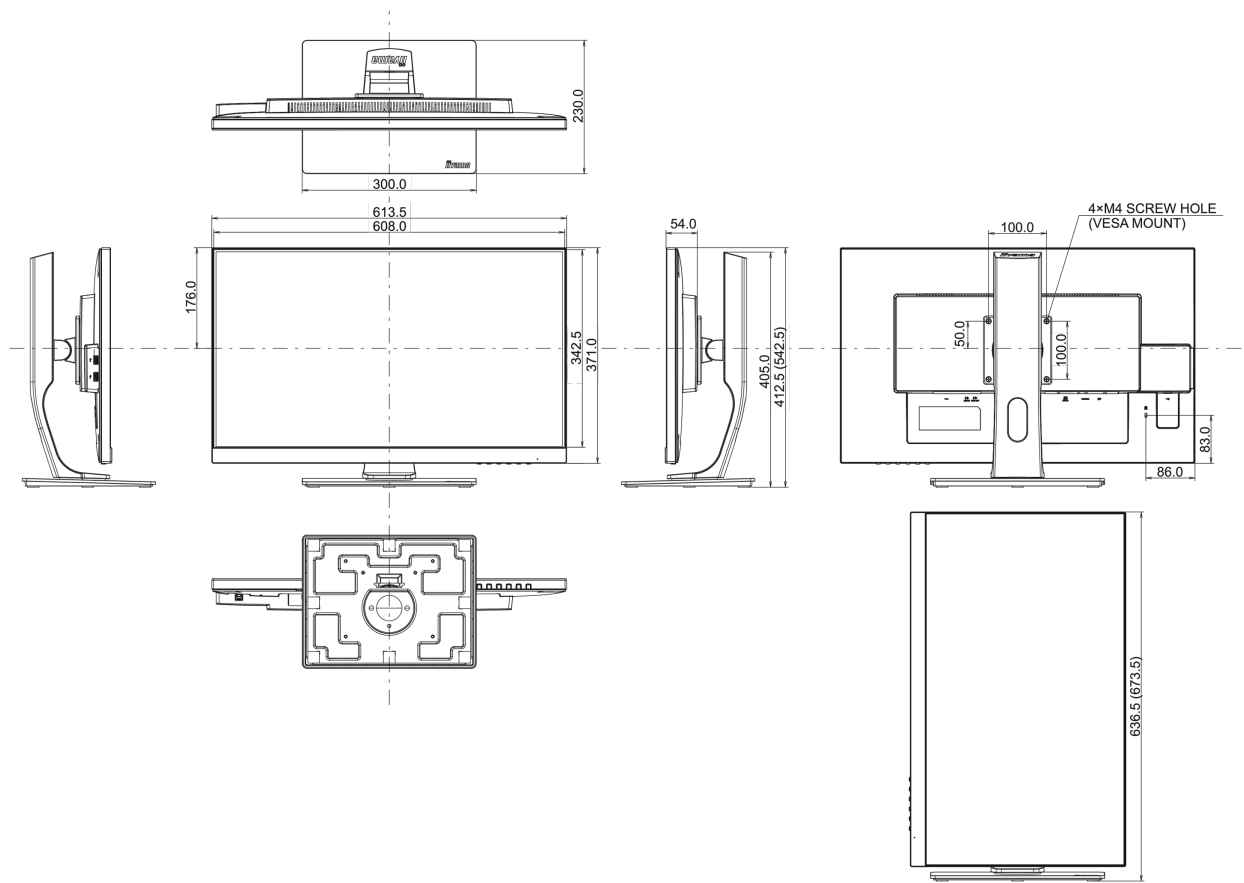

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED