



### Black Hawk – dostaňte se do hry

Bez ohledu na to, jestli jste nováček nebo starý vlk ve světě her, 24,5" Black Hawk G-MASTER G2530HSU je dokonalý společník na Vaší straně. Dokáže zobrazovat Full HD obraz při obnovovací frekvenci 75 Hz. Vyzbrojen funkcí Black Tuner a technologií FreeSync s ohromujícím časem odezvy 1 ms, Black Hawk zaručuje, že uvidíte každý malý detail, dokonce i ve stínovaných oblastech obrazovky, a budete schopni okamžitě reagovat na měnící se situaci. Podpora trojitého vstupu (VGA, HDMI, DisplayPort), reproduktory, konektor pro sluchátka a rozbočovač USB jsou součástí balení. Mějte vše pod kontrolou, udržujte klid a dostaňte se do hry! Pokud Vám 24,5" nestačí, podívejte se na 27" Black Hawk G2730HSU



FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	24.5", 62.2cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Velikost bodů	0.283mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase)), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
--------	---------------------

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

19.6W typisch, 0.32W odpočinek, 0.28W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR<sup>®</sup>, WEEE, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


557.5 x 401 x 197mm

Váha (bez balení)

4kg

EAN code

4948570115433

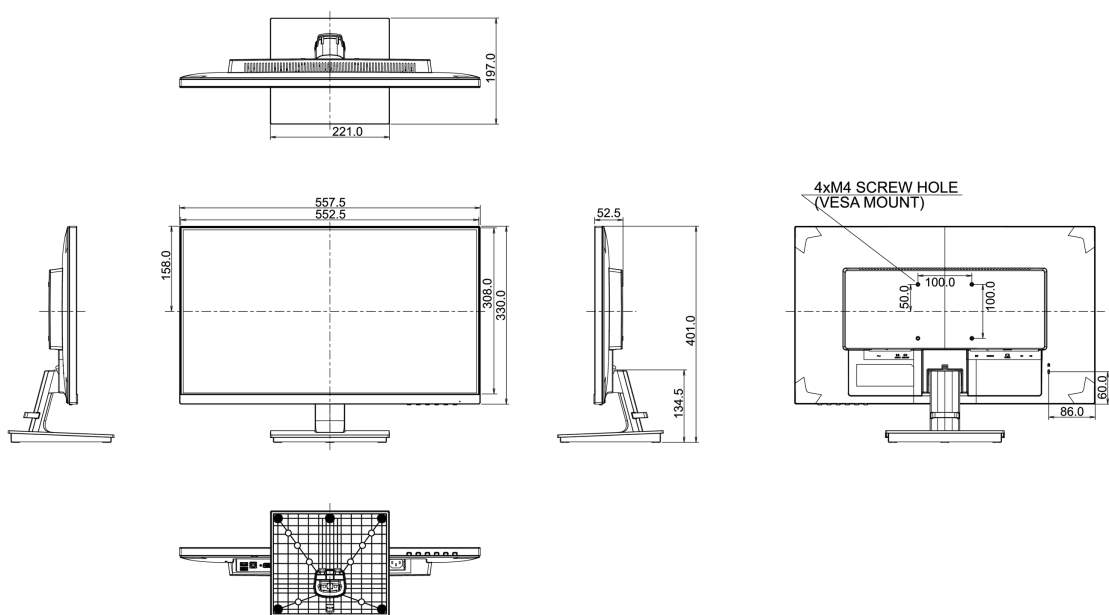

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

01.01.2025 21:39:50