




27palcový pevný monitor Full HD, který si vaše oči zamilují

Dívat se na obrazovku na dlouhé hodiny může být pro oči docela únavné, ale nemusí. Nová 27palcová iiyama ProLite E2791HSU je dostatečně velká na to, aby jasně viděla každý detail, a je vybavena technologiemi, které vám pomohou udržet váš zrak nedotčený. Podsvícení panelu bez blikání a funkce redukce modrého světla omezuje množství modrého světla vyzářovaného obrazovkou. Vstupy VGA, HDMI a DisplayPort spolu s rozbočovačem USB zajišťují široké možnosti připojení. Protože monitor nabízí dobu odezvy 1 ms a podporuje technologii FreeSync, může sloužit nejen jako společník na pracovišti, ale také pro hraní her a sledování filmů.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI&DisplayPort @75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka/ Vybrat, Posunout dolů/ Hlasitost, Posunout nahoru/ EKO, Konec, Vstup
Nastavitelné parametry	úprava obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, redukce modrého světla, černý tuner, sytost barev, gama), výběr vstupu, úprava zvuku (hlasitost, ztlumení, digitální zvuk), uložení uživatelských nastavení, nastavení barev, ruční nastavení obrazu (barva i-Style, ostrost, rozsah HDMI RGB, úprava režimu videa, geometrie (automatické nastavení, poloha H., poloha V., hodiny, fáze), jazyk, nabídka nastavení (poloha OSD, časový limit OSD, otevírací logo, FreeSync), zobrazit informace, resetovat
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	19.W typisch, 0.3W odpočinek, 0.27W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm
Rozměry balení Š x V x D	745 x 455 x 207mm
Váha (bez balení)	6.9kg
EAN code	4948570115372

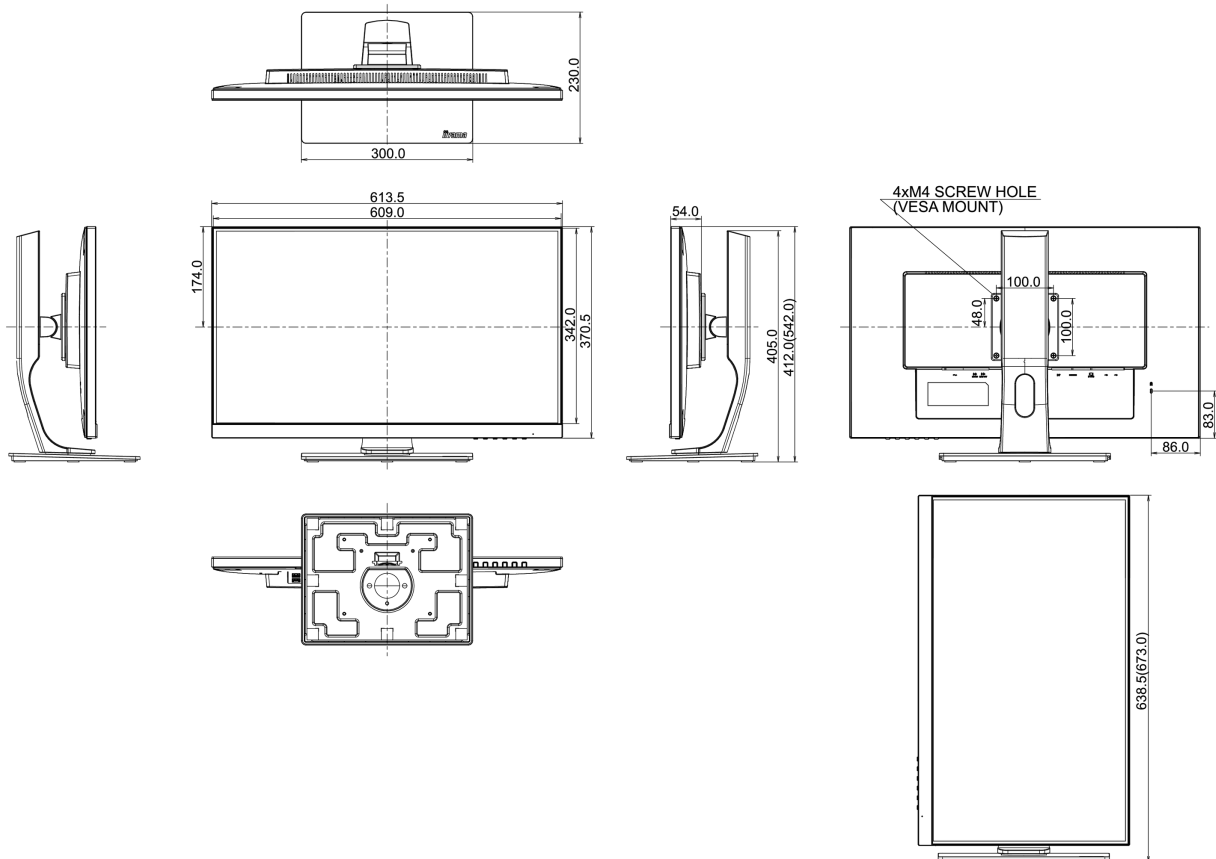

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED