



### Spičkový 24" AMVA monitor s výškově nastavitelným stojanem

ProLite XB2483HSU-B3 – 24" LCD displej s LED podsvícením a AMVA technologií panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu. XB2483HSU-B3 nabízí 24 bit "True Colour" a vysoký výkon pro zobrazení černá/bílá s 3000:1 nativním kontrastním poměrem, což znamená, že ProLite XB2483HSU-B3 vám poskytne vynikající výkon pro fotografické, design a web design práce. Monitor má výškově nastavitelný stojan s funkcí PIVOT, což je také skvělou volbou pro univerzity, firmy a finanční trhy.



AMVA

AMVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 23.8", 60.5cm   |
| Panel               | AMVA LED s matnou povrchovou úpravou  |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                         |
| Formát obrazu       | 16:9  |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 3 000:1   |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1   |
| Čas reakce (GTG)    | 4ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 80kHz  |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"   |
| Velikost bodů       | 0.275mm   |
| Barva               | matná   |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní porty          | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB                | x2 (v.2.0)                          |
| HDCP                   | ano                                 |
| Konektor pro sluchátka | ano                                 |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |   |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano   |
| Flicker Free LED       | ano   |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolní tlačítka     | Power, Menu / Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Exit, Vstup signálu  |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Reproduktory           | 2 x 2W  |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Úpravy polohy        | výška, pivot (rotace), swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 130mm                                 |
| Otočný (Pivot)       | 90°                                   |
| Úhel otočení         | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo        |
| Úhel náklonu         | 22° nahoru; 5° dolů                   |
| VESA                 | 100 x 100mm                           |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

26W typisch, 0.33W odpočinek, 0.29W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

552.5 x 373 (503) x 210mm

Rozměry balení Š x V x D


693 x 414 x 200mm

Váha (bez balení)

5.6kg

EAN code

4948570115648

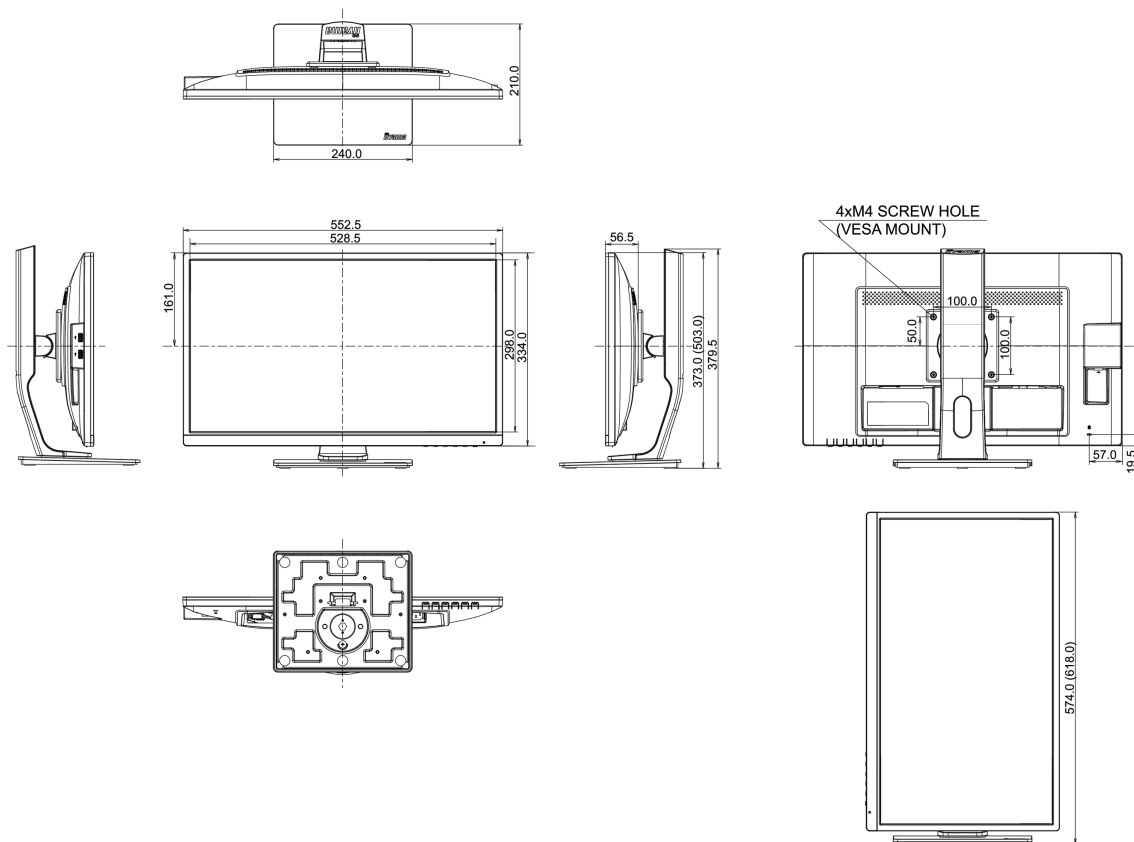

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.