



28" 4K monitor -snaga četiri Full HD monitora u JEDNOM

Želite da imate jedan ekran? Ipak potrebno Vam je da istovremeno prikazujete slike sa različitih izvora? Odlično! Iiyama B2875UHSU je upravo ono što Vam treba. Sa svojom 4K (3840 x 2160) rezolucijom ovaj monitor pruža ogromnu vidljivu površinu koja je 4 puta veća od Full HD ekrana. PiP i PbP funkcije omogućavaju korisniku da lako podesi svoje radno okruženje tako da prikazuje više programa iz dva različita izvora. Pored toga, visokokvalitetni panel nudi visoke performanse sa sjajnom reprodukcijom boja i brzim vremenom odziva, a postolje podesivo po visini omogućava prilagođavanje položaja ekrana Vašim potrebama. Snažan i koristan - Iiyama B2875UHSU - Vaš monitor za godine koje dolaze.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



Postolje podesivo po visini

Postolje podesivo po visini omogućava Vam postavljanje savršenog položaja ekrana osiguravajući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja što koristi ne samo Vašem zdravlju već i produktivnosti.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	28", 71cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1 000:1
Napredni kontrast	20M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Razmak piksela	0.16mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort: 3840x2160 @60Hz
Dodatno	USB 3.0 punjač baterija, PiP, PbP
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO mode, Input/ Auto/ Exit
Korisničke kontrole	osvetljenje (kontrast, osvetljenost, i-Style boja, ACR, OD), podešavanje slike (sat, faza, H. položaj, V. položaj, proporcija slike, FreeSync), temperatura boje, OSD (vreme gašenja, jezik, PIP podešavanja (PIP, veličina, pozicija, zamena položaja), ekstra (izbor ulaza, DDC/CI, reset, informacije)
Zvučnici	2 x 2.5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	17° gore; 0° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


659.5 x 410.5 (540.5) x 230mm

Težina (bez kutije)

7.5kg

EAN kod

4948570115662

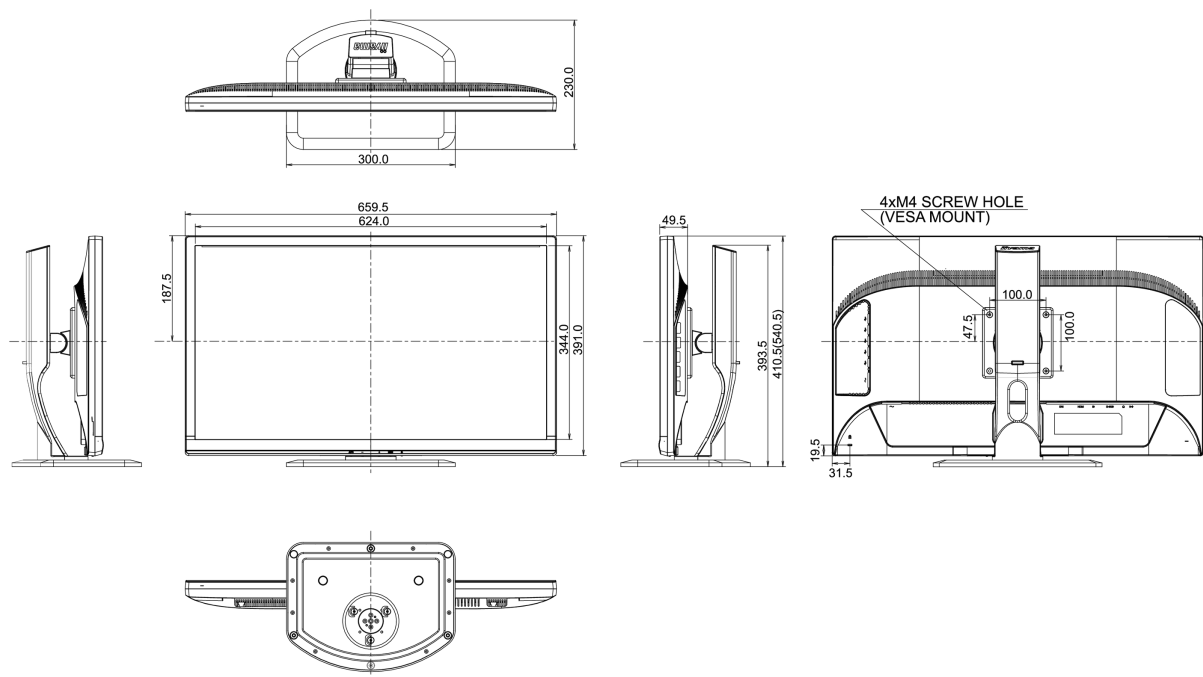

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

01.01.2025 19:40:53