




43" Professional Digital Signage display with an 18/7 operating time and a 4K UHD resolution

See the difference with the ProLite LE4340UHS. A professional digital signage display with 4K graphics, 18/7 operating time and landscape orientation. Featuring a slim bezel, an AMVA3 LED panel for exceptional color and image performance and iiSignage, iiyama's free signage content creation and management software, the LE4340UHS offers businesses an easy and effective solution to help capture their audience's attention.

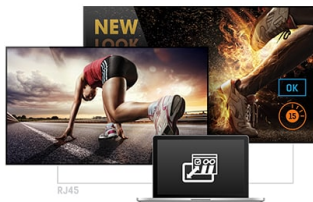

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dizájn | Vékony káva |
| Átló | 42.5", 107.9cm |
| Panel | VA, haze 2% |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 350 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 5000:1 |
| Válaszidő (GTG) | 8ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln 8bit |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 83kHz |
| Látható terület Sz x M | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Káva szélessége (oldal, felső, alsó) | 11.9mm, 11.9mm, 14.9mm |
| Pixel magasság | 0.315mm |
| Káva színe és felülete | fekete, fényes |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Analóg jebemenet | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitális jebemenet | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio bemenet | Mini jack x1 |
| Monitor vezérlő bemenet | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio kimenet | RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W |
| Monitor vezérlő kimenet | RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 |
| HDCP | igen |
| USB portok | x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0) |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépített szoftver | Android OS 5.0.1, iiSignage |
| Hardver | CPU: MSD95E1D-W4, Četvorjezgreni ARM, 1,4 GHz, Memorija: 2 GB, Prostor za skladištenje: 8 GB eMMC |
| Extra | micro SD slot |
| Max. non-stop üzemidő | 18/7 |
| Anti képmegőrzés | igen |
| Média lejátszás | igen |
| Ház (káva) | műanyag |

04 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu |

Felhasználói vezérlők

Picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), Screen (H.position, V.position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), Configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, RGB range, Config 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, HDMI version, config 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, language, OSD transparency, power save, advanced option reset), Android settings (ethernet, signage display, system tools, display, apps, date & time, developer options, about)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 MECHANIKUS

Tájéolás

tájkép

Ventilátor nélküli kialakítás

igen

VESA állvány

200 x 200mm, 400 x 400mm

Működési hőmérséklet tartomány

0°C - 40°C

Tárolási hőmérséklet tartomány

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, DVI, HDMI, RS-232c

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Távirányító

igen (elemeket tartalmazza)

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

120W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG

Energhatékonyági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

968.2 x 559.4 x 60mm

Doboz méretei Sz x H x M

1070 x 696 x 159mm

Súly (doboz nélkül)


8.7kg

Súly (dobozzal)

11.96kg

EAN kód

4948570116317

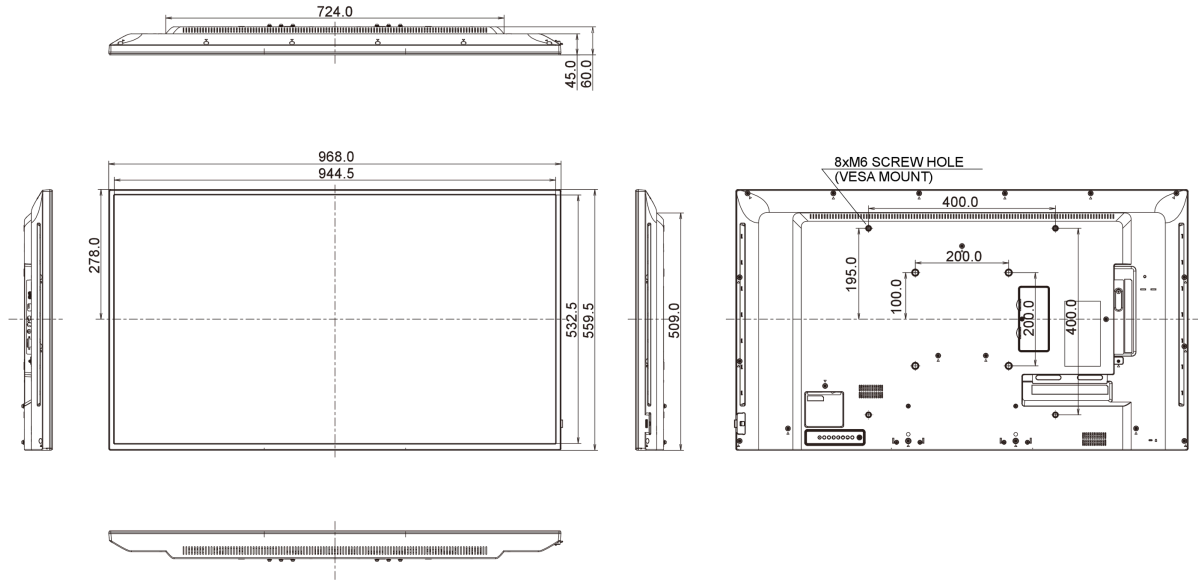

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED