




### Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



### Postolja podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, matte finish
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto
Korisničke kontrole	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio (volume, mute, HDMI audio)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.49W stand by, 0.37W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® *
---------	---


REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
------------	-------------------

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	505 x 363 (493) x 210mm
-------------------------------	-------------------------

Težina (bez kutije)	4.8kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570116539
---------	---------------

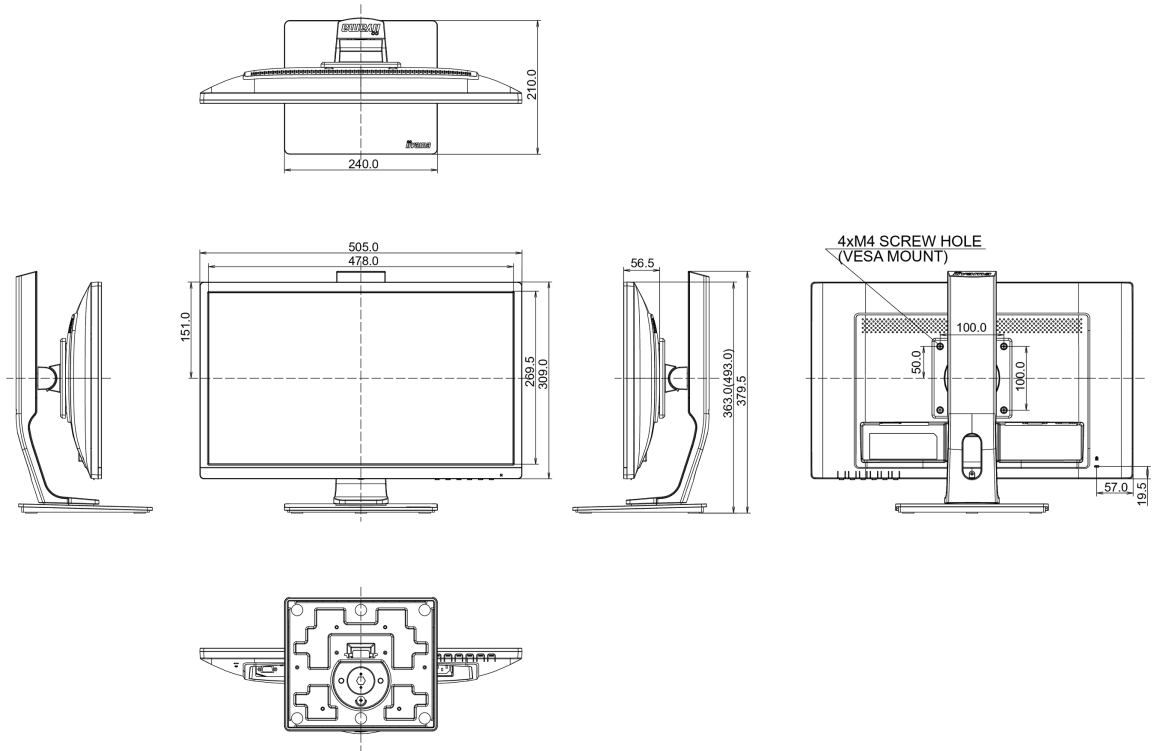

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED