



### 32" (80cm) VA-Panel Display mit 4K-Auflösung

Der ProLite XB3288UHSU-B1 ist ein 32" (80 cm) 4K-Monitor, der in der Lage ist, viermal mehr Informationen darzustellen als ein Full HD-Bildschirm. Damit eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die einen überdurchschnittlich großen Sichtbereich erfordern, wie z.B. Desktop-Publishing, CAD/CAM-Zeichnung, Datenvirtualisierung, sowie Foto- und Webdesign. Die VA-Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung, hohen Kontrast und große Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine optimale Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Medienplattformen. Der höhenverstellbare Standfuß sorgt dafür, dass Sie sich die Bildschirmposition ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickswinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	VA, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixelabstand	0.181mm
Farbe	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	@38~60Hz
HDR	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 3W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Betrieb Temperaturbereich	5°C - 35°C
Lagerung Temperaturbereich	- 20°C - 60°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	47W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
--------------	---

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
--	---

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produkt Abmessungen B x H x T	730 x 458.5 (578.5) x 230mm
-------------------------------	-----------------------------

Verpackung Abmessungen B x H x T	810 x 215 x 509mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	8.9kg
---------------------------	-------

Gewicht (ohne Standfuß)	6.2kg
-------------------------	-------

EAN code	4948570116966
----------	---------------

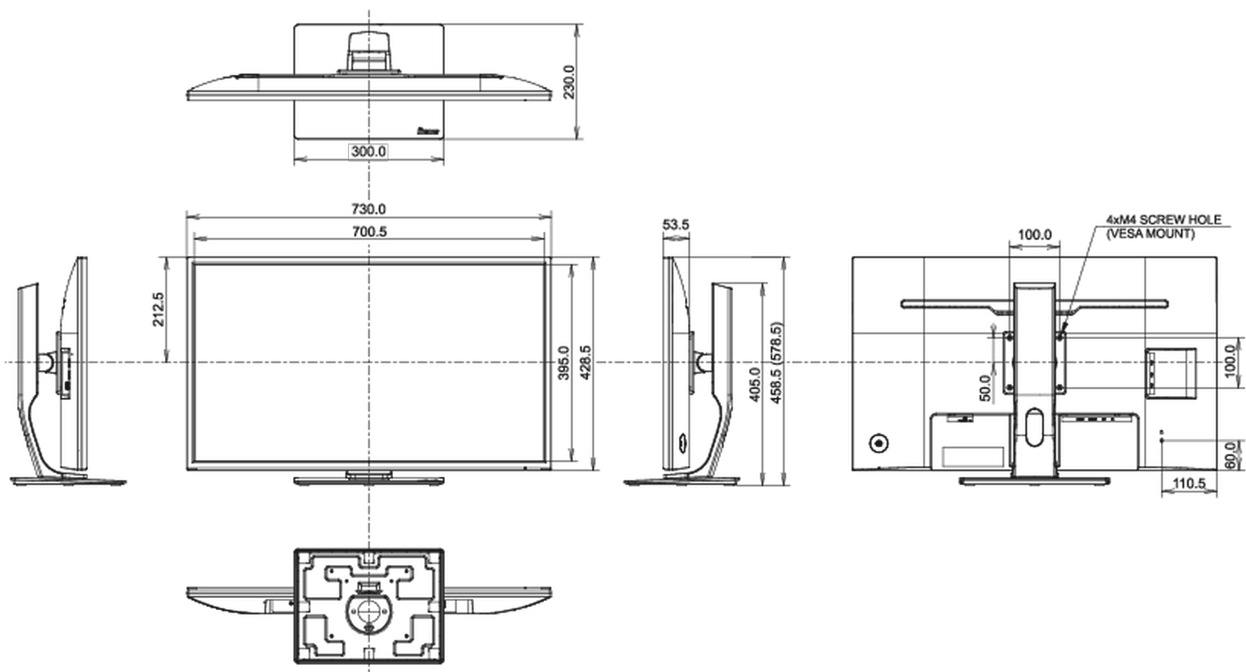

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.