

### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	65", 165cm
Diyagonal	165cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	420 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	84%
Statik Kontrast	1100:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1430.9 x 806mm, 56.3 x 31.7"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	49.7mm, 49.7mm, 49.7mm
Piksel Aralığı	0.372mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	50 (HID, only with supported OS)
Dokunma doğruluğu	+/- 2.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Cam üzerinden	6mm
Palm rejection	Evet

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz) HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 8W
HDCP	evet

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	handles, touch through-glass
Kiosk Modu	evet
Cam Kalınlığı	5mm
Cam Sertliği	7H
60950 Ball drop test	evet
Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

Uzaktan kumanda kilidi

evet

## 05 GENEL

Kontrol Düğmeleri

Power, Left, Right, Up, Down, Menu, Source/Enter

Kullanıcı kontrolleri

picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio, source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, advanced, information, all reset)

## 06 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, DP, IR Genişletici

Diğer

IR extender

Kablo kapağı

evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

175W tipik, 1.0W stand by, 0.5W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

1530.5 x 905.5 x 68.0mm

Kutu boyutları G x Y x D

1670 x 1020 x 310mm

Ağırlık (kutu hariç)


59.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

69kg

EAN kodu

4948570117260

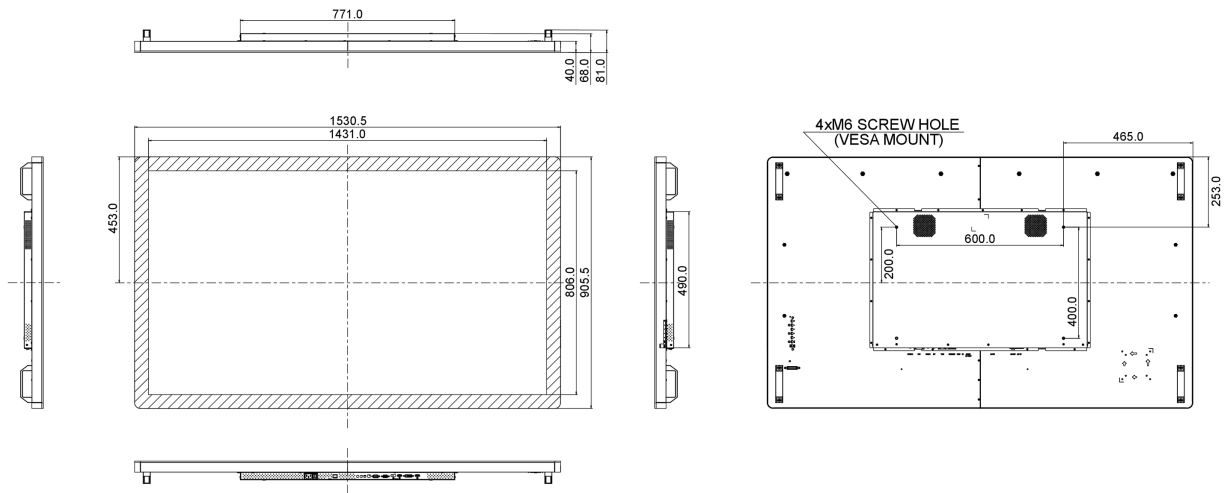

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED