




Zanurz się w grze dzięki GB3466WQSU Red Eagle z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium Pro

Zainspirowany krzywą ludzkiego oka zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 144 Hz, MPRT 1 ms i rozdzielczością 3440 x 1440, gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Stopa z regulacją wysokości zapewnia całkowitą elastyczność dla uzyskania idealnej pozycji ekranu. Dostosuj ustawienia ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry oraz funkcji Black Tuner, aby mieć całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i upewnić się, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.



TECHNOLOGIA FREESYNC™ PREMIUM PRO

Ten monitor obsługuje zawartość HDR z szeroką gamą kolorów i poziomów jasności. Niskie opóźnienie wejścia i kompensacja małej liczby klatek na sekundę eliminują problem rwania lub przycinania obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę.

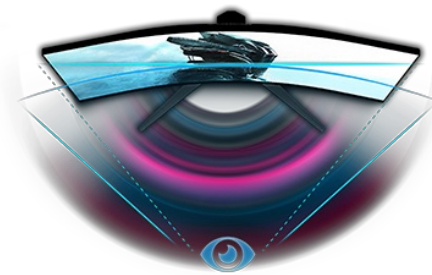

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

01 OBRAZ

Przekątna	34", 86.5cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.23175mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	kontroler joysticka: Wciśnij (Menu / Zasilanie), W górę (Wybór wejścia), W dół (Wyjdź), W lewo (Tryb Eco), W prawo (Głośność)
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, red. niebieskiego światła, ACR, OD, MBR, głębia czerni, saturacja kolorów, gamma), ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienie użytkownika, kolor i-Style), regulacja obrazu (ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb Direct Drive, regulacja trybu wideo, HDR, FreeSync), konfiguracja OSD (pozycja OSD pozioma, pozycja OSD pionowa, wygaszanie OSD), język, różne (logo startowe, LED, informacje, PiP/PbP, położenie PiP, rozmiar PiP), wybór wejścia (źródło sygnału, drugie wejście, tryb DP), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio), ustawienia użytkownika, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pochył
Regulacja wysokości	110mm
Kąt pochylenia	20° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	60W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	909 x 505 x 282mm
Waga (bez pudła)	10.9kg
Waga (bez stopy)	6kg
Kod EAN	4948570117406

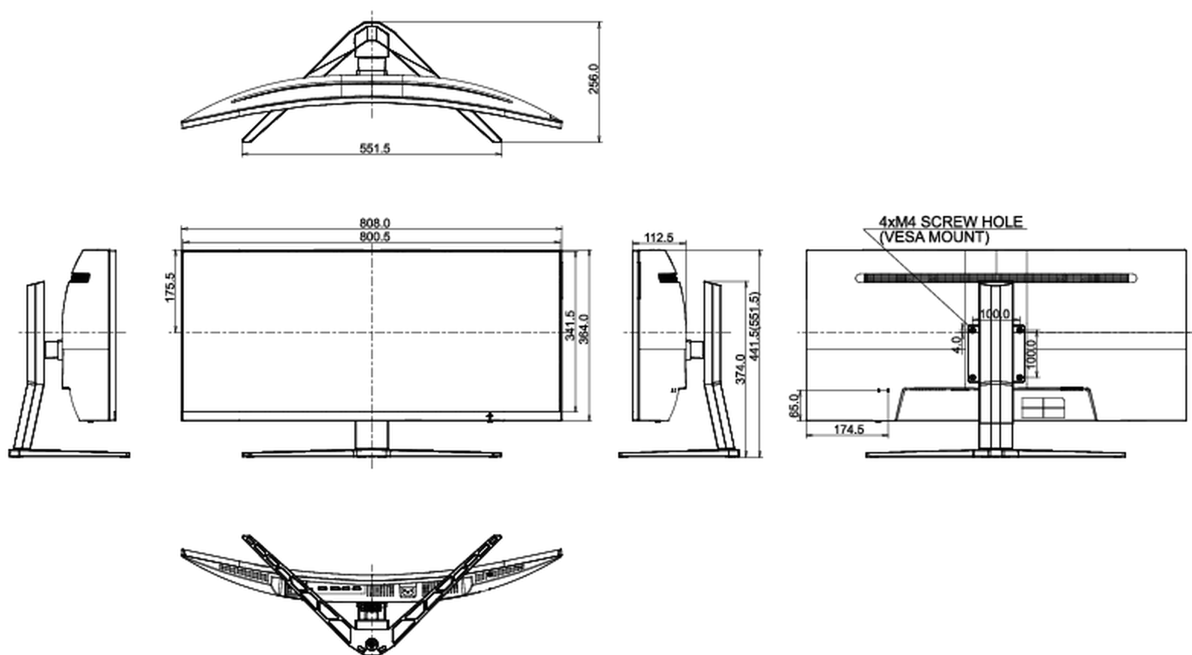

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED