




Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekran'a yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



Akıllı Ekran Modülü

Akıllı Ekran Modülü (Küçük/Büyük), en sık ve ultra ince ekrana kolayca takılabilen bir eklenti modülüdür. Bu küçük boyutlu modül, minimum uygulama ve yönetim ile mükemmel performans sunar. Opsiyonel olarak mevcuttur.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ecran Boyutu	74.5", 189cm
Diyagonal	189cm
Panel	IPS, matte finish, haze 3%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklısı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1400:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.429mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	evet
USB Portları	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)

## 03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android OS 8.0, EShare, iiSignage
NFC/RFID	CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, Memory: 4GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Ekstra	Intel® SDM-L, micro SD card slot
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Only IR
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu
-------------------	---

## Kullanıcı kontrolleri

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), Advanced option (IIR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, language, OSD transparency, power save, SDM settings, advanced option reset), android settings (ethernet, signage display, system tools, apps, display, security, date & time, developer options, about)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım

evet

Çalışma sıcaklığı aralığı

0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, HDMI, RS-232c

Diğer

Stickers for screw holes

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

255W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

1683.5 x 961.5 x 95.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

1848 x 1158 x 203mm

Ağırlık (kutu hariç)


36.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

45.2kg

EAN kodu

4948570117475

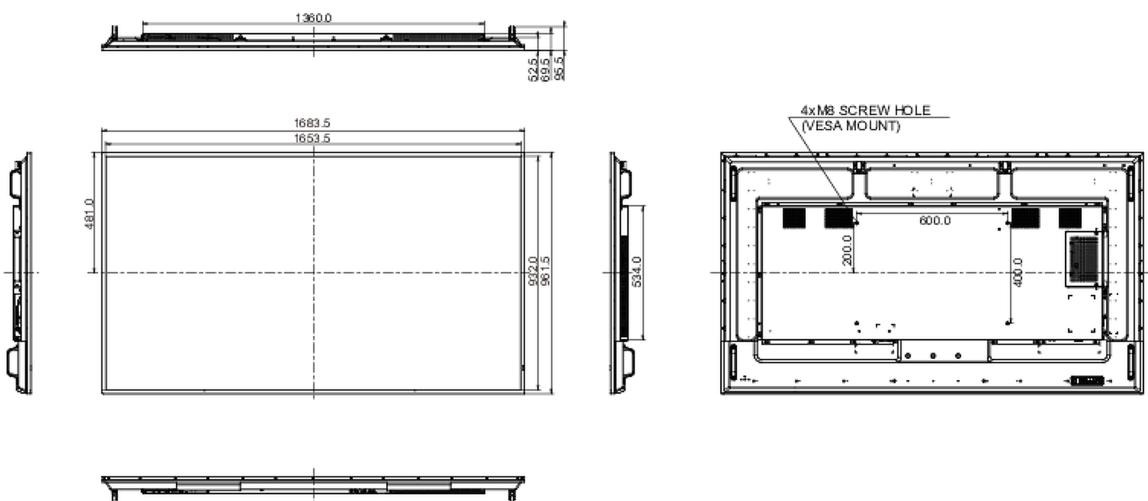

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED