



27 " panel WQHD IPS s dokovací stanicí USB-C a RJ45 (LAN)

XUB2792QSN-B1 je vybaven dokovacím konektorem USB-C a umožňuje vám zjednodušit pracovní prostor pomocí jediného kabelu k odesílání signálu (zvukového, obrazového a dotykového) z notebooku na monitor a zároveň poskytuje napájení a nabíjení notebooku. Pokud je navíc váš monitor připojen k internetu pomocí kabelu LAN, bude k síti automaticky připojen také váš notebook. Díky výstupu DisplayPort můžete snadno rozšířit plochu vytvořením nastavení dvou monitorů. Panel IPS zajišťuje bohaté a přesné barvy se širokými pozorovacími úhly. Rozlišení WQHD, vysoký kontrast a hodnoty jasu znamenají, že monitor poskytuje vynikající výkon pro fotografický a webový design. Ergonomický stojan nabízí výškové nastavení 13 cm a pomocí naklápěcích a otočných mechanismů můžete monitor snadno přepnout do režimu na výšku pro větší pohodlí při práci na velkých listech.



USB-C Dock



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	ultra slim
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 120kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (2560 x 1440@ 75Hz) DisplayPort x1 (2560 x 1440@ 75Hz)
Výstupní porty	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x2 (v.3.0)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano
RJ45 (LAN)	x1

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, -/ Volume, +/ ECO, Exit, Input
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, Eco, redukce modrého světla, ACR, OD), nastavení barev (teplota barev, předvolba uživatele, barva i-Style), OSD (vodorovná poloha OSD, V. poloha OSD, otočení OSD, OSD čas), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, MST, USB BC, rozsah RGB, informace), výběr vstupu, nastavení zvuku (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů

VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP, USB-C
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	33W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	611 x 413 x 543mm
Rozměry balení Š x V x D	745 x 207 x 455mm
Váha (bez balení)	7.8kg
Váha (s balením)	9.6kg
EAN code	4948570117925

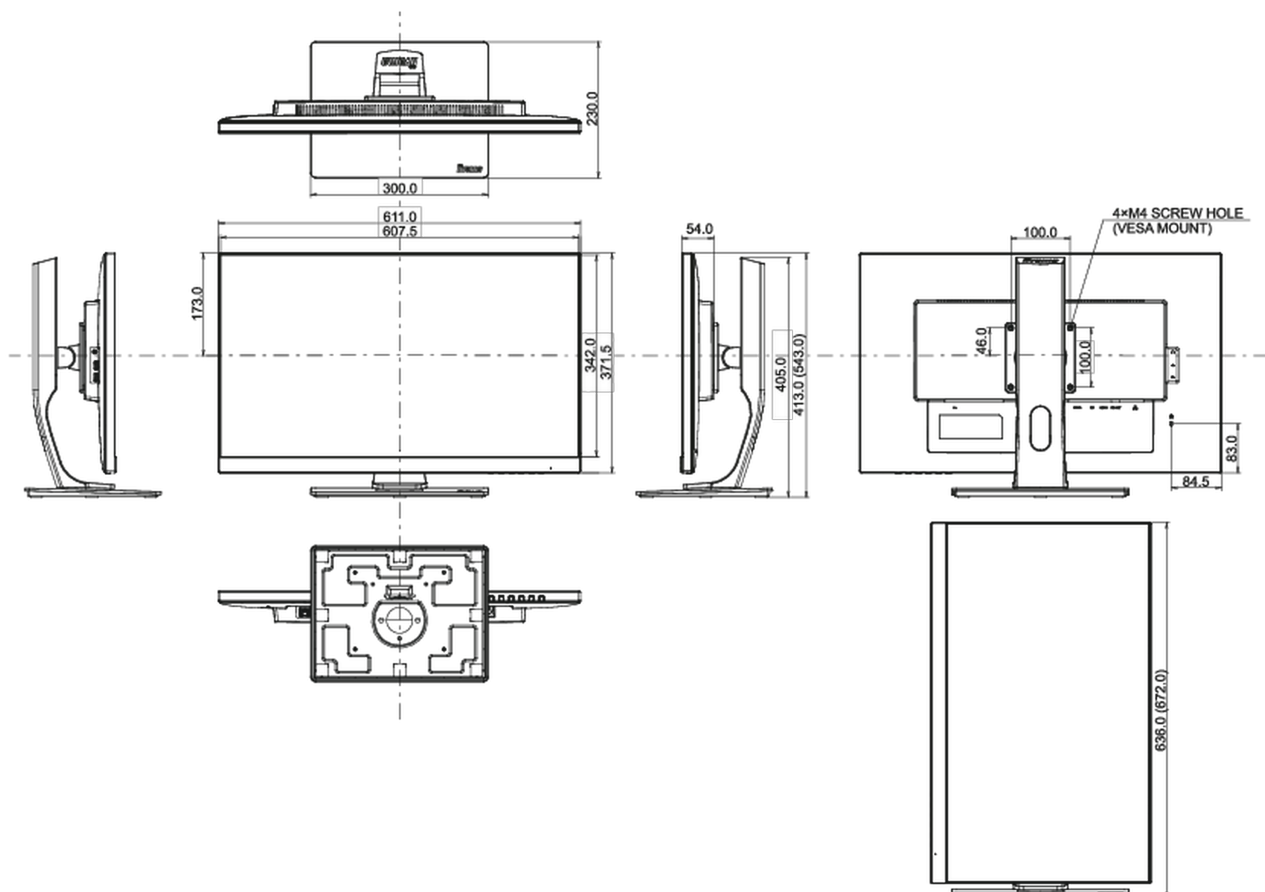

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED